

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ - ΑΝΕΜΕΣ 	3 - 17	
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ 	18 - 22	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΤΕΡ 	23 - 33	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 	34 - 52	
ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΦΡΟΥ - ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 	52 - 54	
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ - ΣΑΡΩΘΡΑ 	55 - 60	
ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 	61 - 65	
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 	66 - 68	

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 	71 - 72	
ΕΙΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ - ΑΕΡΟΣ 	73 - 75	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ 	76 - 83	
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 	84 - 88	
ΒΙΔΩΤΑ ΑΕΡΟΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ 	89 - 91	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 	92	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ - ΚΟΛΑΡΑ 	93 - 113	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΡΑΚΟΡ 	114 - 126	

KRM 1100 CLASSIC KRS 1300 EXTRA



KRM 1100 KRS 1300

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

KIT

EXTRA



CLASSIC


EXTRA



πιστόλι με προέκταση



προέκταση



ρυθμιζόμενο μπεκ-ροτορικό μπέκ



φίλτρο



δοχείο αφρού



μπέκ αφρού



σωλήνας 6m



σωλήνας 8m



βούρτσα καθαρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	kg	(LxWxH)cm	
COM90630001	KRM 1100 Classic	ME KIT	1	230	50	125	360	1,75	6,5	31x28x65,5	
COM90630102	KRS 1300 Extra	ME KIT	1	230	50	150	500	2,35	8,6	33x28x84	

KLS 1400 KLS 1600 GOLD KLS 1680 GOLD PLUS



MTP PT 03

PT 03 GOLD



Αλουμινένια κεφαλή



Μπρούτζινη κεφαλή

**EASY-START
TotalStop**

Επαγωγικός κινητήρας με
θερμική προστασία

KLS 1400

πιστόλι με προέκταση		προέκταση	
ρυθμιζόμενο μπεκ	μπεκ αφρού	ροτορικό μπέκ	φίλτρο
βούρτσα καθαρισμού		σωλήνας 6m	

KLS 1600 GOLD
KLS 1680 GOLD PLUS

πιστόλι με προέκταση		προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο	
σωλήνας 8m	φίλτρο	προέκταση με μπέκ ροτορικό	
βούρτσα καθαρισμού			

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ									€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	kg	(LxWxH)cm	
COM90680001	KLS 1400 CLASSIC	MTP PT 03	1	230	50	140	400	2,1	13,5	28x28x88	
COM90680102	KLS 1600 GOLD EXTRA	EX PT 03 GOLD	1	230	50	150	450	2,2	14,5	28x28x88	
COM90680103	KLS 1680 GOLD PLUS	PL PT 03 GOLD	1	230	50	160	500	2,3	14,5	28x28x88	

KL 1400
KL 1600 GOLD



KL 1400
ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΚΕΦΑΛΗ



KL 1600
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

EASY-START
TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα



EXTRA



πιστόλι με προέκταση



προέκταση



ρυθμιζόμενο μπέκ



ροτορικό μπέκ



δοχείο αφρού



σωλήνας 8m



βούρτσα καθαρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ									€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90460004	KL 1400 Extra	KLR	1	230	50	140	410	2,0	15	30,8x31x82	
COM90460064	KL1600 Gold Extra	KLR GOLD	1	230	50	150	480	2,3	16	30,8x31x82	

KT 1750 GOLD
KT 1900 GOLD



MTP KTR Gold



EASY-START
TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

Αναρρόφηση απορρυπαντικού
στη χαμηλή πίεση από εσωτερική
δεξαμενή

Αντλία με μπρούτζινη κεφαλή σε
όλα τα μοντέλα



EXTRA

CLASSIC EXTRA



πιστόλι



προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο



προέκταση με μπέκ
ροτορικό



σωλήνας 8m



βούρτσα καθαρισμού



ανέμη με σωλήνα
12m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	l	kg	(LxWxH)cm	
COM90530005	KT 1750 Gold Classic	KTR	1	230	50	150	510	2,4	1	22	40x41x91	
COM90530003	KT 1900 Gold Classic	KTR	1	230	50	160	600	2,9	1	22	40x41x91	
COM90530006	KT 1750 Gold Extra	KTR	1	230	50	150	510	2,4	1	25	40x41x91	
COM90530004	KT 1900 Gold Extra	KTR	1	230	50	160	600	2,9	1	25	40x41x91	

K 200



GXR



AXR

CLASSIC

πιστόλι	προέκταση με ρυθμιστή
σωλήνας 8m	φίλτρο

EXTRA

πιστόλι	προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
προέκταση με ροτορικό μπέκ	ανέμη με σωλήνα 12m
	φίλτρο



EASY-START TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

Αντλία για απαιτητικές εργασίες

Ευέλικτος σχεδιασμός

Επαγγελματικά αξεσουάρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	HP	kW	lt	kg	
COM90570500	K200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	280÷600	3	2,2	3,5	37	54x44x68
COM90570506	K200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	290÷720	5	3,7	3,5	40	54x44x68
COM90570501	K200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	280÷600	3	2,2	3,5	47	54x44x99
COM90570507	K200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	290÷720	5	3,7	3,5	50	54x44x99

K 250



LW-K



EASY-START TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

Αντλία για πολύ απαιτητικές εργασίες

Ευέλικτος σχεδιασμός

Επαγγελματικά αξεσουάρ



CLASSIC

EXTRA

πιστόλι	πιστόλι περιστρ.
προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού	
μπέκ 1/4	
σωλήνας 10m	προέκταση με ροτορικό μπέκ
	ανέμη με σωλήνα 15m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	l	kg	
COM90570102	K250 10/150 M Classic	LW-K	1	230	50	150	600	3,0	2,2	3,5	40	54x44x68
COM90570110	K250 15/170 T Classic	LW-K	3	400	50	170	900	5,5	4,0	3,5	40	54x44x68
COM90570112	K250 11/210 T Classic	LW-K	3	400	50	210	660	5,5	4,0	3,5	40	54x44x68
COM90570101	K250 10/150 M Extra	LW-K	1	230	50	150	600	3,0	2,2	3,5	50	54x44x68
COM90570109	K250 15/170 T Extra	LW-K	3	400	50	170	900	5,5	4,0	3,5	50	54x44x68
COM90570111	K250 11/210 T Extra	LW-K	3	400	50	210	660	5,5	4,0	3,5	50	54x44x68


K STEEL S



ZW-K



STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι περιστρ.	 προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο
 σωλήνας 10m	 μπεκ 1/4
	 φίλτρο

EXTRA ACCESSORIES

 αφροποιητής	 pad δαπέδου
 3 SE 1	



Total stop

Κάλυμμα ανοξείδωτο

Στιβαρό σασί

Αντλία για απαιτητικές
εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90770003	7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	900	7,5	5,5	60	64X45X85	

K STEEL TS



ZW

FW-2



Total stop

Υδρόψυκτο μοτέρ



Ανοξείδωτο περίβλημα

Αντλία και μοτέρ για πολύ
απαιτητικές εργασίες

STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι περιστρ.	 προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο
 σωλήνας 10m	 μπεκ 1/4

EXTRA ACCESSORIES

 προέκταση με λαβή	
 αφροποιητής	 pad δαπέδου
 3 SE 1	



Ιδανική λύση για πλυντήρια αυτοκινήτων,
φορτηγών και για βαριά βιομηχανική
χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90650006	7.15 TS 15/210 T	ZW	3	400	50	210	900	7,5	5,5	65	85X54X95	
COM90650007	10.21 TS 21/210 T	FW2	3	400	50	210	1260	10	7,5	65	85X54X95	

K 1251-1501 TS



SW-TW



STANDARD ACCESSORIES



πιστόλι περίστρ.
με ταχ/σμο



Διπλή προέκταση
INOX



μπεκ αφρού 1/4



μπεκ 1/4



φίλτρο νερού



σωλήνας 10m

προέκταση inox με ταχ/σμο



TotalStop

Ανθεκτικό πλαίσιο με
αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Πίνακας ελέγχου χαμηλής τάσης

Προστασία κινητήρα με θερμικό
ρελέ

Όργανο ένδειξης πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ														€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm					
COM90590353	21/250	SW Premium	3	400	50	260	1260	12	8,8	161	90x75x95					
COM90590354	33/160	TW Premium	3	400	50	160	1980	12	8,8	161	90x75x95					
COM90590355	42/130	TW Premium	3	400	50	130	2550	15	11	163	90x75x95					
COM90590357	18/350	TW Premium	3	400	50	360	1080	15	11	163	90x75x95					

K Xtreme



TW

TW-500



STANDARD ACCESSORIES



πιστόλι με ταχ/σμο



πιστόλι INOX



προέκταση inox
με ταχ/σμο



προέκταση inox



μπεκ ένθετο
κεραμικό



φίλτρο νερού



σωλήνας 20m



Ανθεκτικό πλαίσιο με αντιδιαβρωτική
επεξεργασία

Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Αυτόματη βαλβίδα εκροής με εξωτερικό
by-pass κ' σταδιακή αποκατάσταση
πίεσης

Θερμοστατική βαλβίδα υπερθέρμανσης

Προστασία κινητήρα με θερμικό ρελέ

Όργανο ένδειξης πίεσης

Μετρητή ωρών λειτουργίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90590001	15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	900	20	14,7	175	100x75x85	
COM90590004	18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	1080	25	18,4	185	100x75x85	
COM90590005	21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	1260	25	18,4	185	100x75x85	
COM90590006	42/200	TW Premium	3	400	50	200	2520	25	18,4	185	100x75x85	
COM90590014	21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	1260	30	22,1	200	100x75x85	

FDX WB



BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ

LWD-K

BWD-K



STANDARD ACCESSORIES

πιστόλι περιστρεφόμενο	προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
ανέμη με σωλήνα 15m	μπεκ 1/4



Δεξαμενή πολυαιθυλενίου 120 λίτρων
Βαμμένος ατσάλινος σκελετός
Τροχοί με ανθεκτικά ελαστικά
Κινητήρες Honda GX160 και Loncin G200F
Ρυθμισμένη αναρρόφηση απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης
GH301 πιστόλι ψεκασμού με περιστρεφόμενο
Καρούλι σωλήνα με λάστιχο 15m G1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ						€
			bar	l/h	HP	kW	kg	
COM90200801	HONDA GX 160	LWD-K	160	480	5,5	4,1	70	120X80X110
COM90200802	Loncin G 200 F	BWD-K	160	480	6	4,4	70	120x80x110

PTO premium



RW

TWN



STANDARD ACCESSORIES

		
πιστόλι περιστρεφόμενο		
		
Διπλή προέκταση		
		
μπεκ αφρού 1/4	μπεκ 1/4	μπρούτζινο φίλτρο
		
σωλήνας 10m		



Διατίθεται και με συμπαγές πλαίσιο κλεισίματος (71x85x15 cm)
Αντλίες RW με κιτ κιβωτίου ταχυτήτων 1450 rpm
Με αντλία TWN για άμεση εφαρμογή
Επιλογή αναρρόφησης νερού από εξωτερική δεξαμενή (αντλίες αυτόματης αναρρόφησης)
Επαγγελματική βαλβίδα εκφόρτωσης πίεσης
Θωράκιση για κάρδανο άξονα
Μπρούτζινο φίλτρο αναρρόφησης νερού εύκολα επισκευάσιμο
Μανόμετρο

ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ						€
			bar	l/h	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90450014 ●	PTO 21/200	RW	200	1260	8,5	46	57x82.5x70	
COM90450003 ●	PTO 23/200	TWN	200	1380	10	53	57x82.5x70	
COM90450005 ●	PTO 30/170	TWN	170	1800	11	53	57x82.5x70	

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ						€
			bar	l/h	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90450017 ●	PTO 15/150	RW	150	900	5,5	28	57x82.5x70	
COM90450016 ●	PTO 21/200	RW	200	1260	8,5	32	57x82.5x70	
COM90450008 ●	PTO 23/200	TWN	200	1380	10	34	57x82.5x70	
COM90450010 ●	PTO 30/170	TWN	170	1800	11	37	57x82.5x70	

● with gearbox kit (540 rpm PTO) ● without gearbox kit (1000 rpm PTO)

FDX BLADE S



BXD



BWD-K



Αναρρόφηση απορρυπαντικού στη χαμηλή πίεση

Συσκευή ασφαλείας προειδοποίησης λαδιού για προστασία κινητήρα

Σταθεροποιητικά πόδια από καουτσούκ
Μανόμετρο

STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι	 προέκταση με ρυθμιστή
 σωλήνας 10m	 φίλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ							€
			bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90660502	12/200-Loncin G200F	BXD	200	720	6	4,4	30	64x45x85	
COM90660504	13/180-Loncin G200F	BWD-K	180	780	6	4,4	34	64x45x85	

FDX BLADE XL



EWD-K



Δοχείο απορρυπαντικού 5lt. με φίλτρο καθαρισμού

Συσκευή ασφαλείας προειδοποίησης λαδιού για προστασία κινητήρα

Σταθεροποιητικά πόδια από καουτσούκ

Θερμοστατική βαλβίδα υπερθέρμανσης

Μανόμετρο

STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι περιστρεφόμενο	 προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο
 μπέκ 1/4	 φίλτρο
 σωλήνας 10m	 βαλβίδα θερμοστάτη



EWD-K

PATENTED
PRESSURE BOOSTER SYSTEM
(EWD-K Models)

+10%* PERFORMANCE

* compared to the corresponding models on the market
rispetto ai modelli corrispondenti sul mercato

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ							€
			bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90660106	G Loncin G390F	EWD-K	310	900	13	9,7	48	85x58x105	

FDX ENDURANCE



RW



Στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο με κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα
Κινητήρας Honda GX390 (μοντέλα βενζίνης) ή κινητήρας Yanmar L100V (μοντέλα ντίζελ)
Αντλία Comet RW Premium με κεραμικά έμβολα
Θερμοστατική βαλβίδα υπερθέρμανσης

STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι περιστρεφόμενο	 προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
 μπεκ 1/4	 ΜΠΕΚ αφρού 1/4
 φίλτρο νερού	 βαλβίδα θερμοστάτη
 σωλήνας 10m	 kit εκτίναξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ							€	
			bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm		
DIESEL										
COM90670005	11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200	960	10	7,4	105	95x68x95		
COM90670006	11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160	1260	10	7,4	105	95x68x95		
GASOLINE										
COM90670001	13.15 15/300 B Honda GX390	RW	300	900	13,0	9,6	72	95x68x95		
COM90670004	13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200	1260	13,0	9,6	72	95x68x95		
COM90670010	13.30 30/150 G HONDA GX392	RW	150	1800	13,0	9,6	72	95x68x95		

FDX Xtreme PREMIUM



TW

TW-500



πιστόλι INOX



Κινητήρες: Honda GX 690 ή B&S Vanguard (18 ή 31 HP)
Ηλεκτρική εκκίνηση
Ωρομετρητής
Αυτόματη επιβράδυνση για μείωση του αριθμού στροφών στη κατάσταση by-pass παράκαμψης
Βαλβίδα επαναφοράς βαθμιαίας πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα με **EASY-START**
Θερμοστατική βαλβίδα
Κατάλληλο για υψηλή επαγγελματική χρήση

STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι INOX	 προέκταση inox
 ΜΠΕΚ 1/4 κεραμικό	 φίλτρο νερού
 σωλήνας 20m	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ							€
			bar	l/h	HP	kW	kg	(LxWxH) cm	
COM90580001	15/500 Honda GX 690	TW Premium 500	520	990	22	16,4	150	100x82x85	
COM90580003	21/350 Honda GX690	TW Premium	360	1260	22	16,4	150	100x82x85	
COM90580005	36/230 Honda GX690	TW Premium	230	2160	22	16,4	150	100x82x85	
COM90580015	53/140 Honda GX690	TW Premium	150	3090	22	16,4	150	100x82x85	
COM90580024	21/500 Vanguard B&S	TW Premium 500	520	1260	31	23,1	150	100x82x85	

FDX COMPACT CUBE



ZWD



STANDARD ACCESSORIES

πιστόλι περιστρεφόμενο	προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
μπεκ 1/4	μπεκ αφρού 1/4
κιτ ελέγχου φλόγας	σωλήνας 10m
φίλτρο νερού	πρεσοστάτης γκαζιού



Ηλεκτρική εκκίνηση
Αυτόματη επιβράδυνση για μείωση στροφών σε λειτουργία by-pass
Δεξαμενή καυσίμου
Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας που επιτρέπει την απελευθέρωση νερού σε σταθερή θερμοκρασία
PED 2014/68/UE κατ. II πιστοποίηση
Καυστήρας με διακόπτη ροής
Βαλβίδα ασφαλείας
Θερμική προστασία λέβητα
Κιτ ελέγχου φλόγας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ								€
			bar	l/h	°C	HP	kg/h	kg	(lxWxH) cm	
COM90580602	15/160 D Yanmar L70V	ZWD	160	900	140	7,5	5,8	199	94x78x82	
COM90580601	13/180 D Yanmar L70V	ZWD	180	780	140	7,5	5,8	199	94x78x82	

FDX HOT CUBE



PED
2014/68/EU

FW-2



STANDARD ACCESSORIES

πιστόλι περιστρεφόμενο	προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
μπεκ 1/4	πρεσοστάτης γκαζιού
φίλτρο νερού	ιονιστής νερού
σωλήνας 10m	κιτ ελέγχου φλόγας



Ηλεκτρική εκκίνηση
Αυτόματη επιβράδυνση για μείωση στροφών σε λειτουργία by-pass
Δεξαμενή καυσίμου
Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας που επιτρέπει την απελευθέρωση νερού σε σταθερή θερμοκρασία
PED 2014/68/UE κατ. II πιστοποίηση
Καυστήρας με διακόπτη ροής
Βαλβίδα ασφαλείας
Θερμική προστασία λέβητα
Κιτ ελέγχου φλόγας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ								€
			bar	l/h	°C	HP	kg/h	kg	(lxWxH) cm	
COM90580502	16/200 B Honda GX 390	FW2	200	960	140	13	6,3	200	120x93x108	
COM90580504	21/160 B Honda GX 390	FW2	160	1260	140	13	7,9	200	120x93x108	

PATRIOT 140 GOLD



**EASY-START
TotalStop**

PT03



STANDARD ACCESSORIES

 πιστόλι	 προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο
 μπέκ 1/4	 φίλτρο
 αφροποιητής	 σωλήνας 8m



Επαγωγικός κινητήρας με θερμική προστασία

Δεξαμενή καυσίμου 4lt.

Βοηθητικός κινητήρας για αερισμό μονάδας
λέβητα

Καθυστερημένη εκκίνηση καυστήρα

Βαλβίδα ασφαλείας

Θερμική προστασία λέβητα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€	
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	°C	kg/h	kg		(LxWxH) cm
COM90800001	140 GOLD	PT03	1	230	50	140	420	2,1	90	1,99	43	58x44x93	

SCOUT 150



**EASY-START
TotalStop**

KSR GOLD



CLASSIC

EXTRA

 πιστόλι
 προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
 μπέκ 1/4
 σωλήνας 8m
 ανέμη με σωλήνα 10m



Δεξαμενή καυσίμου

Δεξαμενή απορρυπαντικού

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στη
χαμηλή πίεση

Όργανο ένδειξης πίεσης

Βαλβίδα ασφαλείας

Καθυστερημένη έναρξη καυστήρα

Αμπερομετρική προστασία κινητήρα

Ρύθμιση θερμοκρασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ											€	
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg		(LxWxH) cm
COM90440001	CLASSIC 150	KSR GOLD	1	230	50	150	540	2,7	90	15	3,11	66	89x50x82	
COM90440002	EXTRA 150	KSR GOLD	1	230	50	150	540	2,7	90	15	3,11	70	89x50x82	

KM CLASSIC



KM EXTRA



FW2



PED
2014/68/EU

TotalStop
(με επιβράδυνση)

CLASSIC

EXTRA



KM CLASSIC

18lt δεξαμενή καυσίμου με φλοτέρ και φίλτρο

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στην υψηλή πίεση με ρύθμιση της ποσότητας από εσωτερική δεξαμενή

Δυνατότητα κ' χρησιμοποίηση εξωτερικού δοχείου απορρυπαντικού

Αναρρόφηση νερού από ενσωματωμένη δεξαμενή

Συσκευή αποσκλήρυνσης νερού με αντλία & δοχείο (2,5l)

Καθυστερημένη έναρξη του καυστήρα

Επαγγελματική βαλβίδα ασφαλείας

Θερμική προστασία λέβητα

Προστασία του κινητήρα με αμπερομετρικό έλεγχο

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδειξη καυσίμου

Ένδειξη μηχανή σε λειτουργία

Ένδειξη ελέγχου φάσεων

KM EXTRA

18lt δεξαμενή καυσίμου με φλοτέρ και φίλτρο

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στην υψηλή πίεση με ρύθμιση της ποσότητας από εσωτερική δεξαμενή

Δυνατότητα κ' χρησιμοποίηση εξωτερικού δοχείου απορρυπαντικού

Αναρρόφηση νερού από ενσωματωμένη δεξαμενή

Συσκευή αποσκλήρυνσης νερού με αντλία & δοχείο (2,5l)

Καθυστερημένη έναρξη του καυστήρα

Επαγγελματική βαλβίδα ασφαλείας

Παύση λειτουργίας όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργία ατμού

Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας για σταθερή θερμοκρασία νερού

Θερμική προστασία λέβητα

Πιστοποίηση **PED 2014/68/CE cat. II**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ												€
			Ph	V	Hz	bar	I/h	Hp	kW	°C	kg/h	kg	(LxWxH) cm	
COM90600374	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	960	7,5	5,5	110	5,7	125	95x62x85	
COM90600554	KM EXTRA 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	960	7,5	5,5	140	5,7	128	95x62x85	

**KF CLASSIC
PREMIUM**



RW Premium



**KF EXTRA
PREMIUM**



PED
2014/68/EU

TotalStop
(με επιβράδυνση)

KF CLASSIC

19lt δεξαμενή καυσίμου με φλοτέρ και φίλτρο

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στην υψηλή πίεση με ρύθμιση της ποσότητας από εσωτερική δεξαμενή

Αναρρόφηση νερού από ενσωματωμένο δοχείο

Συσκευή αποσκλήρυνσης νερού με αντλία & δοχείο (2,5l)

Επαγγελματική βαλβίδα εκτόνωσης

Βαλβίδα ασφαλείας

Θερμική προστασία λέβητα

Καθυστερημένη έναρξη του καυστήρα

Πίνακας ελέγχου χαμηλής τάσης

Προστασία του μοτέρ με θερμικό ρελέ

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδειξη καυσίμου

Ένδειξη μηχανής σε λειτουργία

CLASSIC



EXTRA



KF EXTRA

19lt δεξαμενή καυσίμου με φλοτέρ και φίλτρο

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στην υψηλή πίεση με ρύθμιση της ποσότητας από εσωτερική δεξαμενή

Αναρρόφηση νερού από ενσωματωμένη δεξαμενή

Συσκευή αποσκλήρυνσης νερού με αντλία & δοχείο (2,5l)

Καθυστερημένη έναρξη του καυστήρα

Επαγγελματική βαλβίδα ασφαλείας

Παύση λειτουργίας όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Λειτουργία ατμού

Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας για σταθερή θερμοκρασία νερού

Θερμική προστασία λέβητα

Πιστοποίηση **PED 2014/68/CE cat. II**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€		
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	°C	kg/h		kg	(LxWxH) cm
COM90510105	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	960	9,0	6,6	110	6,4	152	132x82x86	
COM90510107	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	1320	10,0	7,3	110	8,0	165	132x82x86	
COM90510803	KF Extra 10.22	RW Premium	3	400	50	210	1320	10,0	7,3	140	8,0	165	132x82x86	

KF STEEL



Αναρρόφηση απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με αναλογική ρύθμιση του απορρυπαντικού

Χρονομέτρηση 15 δευτερολέπτων **TotalStop**

Γενική διακοπή όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (30 λεπτά)

Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας με σταθερή θερμοκρασία νερού

Καυστήρας ελεγχόμενος με διακόπτη ροής

Βαλβίδα ασφαλείας

Θερμική προστασία του λέβητα

TW Premium



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ													€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	kW	°C	kg/h	kg	(LxWxH) cm	
COM90620010	30/200	TW	3	400	50	200	1800	12	8,9	11,7	110	8,2	210	110x64x98	
COM90620009	18/350	TW	3	400	50	350	1080	15	8,9	13,8	110	8,2	210	110x64x98	

HOT BOX



Δεξαμενή καυσίμου με ρυθμιστή στάθμης και φίλτρο πλήρωσης

Λειτουργία με ατμό ή ζεστό νερό

Καυστήρας ελεγχόμενος με διακόπτη ροής

Επαγγελματική βαλβίδα ασφαλείας

Θερμική προστασία λέβητα

Έλεγχος φλόγας

Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας με σταθερή θερμοκρασία νερού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ											€
		Ph	V/A	Hz	bar	l/h	kW	°C	I	kg/h	kg	
COM90400004	15/200	1	230/1,9	50	220	900	0,25	110	18	5,7	90	95x62x85
COM90400010	25/350	1	230/1,9	50	390	1500	0,25	110	20	8,3	110	76x77x96
COM90400005	25/500	1	230/1,9	50	550	1500	0,25	110	20	8,3	120	76x77x96
COM90400011	25/350	-	12/26	-	390	1500	0,25	110	20	8,3	110	76x77x96
COM90400009	25/500	-	12/26	-	550	1500	0,25	110	20	8,3	120	76x77x96

CW

TSS[®]
Total Stop
SYSTEMεπαγγελματική
χρήση

κρύο νερό

- αντλία με κεραμικά έμβολα και μπρούτζινη κεφαλή
- ανοξείδωτα καπάκια
- σύστημα **total stop**
- Ιταλική κατασκευή
- θερμικό προστασίας κινητήρα

STANDARD ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ								€
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	
ALBACW20015	CW 200/15	ITALY	3	400	50	200	20	900	7,5	

SPICEJET

TSS[®]
Total Stop
SYSTEMεπαγγελματική
χρήση
ζεστό νερό

1450 RPM



ANNONI REVERBERI

- αντλία με κεραμικά έμβολα και μπρούτζινη κεφαλή
- αυτόματη βαλβίδα by-pass
- ρυθμιστής πίεσης
- σύστημα **total stop**
- βαλβίδα ασφαλείας
- ρύθμιση θερμοκρασίας
- θερμικό προστασίας κινητήρα
- δεξαμενή καυσίμου 16lt



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	BAR	Lt/h	RPM	°C	HP	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Kg	€
ALBA155020	200/15 TS	200	900	1450	0-140	7.5	400	800x900x580	98	

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



- Ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος
- Μη αναγκαία χρήση αέρος για καθαρισμό των δαπέδων
- Σωστή απόδοση υψής και άψογη περιποίηση του πέλους των δαπέδων
- Εκπληκτική ταχύτητα απόδοσης πλήρως καθαρού δαπέδου (εκτιμάται ο μέσος χρόνος στα 300 δάπεδα ανά ώρα)
- Στεγνό καθαρίσμα , καθόλου χρήση νερού με τα συνεπακόλουθα οφέλη που προκύπτουν από αυτό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	dB							€
			Ph	V	Hz	HP	KW	Kg	
ZX.NKP009	NK-PF	47	1	230	50	0.5	0.37	42.8	95x45x97



20 bar
40 °C
ΛΑΣΤΙΧΟ 15m.
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.1/4
ΕΞΟΔΟΣ Α.1/4
7,5 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ARTAVC1514	



280 bar
150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.3/8

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΑ	Kg	€
PM4131800013	10	3.1	
PM4131800014	20	3.7	
PM4131800015	40	4.2	



200 bar
140 °C
1/2 50m - 3/8 60m
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/2
16 Kg

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ARTAVM9919FE	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	
ARTAVM9919	INOX	



300 bar (3/8)
200 bar (1/2)
150 °C
100m (5/16)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4131800003	Α.3/8	
PM4131800004	Α.1/2	



200 bar
140 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/2
14,5 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΑ	€
ARTAV1500FE	15	
ARTAV2000FE	20	



ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ
400 bar
40 °C
3/8 15m
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/2
9 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ARTAVHP15	



400 bar
40 °C
3/8 30m
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/4
15 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ARTAVHP30	



ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ
400 bar
40 °C
3/8 15m
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/4
9 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ARTAVHP15 X	



200 bar
140 °C
1/2 20m
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/2
18 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ARTAV2000	



400 bar
40 °C
3/8 30m
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/2
ΕΞΟΔΟΣ Θ.1/4
15 Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ARTAVHP30 X	

*ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ANEMES **ΚΑΥΣΙΜΩΝ** ΚΑΙ **AD BLUE**

ΣΕΙΡΑ NHDP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNHDP1012	10/12	120	10	3	1450	Φ24	
HNHDP1212	12/12	120	12	3,6	1450	Φ24	
HNHDP8515	85/15	150	85	3,2	1450	Φ24	
HNHDP1315	13/15	150	13	5	1450	Φ24	
HNHDP1415	14/15	150	14	5,4	1450	Φ24	
HNHDP1515	15/15	150	15	5,8	1450	Φ24	
HNHDP2115	21/15	150	21	8,1	1450	Φ24	
HNHDP1520	15/20	200	15	7,7	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NHDP-Car Wash NICKEL ΚΕΦΑΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNHDP1520CW	15/20 CW	200	15	7,7	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NMT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNMT1520	15/20	200	15	7,7	1450	Φ24	
HNMT2120	21/20	200	21	10,7	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NMT-Car Wash NICKEL ΚΕΦΑΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNMT1520CW	15/20 CW	200	15	7,7	1450	Φ24	
HNMT2120CW	21/20 CW	200	21	10,7	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NHDP-EB-CH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNHDP1120EBCH	11/20 EBCH	200	11	5,7	1450	Φ24	

*Για αποιονισμένο και θαλασσινό νερό

ΣΕΙΡΑ NMT-EBCW HEAVY DUTY 65°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNMT1520EBCW	15/20 EBCW	200	15	7,7	1450	Φ24	
HNMT2120EBCW	21/20 EBCW	200	21	10,7	1450	Φ24	

*Για αποιονισμένο και θαλασσινό νερό

ΣΕΙΡΑ NMT-HIGHT TEMPERATURE 85°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNMT1520HT	15/20 HT	150	15	5,8	1450	Φ24	
HNMT2120HT	21/15HT	150	21	8,1	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NHDP-ESA STAINLESS STEEL 316L ΚΕΦΑΛΗ 85°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNHDP1120ESA	11/20 ESA	200	11	5,7	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NMT-ESA STAINLESS STEEL 316L ΚΕΦΑΛΗ 85°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNMT1520ESA	15/20 ESA	200	15	7,7	1450	Φ24	
HNMT2120ESA	21/20 ESA	200	21	10,7	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ NLTI



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HNLT2525I	NLTI 25/25	250	25	16,0	1450	Φ24	
HNLT1725I	NLTI 17/25	250	17	11	1450	Φ24	
HNLT2125I	NLTI 21/25	250	21	13,5	1450	Φ24	
HNLT2525I	NLTI 25/25	250	25	16,1	1450	Φ24	
HNLT3020I	NLTI 30/20	200	30	15,5	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ XLTI



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HXLT2230I	XLTI 22/30	300	22	16,6	1450	Φ24	
HXLT2730I	XLTI 27/30	300	27	20,5	1450	Φ24	
HXLT3020I	XLTI 30/20	200	30	15,5	1450	Φ24	
HXLT3025I	XLTI 30/25	250	30	19,3	1450	Φ24	
HXLT3325I	XLTI 33/25	250	33	21,4	1450	Φ24	
HXLT4017I	XLTI 40/17	170	40	17	1450	Φ24	
HXLT4317I	XLTI 43/17	170	43	19,1	1450	Φ24	
HXLT5015I	XLTI 50/15	150	50	18,8	1450	Φ24	
HXLT5415I	XLTI 54/15	150	54	21,2	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ XXT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HXXT5520I	XXT 55/20	200	55	28,8	1450	Φ24	
HXXT7015I	XXT 70/15	150	70	27,1	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ PXI



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HPX1735I	PXI 17/35	350	17	15,2	1450	Φ24	
HPX2135I	PXI 21/35	350	21	19,5	1450	Φ24	
HPX1750I	PXI 17/50	500	17	21,4	1450	Φ24	
HPX2150I	PXI 21/50	500	21	26,9	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ HFR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HHFR40S	HFRS 40/28	280	40	28,6	1000	Φ40	
HHFR60S	HFRS 60/28	280	60	43	1000	Φ40	
HHFR80S	HFRS 80/15	150	80	30,5	1000	Φ40	
HHFR105S	HFRS 105/15	150	105	40,3	1000	Φ40	
HHFR120S	HFRS 120/15	150	120	46,1	1000	Φ40	
HHFR40F	HFRF 40/28	280	40	28,6	1450	Φ40	
HHFR60F	HFRF 60/28	280	60	43	1450	Φ40	
HHFR80F	HFRF 80/28	280	80	57,5	1450	Φ40	

ΣΕΙΡΑ HHP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
HHP25S	HHP 25/50	500	25	32,6	1000	Φ40	
HHP30S	HHP 30/50	500	30	37	1000	Φ40	
HHP3650	HHP 36/50	500	36	46,9	1450	Φ40	
HHP4150	HHP 41/50	500	41	53,7	1450	Φ40	

ΣΕΙΡΑ LW - LWR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA63000208	LW 3016	110	11.2	3,0	1450	Φ24	
CA63000403	LW 3517	117	13.4	4,0	1450	Φ24	
CA63000800	LW 3525	172	13.4	5,5	1450	Φ24	
CA63020403	LWR 3020	138	10.8	4,0	2800	Φ24 HS	

ΣΕΙΡΑ LW-K LWR-K by-pass



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA63000351	LW-K 3020	138	11.2	4,0	1450	Φ24	
CA63000850	LW-K 3525	172	13.4	5,5	1450	Φ24	
CA63020453	LWR-K 3020	138	10.8	4,0	2800	Φ24	
CA63020754	LWR-K 3525	172	12.7	5,5	2800	Φ24	
CA63020854	LWR-K 4022	152	14.3	5,5	2800	Φ24	

ΣΕΙΡΑ ZW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA63070100	ZW 4022	152	15.0	5.5	1450	Φ24	
CA63070200	ZW 4025	172	15.0	5.8	1450	Φ24	
CA63070500	ZW 4030	207	15.0	7.5	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ ZW-K by-pass



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA63070150	ZW-K 4022	152	15.0	5,5	1450	Φ24	
CA63070154	ZW-K 4025	172	15.0	6,5	1450	Φ24	
CA63070550	ZW-K 4030	207	15.0	7.,	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ FW2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA64100600	FW2 4022	152	15.4	5,5	1450	Φ24	
CA64100100	FW2 4030	207	15.2	7,5	1450	Φ24	
CA64100700	FW2 4040	278	15.0	11,0	1450	Φ24	
CA64100400	FW2 5522	152	21.0	7,5	1450	Φ24	
CA64100500	FW2 5530	207	21.0	10,5	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ RW PREMIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA65170100	RW 4030	207	15.6	8,1	1450	Φ24	
CA65171101	RW 4540	276	16.8	11,6	1450	Φ24	
CA65172500	RW 4545	310	16.8	13,1	1450	Φ24	
CA65171201	RW 5040	276	19.9	13,1	1450	Φ24	
CA65172600	RW 5045	310	18.9	14,7	1450	Φ24	
CA65170800	RW 5530	207	20.8	10,8	1450	Φ24	
CA65171300	RW 5535	241	20.1	12,6	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ TW PREMIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA65130400	TW 4550	345	17.8	15,5	1450	Φ24	
CA65130300	TW 5550	345	22.0	19,0	1450	Φ24	
CA65130900	TW 8036	248	32.6	20,5	1450	Φ24	
CA65131200	TW 11025	172	42.5	18,5	1450	Φ24	
CA65132600	TW 14022	152	53.5	20,3	1450	Φ24	

ΣΕΙΡΑ TW PREMIUM 500BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA65131809	TW 4073	503	14.8	18,8	1450	Φ24	
CA65132108	TW 4573	503	16.2	20,2	1450	Φ30	
CA65131504	TW 5573	503	22	27,9	1450	Φ30	


ΣΕΙΡΑ CXD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA65270004	2530	207	9,1	5,5	3400	Φ 3/4"	


ΣΕΙΡΑ BWD-K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA65210350	3027	186	11,3	5,8	3400	Φ 3/4"	


ΣΕΙΡΑ DWD-K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA63120450	2530 G	207	8,8	4,9	3400	Φ 3/4"	


ΣΕΙΡΑ AWD-K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA65200350	4030 G	207	15	7,5	3400	Φ 1"	
CA65200450	4036 G	248	15	10,2	3400	Φ 1"	


ΣΕΙΡΑ EWD-K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	HP	RPM	P.T.O.	€
CA63110157	4040 G	276	15	11	3400	Φ 1"	

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
MTP HYDR**
Hydraulic Motor

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	rpm	l/ min	bar	kW	CC	l/min	US gpm	bar	psi	kg	€
CA73010800	ZW 4030	1450	15,1	207	6,9	20	29	7,7	140	2050	13	
CA73010801	FW2 4022	1450	15,1	152	5	20	29,6	7,81	117,5	1704	15,4	
CA73010802	FW2 4030	1450	15,1	207	6,9	20	29,6	7,81	162,1	2351	15,4	
CA73010932	FW2 5016	1450	18,8	110	3,9	20	29,6	7,81	91,6	1328	15,4	
CA73010923	TW 8020	1450	32,9	138	8,4	30	43	11,3	134	1950	25	
CA73010914	TW 5050	1450	20	345	13	48	69	18,2	135	1950	30	
CA73020915	TW 8036	1450	32,6	248	15,3	48	69	18,2	154	2250	30	





MTP KSR total stop (TSI) by-pass μανόμετρο ηλεκτρικό κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010307	9/130 TSI	130	9,0	230-1	2,5	2800	



MTP AXR total stop (TSI) by-pass μανόμετρο ηλεκτρικό κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010383	9/140 TSI	140	9,1	230-1	3,0	2800	
CA73010386	11/170 TSI	170	10,8	400-3	5,0	2800	



MTP AX MISTING Υδρονέφωση by-pass

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010864	2/100	100	2,1	230-1	1,0	1450	
CA73010865	4/100	100	4,2	230-1	1,0	1450	
CA73010502	6/70	69	5,4	230-1	1,0	1450	



MTP LWR-K total stop (TSR) by-pass μανόμετρο ηλεκτρικό κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010871	15/150	150	15,0	230/400-3	5,5	2800	
CA73010873	15/150 TSR	150	15,0	230/400-3	5,5	2800	



MTP LW-K total stop (TSR) by-pass μανόμετρο ηλεκτρικό κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010861	15/150	150	15,0	230/400-3	5,5	1450	
CA73010756	10/140 TSR	140	10,0	230-1	3,5	1450	
CA73010759	11/190 TSR	190	11,0	400-3	5,5	1450	
CA73010757	13/170 TSR	170	13,0	400-3	5,5	1450	
CA73010758	15/150 TSR	150	15,0	400-3	5,5	1450	



MTP FW2 total stop (TSR) by-pass μανόμετρο ηλεκτρικό κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010848	15/200	200	15,0	230/400-3	7,5	1450	
CA73010849	21/150	150	21,0	230/400-3	7,5	1450	
CA73010852	15/200 TSR	200	15,0	230/400-3	7,5	1450	
CA73010853	21/150 TSR	150	21,0	230/400-3	7,5	1450	



MTP RW PREMIUM total stop (TSR) by-pass μανόμετρο ηλεκτρικό κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010655	15/230	230	15,0	230/400-3	9,0	1450	
CA73010656	21/180	180	21,0	230/400-3	9,0	1450	
CA73010657	21/200	200	21,0	230/400-3	10,0	1450	
CA73010534	15/230 TSR	230	15,0	400-3	9,0	1450	
CA73010535	21/180 TSR	180	21,0	400-3	9,0	1450	
CA73010630	21/200 TSR	200	21,0	400-3	10,0	1450	



MTP TW 500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	Lt/m	V	HP	RPM	€
CA73010857	15/500	500	15,0	400/690-3	20,0	1450	
CA73010858	21/500	500	21,0	400/690-3	30,0	1450	



RGB-18

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΙΩΣΗ RPM	ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ	Ø ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	Ø ΕΞΑΓΩΓΗΣ	€
PMR00500008	18	2,19:1	SAE J609 A	25,4mm	24,00mm	



RGB-24

	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΙΩΣΗ RPM	ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ	Ø ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	Ø ΕΞΑΓΩΓΗΣ	€
	PMR00500009	24	2,19:1	SAE J609 A	25,4mm	24,00mm	
*	PMR00500010	24	2,19:1	SAE J609 A	28,6mm	24,00mm	
*	PMR00500012	24	2,19:1	SAE J609 A	25,4mm	24,00mm	
*	PMR00500013	24	2,19:1	SAE J609 A	28,6mm	24,00mm	
**	PMR00500017	24	2,19:1	SAE J609 A	24,5mm	24,00mm	

*TO BE USED ESCLUSIVELY WITH HAWK PUMPS
INT. 89MM - 3,5"



RGB-35

	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΙΩΣΗ RPM	ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ	Ø ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	Ø ΕΞΑΓΩΓΗΣ	€
* **	PMR00500011	31	2,19:1	SAE J609 A	28,6mm	24,00mm	
	PMR00500014	31	2,19:1	SAE J609 A	28,6mm	30,00mm	
	PMR00500015	31	2,19:1	SAE J609 A	28,6mm	24,00mm	
	PMR00500016	31	2,19:1	SAE J609 A	28,6mm	24,00mm	



*TO BE USED ESCLUSIVELY WITH HAWK PUMPS
INT. 89MM - 3,5"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PMK00112009	ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	
PMK00112010	ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΜΟΤΕΡ	
PMK00112011	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ RGB-18	
PMK00112012	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ RGB-24	
PMK00112013	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ RGB-35	

RGB-24

RGB-35

RGB-18

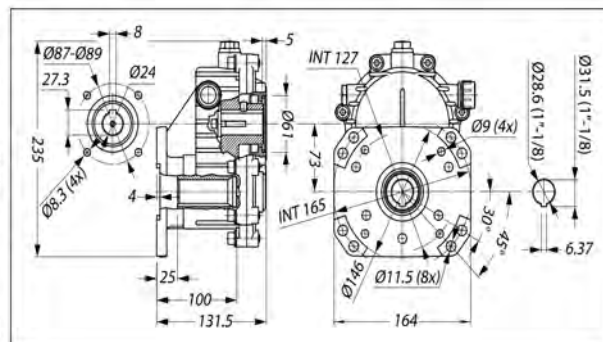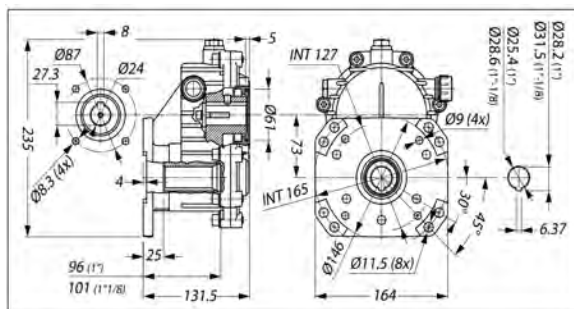

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ RPM	ΕΞΟΔΟΣ RPM	n1/n2	kW	ΔΙΑΜ.	€
H10996700	540	1080	2	12	152-160	

VR54



150 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000053	A.3/8-A.3/8	

VR56



250 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8
ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000027	A.3/8-Θ.3/8	
PM4072000028	A.3/8-A.3/8	

VR56+INJECTOR



250 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8
ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000060	A.3/8-A.22x1,5	

VRF2



250 BAR
30 l/min
90 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛΙΑΣ
3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM4072401001	Θ. 3/8	
PM4079900014	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚ.	

VRF2



250 BAR
30 l/min
90 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛΙΑΣ
3/8
ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ.1/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM4072401015	A. 3/8	
PM4079900014	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚ.	

VRF2-P




total stop

250 BAR
30 l/min
90 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛΙΑΣ
3/8
ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ.1/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM4072401030	A. 3/8	
PM4079900014	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚ.	

ΚΙΤ ΘΗΛΙΑΣ VRF2

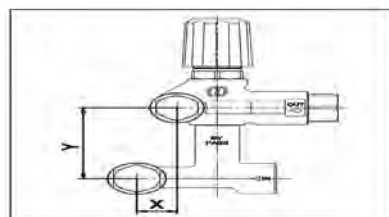

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ (A)	ΘΗΛΙΑ (B)	ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	X	Y	€
PM4073900000	G3/8	G1/2	IP/SPEC NP16/UDOR/COMET RW	19	62-75	
PM4073900001	G3/8	G3/8	UDOR	19	62-75	
PM4073900002	G3/8	G1/2	A&R XM-XT-XR-HPE-RK-RR/COMET FW/BERTOLINI/UDOR PK	5	53-66	
PM0215200502	G3/8	G1/2	COMET LW-ZW/IP 94	0	55-66	
PM4073900003	G3/8	G1/2	INTERPUMP E1-E2-E3	19	54-66	
PM4073900004	G3/8	G1/2	HAWK NMT-NPM-MTI-ES	25	62-75	
PM4073900005	3/8NPT	1/2NPT	CAT 5CP2120W-5CP2140WCS-5CP2150W	25	62-75	
PM4073900010	G3/8	G3/8	HAWK ST	25	62-75	

VRS3



250 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000022	Θ.3/8-Θ.3/8	

VRC25



250 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8
ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM0215010470	Θ.3/8-Θ.3/8	
PM4071800000	Θ.3/8-A.3/8	

VRC25-P



total stop

250 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM0215010490	Θ.3/8-Θ.3/8	

VRT3



310 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

VRT3-M



easy start

310 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4



VRT3-P



total stop

310 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM0215010260	Θ.2x3/8-Θ.3/8	
PM4079900004	ΚΙΤ ΕΠ. ΛΑΣΤ.	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000004	Θ.3/8-Θ.3/8	
PM4072000063*	Θ.3/8-Θ.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000007	Θ.3/8-Θ.3/8	

VRT3-PM



total stop

310 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

VHP39



easy start

390 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

VRT100



350 BAR
100 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000039	Θ.3/8-Θ.3/8	
PM4079900076	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚ. PS6	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000026	Θ.3/8-Θ.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000033	Θ.1/2-Θ.1/2	

VHP31/250



170 BAR 310 BAR
250 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G1"

VHP51



550 BAR
100 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G1/2

PULSAR ZERO



280 BAR
40 l/min

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000094	Θ.1"-Θ.1"	
PM4072000095	Θ.1"-Θ.1"	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4072000122	Θ.1/2-Θ.1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM60240000	Θ.3/8-Θ.3/8	

BP 9



310 BAR
30 l/min
90 °C

EASY START

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

BP 9 MICROSWITCH



310 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8 F

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

PULSAR ZERO MICROSWITCH



280 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1092030319*	Θ.3/8-Θ.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1091030319*	Θ.3/8-Θ.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM60245000	Θ.3/8-Θ.3/8	

*RESTARTING AT LOW PRESSURE

BRV31 T



310 BAR
45 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

BRV31 T- MICROSWITCH



310 BAR
45 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

MG 4000



310 BAR
40 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. 2XG3/8

ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛ. 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1090060319	Θ.3/8-Θ.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1091060319	Θ.3/8-Θ.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1090020819	Θ.3/8-Θ.3/8	

VRF2 LEFT



220 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
CDR.D007	Ø.3/4-Ø.3/8	

ST-261 MICROSWITCH



250 BAR
30 l/min
80 °C

BY-PASS 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM200261551	Ø.3/8-Ø.3/8	

TIMEX



60 BAR
200 l/min
60 °C

BY-PASS 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM01001001	Ø.3/4-Ø.1/2	

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ



A1/4 280 BAR

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L/MIN	€
PM4073500010	8-12	
PM4073500011	12-17	
PM4073500012	17-21	

SVL 17



170 BAR
25 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4072000031	1 X Ø. 3/8	

SVL 28



280 BAR
25 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM0215010230	1 X Ø. 3/8	

SVT 28



280 BAR
25 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM0215010200	2 X Ø. 3/8	

SVT 40



400 BAR
25 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM0215010420	2 X Ø. 3/8	

SVX INOX AISI 303



310 BAR
30 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4073200000	Ø. 3/8	

SVLA 50



560 BAR
100 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4073500003	Ø. 1/2	

SVL 20/250



200 BAR
250 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G3/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4073500006	Ø. 3/4	

SVL33/450



330 BAR
450 l/min
90 °C

BY-PASS
ΘΗΛ. G1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4073500002	Ø. 1"	

PV 40/30



350 BAR
30 l/min
90 °C
10 BAR AIR

AIR CONTROLER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ-ΕΞ	€
PM1130080106	Ø. 1/4"	
PM1130080119	Ø. 3/8"	

STEAM REGULATOR



250 BAR
160 °C

ATMOY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ-ΕΞ	Φ	€
PM1131040211	A. 1/4	1,2	
PM1131040411	A.1/4	1,8	

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ INOX 90°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	LIT	kcal	ΜΠΕΚ	€
ALBD500001	250	13	36,000	1.10	
ALBD500002	250	15	42,000	1.50	
ALBD500003	250	18	50,000	1.75	
ALBD500004	250	21	72,000	2.00	
ALBD500020	500	21	72.000	2.00	

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ INOX 90°C 12 volt

ALBD512V02	250	15	42.000	1.50	
------------	-----	----	--------	------	--



ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0532	230V-50 Hz 150W	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ΒΜΑΜ01ΑC560	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ	
CO04660055	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ	




ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ A.14X1

ΚΩΔΙΚΟΣ	° C	mm	€
ZX.0121	30-90	1500	
ZX.0120	30-150	1500	
ZX.0472 on-off	30-90	1200	
ZX.0275 on-off	30-150	1200	

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	° C	mm	€
PM1153030100	0-150	450	



ΚΩΔΙΚΟΣ	° C	mm	€
PM91012	0-150 K	1,520	
PM91013	0-152 K	920	
PM91015	30-150 W	1,550	



CDR.0598	Ø.3x3/8-Ø.1x1/2	
PM1153040100	A.1/2-101mm	
CDR. 7302	A1/2-Ø14x1	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0096	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
CO50180081	ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	



ΣΕΡΠΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ALBERTI	FASA
COMET	LAVOR
CRISTANINI	MAZZONI
FAIP	PORTOTECNICA
IDROBASE	PULITECNO
ITM	SIRIO
KARCHER	TECNOMEC

***Κατόπιν παραγγελίας



A KARCHER

B

Γ



Δ

Ε

ΣΤ

ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.0091	A 230V 2x5000 20mA	
ZX.0092	A 400V 2x5000 20mA	
COF.TR818C	B 230V 2x4000 18mA	
COF.TRG1020C	B 230V 2x5000 20mA	
COF.TRG1020C3	Γ 400V 2x5000 20mA	
COF.TRS812C	Γ 230V 2x4000 12mA	
SC.2815	Δ 230V 2x4000 18mA	
SC.2815/380	Δ 400V 2x4000 18mA	
ZX.0461	E 220V ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	
ZX.1332	ΣΤ 220V ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ



ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
SC.0001	



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COF.0002	
CDR.1749	
COF.SPINA-T	

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CDR.1921-550	
COF.0003	
CDR.1441	
COF.0004	
EE.26-198	



ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 0,50g/h ΕΩΣ 2,75g/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
DA.030F.....	

ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CDR.1669	
ZX.0622	
ZX.0648	
MC.12.00590	

*ΣΕΤ 20 τεμ.



**ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 24Volt
ΜΕ ΠΗΝΕΙΟ KÄRCHER**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0702	ΔΕΞΙΑ	
CDR.0700	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM82215	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM6821024	ΠΗΝΙΟ 24V +ΕΜΒ.	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0708	ΦΙΛΤΡΟ	



ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 230Volt UNIVERSAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ED.0003	ΜΕ ΠΗΝΕΙΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.0106	ΦΙΛΤΡΟ 22mm +ΦΛΑΝΤΖΑ	
ZX.0679	ΦΙΛΤΡΟ 13mm +ΦΛΑΝΤΖΑ	



**ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΔΕΞΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0087	ΠΗΝΕΙΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.0022	ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ	



ΠΗΝΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	€
CDR.0090	24	
CDR.0089	230	
ED.0011	24	
ED.0012	ΚΑΛΩΔΙΟ	




**ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΝΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	€
ED.0002	24	
ED.0001	230	



ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0689	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ VSC 63	




ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1849-AD	SUNTEC ΑΡΙΣΤΕΡΗ	
CDR.1850-OD	SUNTEC ΔΕΞΙΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1851-220	ΠΗΝΕΙΟ 200V	
CDR.1851-24	ΠΗΝΕΙΟ 24 V	
CDR.1852-60	ΚΑΛΩΔΙΟ 600mm	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1853	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Φ:50,5mm Υ:19,7mm	
CDR.1854	ΦΛΑΝΤΖΑ 62 X 71 mm	



ΚΟΜΠΛΕΡ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ED.GNTF	14,5x22,4x9,6	
CDR.0301	14,5x22,4x10,3	
Z.0399	14,5x21x10,3	



ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ		€
CDR.7004	A	
CDR.7005	B	
FG.20101/PL	Γ	
FG.20101/C1	Δ	
CDR.0430	E	
CDR.0708	Z	



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZA.0008	1x230V	
ZA.0047	2x400V	
ZA.0052	ΣΚΕΤΟ	

ΕΙΣΟΔΟΣ
0-200-400V



ΕΞΟΔΟΣ
0-24V

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0480	40 VA	



230V-400V

ΣΥΣΚΕΥΕΣ Total Stop

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0747	5,5HP	
CDR.0748	7,5HP	
CDR.0749	10HP	



ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΚΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1419	10-16A	
CDR.1420	ΚΟΥΤΙ	



ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0750	10-16A	
CDR.0751	16-20A	
CDR.0752	20-25A	
CDR.1418	ΚΟΥΤΙ	



ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 240V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0716	10	
CDR.0717	14	
CDR.0718	16	



**ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 400 V**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM3084300001	STARTER MODULE	

**ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
RM 5**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM410896	ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ	
PM0235020005	ΚΑΛΥΜΜΑ	
PM0390020001	ΠΡΟΣΟΨΗ	



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MC0009/A	3 ΣΗΜΕΙΩΝ	




24 V DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MC0072/C	A	
MC0072	B	
MC0072/F	Γ	
E0002/B	Δ	
E0002/E	E	
E0002/H	ΣΤ	



ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 400V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0721	10	
CDR.0722	12	
CDR.0723	14	
CDR.0724	16	
CDR.0720	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ	



ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PA9151024	24V AC-50Hz	



ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΙΒΕΣ

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PA95360	80 gr	



**ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ &
BY-PASS**

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PA95350	50 gr	



**ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ &
BY-PASS
FOOD QUALITY**

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PA95355	40 gr	



**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ
CAR WASH**

MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.15W40-1	1Lt	



**280 BAR
6A**

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM430415	1/8 15 BAR	
PM430411	1/4 45 BAR	
PM430414	3/8 45 BAR	



**280 BAR
16A**

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0205007010	1/4 25 BAR	
PM0205007020	1/4 45 BAR	
PM0205007030	3/8 25 BAR	
PM0205007040	3/8 45 BAR	



**280 BAR
16A**

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS31 EQC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1150050600	1/4 15 BAR	
PM1150050700	1/4 25 BAR	
PM1150050800	1/4 40 BAR	
PM1150051600	3/8 15 BAR	
PM1150051700	3/8 25 BAR	
PM1150051800	3/8 40 BAR	
PM1150050299	ΚΑΛΩΔΙΟ 1200mm	



**660 BAR
16A**

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS60 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4090003000	3/8 25BAR	
PM4090003001	3/8 45BAR	



400 BAR

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 1000mm ΡΥΘΜΙΣΗ 7-14mm

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ETC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4132400003	R 1/4	
PM4132400001	R 3/8	



550 BAR

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 1000mm ΡΥΘΜΙΣΗ 7-14mm

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ETC INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4132400002	R 3/8	



**310 BAR
30 l/min
250V MAX
3 A**

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ FS25-FS26

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4090200005	A.3/8-A.3/8	
PM4090200006	MAN. Θ 1/4	



**390 BAR
30 l/min
250V MAX
3 A**

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ MV60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4090200002	Θ.3/8-Θ.3/8	
MV70 700 BAR		
PM4090200008	Θ.3/8-Θ.3/8	



**10 A / 380 W
250BAR/ 90 °C
Θ 3/8**

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ FF4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM91140	2-32 BAR	



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	mm Hg.	€
PM0205005510	1/4 Θ.NPT	38,1	
PM4090400000	1/4 Θ.NPT	50,8	
PM0205005530	1/4 Θ.NPT	63,5	
PM0205005550	1/4 Θ.NPT	101,6	
PM0205005570	1/4 Θ.NPT	114,3	



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΝΤΙΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0553	3/8 Θ	



**ΘΕΡΜΟΒΑΛΒΙΔΑ
10 bar 30 l/min 56 °C**



ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 22 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ-ΕΞ	€
PM1124090119	3/8 Θ-3/8 Θ	
PM1124090133	1/2 Θ-1/2 Θ	
PM1124090144	3/4 Θ-3/4 Θ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4073601005	A.1/4	
PM0215010450	A.3/8	
PM0215010440	A.1/2	



ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CV3 BRASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4074000003	1/4 310bar	
PM4074000001	3/8 400bar	
PM4074000002	1/2 400bar	



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
280 bar 30l/m 90 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1123060100	A.3/8	



ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CV5 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4074000004	1/4 550bar	
PM4074000005	3/8 550bar	
PM4074000006	1/2 700bar	




ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1260090200	A 3/8Θ.NPT/ 0,16L/ 250BAR	
PM1260090400	A 1/2Θ.NPT/ 0,32L/ 210 BAR	
PM1260090700	A 3/8Θ. / 0,32L / 210 BAR	
PM1260090600	B 3/8Θ./0,05L / 300 BAR	



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ

IDENTIFICAZIONE UGELLO NOZZLE IDENTIFICATION



GUIDA ALLA SCELTA DELL'UGELLO GUIDE FOR NOZZLE SELECTION

Ø UGELLO Ø NOZZLE	PORTATA CONSIGLIATA RECOMMENDED FLOW
mm	l/min
1,6	0,06
1,8	0,07
2,1	0,08
2,3	0,09

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	Φ	€
PM0203003000	A	A.- Ø.3/8	1,6
PM0203003010	A	A.- Ø.3/8	1,8
PM0203003020	A	A.- Ø.3/8	2,1
PM0203003030	A	A.- Ø.3/8	2,3
PM0203003100	B	A.- Ø.3/8	1,6
PM0203003110	B	A.- Ø.3/8	1,8
PM0203003120	B	A.- Ø.3/8	2,1
PM0203003130	B	A.- Ø.3/8	2,3



30 BAR
10 l/m
40 °C

ΡΥΘΙΣΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1132050111	A1/4-A1/4	



ΡΥΘΙΣΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM200066500	A1/4-A1/4	



ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ ST-75

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM200160603	A Ø3/8-A3/8	
PM200075575	B Ø1/4	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM54050009	A ΦΙΛΤΡΟ	
PM040000041	B Ø1/4- A.M18	
PM200075408	G ΣΤΟΜΙΟ	
PM79020	D O-RING	



B-G
αντεπιστροφή

ΦΙΛΤΡΑ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM8064000	A
PM0211000110	B
PM0211000011	G



ΔΕΞΑΜΕΝΗ 3L

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM413100000	



10 BAR
30 l/m
60 °C

ΦΛΟΤΕΡ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ-ΦΙΛΤΡΟ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡ.	€
PM1162050400	A.3/4	



ΦΛΟΤΕΡ NILFISK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM701402	A.3/4-A.3/4	
PM70142	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	
PM70143	ΦΟΥΣΚΑ	



ΑΝΤΑΠΟΤΕΡΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1161020145	Ø.3/4-A.3/4	
PM1161020135	Ø.1/2-A.3/4	
PM1161020147	A.3/4-A.1/2	
PM1161020146	A.3/4-A.3/8	



10 BAR
30 l/m
60 °C


ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡ.	€
PM0208000001	A.3/4	



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM8105037	A Ø. - Ø.1/2	
PM8105043	A Ø. - Ø.3/4	
CDR.7247	B Ø. - A.3/4	
CDR.1239	B Ø. - A.3/4 BIG	



ΦΙΛΤΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	€
PM1161020200	A A.1/2	
PM1161020300	B A.3/8	
PM1161020400	B A.1/2	
CDR.7212	G A.3/4	



ΦΛΟΤΕΡ NILFISK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM701405	A.3/4-A.3/4	
PM701402	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM71160	ΓΩΝ. Ø.3/4-Φ13	



ΦΙΛΤΡΟ HOBBY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7691	Ø.3/4-TAX/ΜΟΣ	



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Θ-Θ	€
PM0211000520	1/2	
PM0211000530	3/4	



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM15000412	Ø3/4-Ø3/4	
PM15000402	Ø1"-Ø1"	



**Ø.1/2-Ø.1/2
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM4120000002	



by-pass Ø. 1/4

**Ø.1/2-A.1/2
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM4120000000	



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1596	Ø.3/4	
CDR.1597	ΑΥΤΟΜΑΤΟ-Φ14X19	



ΤΑΧ/ΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212003670	A A.1/2-A.3/4	
PM0109720010	B ΦΙΛΤΡΟ	
PM0209000210	Γ Ø3/4	
PM0209000205	Γ Ø1"	
PM0209000300	Δ 12-15mm	
PM0209000310	Δ 16-19mm	



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.0833	A.1/2-Φ13mm	
ZX.0834	A.1/2-Φ16mm	
ZX.0837	A.1/2-Φ20mm	
ZX.0835	A.3/4-Φ16mm	
ZX.0836	A.3/4-Φ20mm	
ZX.1581	A.1/2-Ø3/4	



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ Ø.3/4-Ø.3/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CDR.7258	A
CDR.7314	B
CDR.1584	Γ
CDR.7264	Γ
CDR.7263	Γ



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
ΒΜΑΜΒΚΤSP00011	



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CO24220023	ΑΝΤΛΙΑ 24 AC	
CO24220024	ΑΝΤΛΙΑ 230 V	
CO05310291	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1L	

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΤΑΧ/ΣΜΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΑ



**25 bar
-30 °C / +80 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190190100	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-Ø1/2	
PM1190190200	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-Ø3/4	
PM1190190300	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 3/4-Ø3/4	
PM1190190400	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1"-Ø1"	



**25 bar
-30 °C / +80 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190190700	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-ΟΥΡΑ 1/2	
PM1190190800	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-ΟΥΡΑ 3/4	
PM1190190900	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 3/4-ΟΥΡΑ 3/4	
PM1190191000	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-ΟΥΡΑ 1/2 STOP	



**25 bar
-30 °C / +80 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190190500	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-A1/2	
PM1190190600	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2-A3/4	



**25 bar
-30 °C / +80 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190191600	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 1/2-ΟΥΡΑ 1/2	
PM1190191700	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 3/4-ΟΥΡΑ 3/4	
PM1190191800	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 1"-ΟΥΡΑ 1"	



**25 bar
-30 °C / +80 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190191100	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 1/2-Ø1/2	
PM1190191200	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 1/2-Ø3/4	
PM1190191300	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 3/4-Ø3/4	
PM1190191400	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 1"-Ø1"	



**15 bar
60l/m
60 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190191900	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 3/4-Ø3/4	
PM1190192000	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 3/4-A3/4	
PM1190192100	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ.3/4- Φ15/19	



**25 bar
-30 °C / +80 °C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1190191500	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΑΡΣ. 1"-A1"	



ΡΑΚΟΡ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM8304003	Ø 1/2-ΟΥΡΑ 5/16	
PM8304004	Ø 1/2-ΟΥΡΑ 3/8	
PM8304005	Ø 1/2-ΟΥΡΑ 1/2	

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 1450rpm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	€
	Hp	Kw			
ALBM600103	3	2.2	100 N	230	
ALBM600104	4	3	100 N	230	
ALBM600105	5	3.7	100 N	230	
ALBM600205	5.5	4	100 N	400	
ALBM600207	7.5	5.5	112 N	400	
ALBM600005	5.5	4	100	400	
ALBM600007	7.5	5.5	112	400	
ALBM600010	10	7.5	132	400	
ALBM600015	15	11	132	400	
ALBM600020	20	15	160	400	
ALBM600025	25	18.5	160	400	



ΚΑΜΠΑΝΕΣ - ΚΟΜΠΛΕΡ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
H0995280	ΚΑΜΠΑΝΑ Η90 N	
H0995420	ΚΟΜΠΛΕΡ 24-24 N	
H0995290	ΚΑΜΠΑΝΑ Η100/112 N	
H0995430	ΚΟΜΠΛΕΡ 28-24 N	
H0995300	ΚΑΜΠΑΝΑ Η100/112	
H0995440	ΚΟΜΠΛΕΡ 24-24	
H0995410	ΚΟΜΠΛΕΡ 28-24	
H0995310	ΚΑΜΠΑΝΑ Η132	
H0995450	ΚΟΜΠΛΕΡ 38-24	
H0995320	ΚΑΜΠΑΝΑ Η160	
H9058900	ΚΟΜΠΛΕΡ 42-24	
H020900	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕΡ	

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Β3/Β14 1450rpm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	€
	Hp	Kw			
ALBM700103	3	2.2	100	230	
ALBM700005	5.5	4	100	400	
ALBM700007	7.5	5.5	112	400	
ALBM700010	10	7.5	132	400	
ALBM700015	15	11	132	400	
ALBM700020	20	15	160	400	
ALBM700025	25	18.5	160	400	



HAWK
MXT-MPX

ΚΑΜΠΑΝΑ-ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
H9057320	7/8"-24mm SAE J 7 44 B	
H9055360	1"-30mm SAE J 7 44 B-B	
H9055370	1.1/4"-40mm SAE J 7 44 C	



ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
H243200	ΜΕ ΒΙΔΕΣ	



LONCIN G200 BENZINOKINHTHPAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	Hp	CC	Rpm	ΑΞΟΝΑΣ	€
471204030	6.5	196	2500	3/4"	



LONCIN G210 BENZINOKINHTHPAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	Hp	CC	Rpm	ΑΞΟΝΑΣ	€
471204040	7	212	2500	3/4"	



LONCIN G270 BENZINOKINHTHPAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	Hp	CC	Rpm	ΑΞΟΝΑΣ	€
471204060	9	270	2500	1"	
471204061	9	270	2500	1"	

*ΜΕ ΜΙΖΑ



LONCIN G420 BENZINOKINHTHPAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	Hp	CC	Rpm	ΑΞΟΝΑΣ	€
471204070	14	420	2500	1"	
471204071	14	420	2500	1"	

*ΜΕ ΜΙΖΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ HOBBY ΠΙΕΣΤΙΚΑ



140 bar


ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
CDR.7718	A. 1/4	



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7719-100	Φ 1,00	

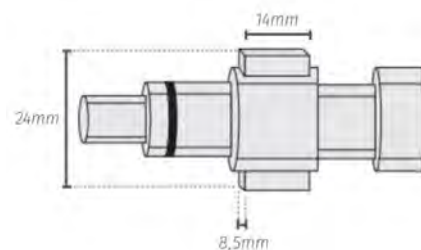

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΝΗ
ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7720-100	Φ 1,00	



ΚΑΝΗ ΜΕ TURBO ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7721-100	Φ 1,00	



**ΚΑΝΗ ΜΕ ΓΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7722-100	Φ 1,00	



ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7723	0,25L	



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0712	22X1,5 A.	
CDR.0715	KARCHER	
CDR.1557	PORTOTECNICA/BOSCH/FAIP	
CDR.0713	ANNOVI/ALTO/MICHELIN	



ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C024100239	S09	
C024100289	S10	



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C033011501	S12	



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C032170334	Φ 0,9	
C032170336	Φ 0,95	
C032170338	Φ 1,0	
C032170348	Φ 1,025	



TURBO ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C032170340	Φ 1,025	
C032170349	Φ 1,025	
C032170373	Φ 1,10	



ΜΠΕΚ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
C034100390	



ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C014130057	A	
C014130059	B	



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ HOBBY ΠΙΕΣΤΙΚΑ



PAD ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C033011503	Φ 1,2 X 2	



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
C033011118	22 X 1,5	



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C032170250	Φ 022	
C032170252	Φ 028	
C032170254	Φ 030	
C032170256	Φ 033	
C032170258	Φ 035	



TURBO ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C032170246	Φ 022	
C032170248	Φ 028	



ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
C014130032	22 X 1,5 ΑΡΣ.	
C014130033	22 X 1,5 ΑΡΣ.	



PAD ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ.22 X 1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
C033011502	Φ 0,95 X 2	

BIT105



207 bar
30 l/min
60 °C

ΕΞΟΔΟΣ Θ.22X1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4020003011	A.1/4	
PM4020003013	A. 22X1,5	

AL 15



262 bar
30 l/min
100 °C
INOX ΒΑΣΗ

ΕΞΟΔΟΣ Θ.22X1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4021104003	A.1/4	
PM4021104004	A. 3/8	



AL 15 EXT.

350 bar
45 l/min
160 °C

ΕΞΟΔΟΣ Θ 22X1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4022209007	Θ.3/8 ΠΕΡΙΣΤΡ.	

ML320



180 bar
25 l/min
100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4013201002	A.1/4-Θ.1/4	

ML330



310bar
40 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4013302012	A.1/4-Θ.1/4	
PM4013302009	Θ.3/8-Θ.1/4	

ML330 SWIVEL



310bar
40 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4013302020	Θ.3/8-Θ.1/4	

ML955



400bar
40 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4017000006	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4017000001	A.22-Θ.1/4	

ML955 SWIVEL



400bar
40 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4017000011	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4017000002	A.22-Θ.1/4	

ML956 INOX



400bar
40 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4017000000	Θ.3/8-Θ.1/4	

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ

ML957



280bar
50 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4017000046	Θ.3/8-Θ.1/4	

MV925



310 bar
30 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4012205000	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4012205001	A.22-Θ.1/4	

MV925 SWIVEL



310 bar
30 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4012305000	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4012305001	A.22-Θ.1/4	

MV951



350bar
40 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4012206004	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4012206003	A.22-Θ.1/4	

MV951 SWIVEL



350 bar
40 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4012206005	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4012206002	A.22-Θ.1/4	

MV2006



255 bar
30 l/min
160 °C

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM0200006110	Θ.3/8-Θ.1/4	

TL20 SWIVEL



220 bar
26,5 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4013200013	Θ.3/8-Θ.1/4	

RL 26



250 bar
30 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM30175500	A.3/8-Θ.1/4	

AL19 SWIVEL



310 bar
30 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM433404	Θ.3/8-Θ.1/4	

AL55



350bar
45 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4012209007	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4012209013	A.22-Θ.1/4	

AL55 SWIVEL



350 bar
45 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4012309008	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM4012309004	A.22-Θ.1/4	

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΜΟΥ

PROTEZIONE
PROTECTION
MV925/ ML955

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4039900062	ΚΑΛΥΜΜΑ	
PM4132300000	140X33X37mm	

ML210



220bar
200 l/min
120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4014100002	Θ.3/4-Θ.1/2	

ML510



560bar
60 l/min
120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4013300000	Θ.1/2-Θ.1/2	

ML710 INOX



700bar
60 l/min
120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4013400000	Θ.3/8-Θ.3/8	
PM4013400004	SW Θ3/8-Θ3/8	

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ

AURA SWIVEL



210 bar
25 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1010090217	Θ.3/8-Θ.1/4	

AURA SWIVEL



210 bar
25 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1011090817	Θ.3/8-Θ.1/4	

AURA SWIVEL



210 bar
25 l/min
150 °C
LEAK 0.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1011090417	Θ.3/8-Θ.1/4	

SG 35 K SWIVEL



350 bar
45 l/min
160 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1010020162	A.22-A.22	

SGS 35 SWIVEL



350 bar
45 l/min
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1010010117	Θ.3/8-Θ.1/4	

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1022320100	A	
PM1022320600	B	

MADE IN GERMANY

ST-1100 SWIVEL



210 bar
25 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM201100540	Θ.3/8-Θ.1/4	

ST-2300



310 bar
45 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM202300500	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM202300490	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ.	

ST-2300 SWIVEL



310 bar
45 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM202300550	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM202300490	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ.	

ECOLINE ONE



250 bar
45 l/min
150 °C
INOX ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM507001500	Θ.3/8-Θ.1/4	
PM202000044	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ.	

ECOLINE ONE K



250bar
45 l/min
150 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM507001591	11mm-22X1,5	

ECOLINE KW VARIOPRESS



250 bar
45 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM507001631	Θ.3/8-Θ.22X1,5	

ST-2300 SWIVEL



ALTO
350 bar
45 l/min
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM202300570	ΕΙΣ.Θ.3/8	
PM202300306	ALTO TAX.	
PM050000248	ORING	
PM202300490	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ.	

ST-810



210 bar
30 l/min
150 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM200810740	A.22X1,5	

EASYWASH 365+ROT



350 bar
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM200009655	A.1/4-Θ.1/4	
PM200009665	A.1/4-Θ.1/4	

Φ13mm 350bar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4 45 l/min
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4 160 °C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΚΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM0113730050	340mm	
PM0113770050	500mm	
PM0113730140	700mm	

Φ13mm 350bar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4 45 l/min
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4 160 °C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΥΡΤΗ ΣΚΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4039900075	500mm	
PM4039900017	700mm	

SF220+T10P A/B 582mm 220bar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22X1,5 30 l/min
ΕΞΟΔΟΣ T10P A/B 90 °C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM393901110	κόκκινο (025)	
PM393901120	κίτρινο (029)	
PM393901130	πορτοκαλί (035)	
PM393901145	σκ.κίτρινο (045)	
PM393901150	αν.μπλε (050)	

SC+T10P A/B 463mm 220bar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22X1,5 30 l/min
ΕΞΟΔΟΣ T10P A/B 90 °C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM472353110	κόκκινο (025)	
PM472353120	κίτρινο (03)	
PM472353130	πορτοκαλί (035)	
PM472353145	σκ.κίτρινο (045)	

280 bar 40 l/min 150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22x1.5
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4 NPT

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SCP+P+PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4043800000	500mm	
PM4043800001	700mm	
PM4043800002	900mm	

280 bar 30 l/min 160 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22x1.5
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4 NPT

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22x1.5
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4 NPT

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SCP+P+AN25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4043700007	600mm.	

SF220+TTR16 565mm 165bar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22X1,5 30 l/min
ΕΞΟΔΟΣ TTR16 60 °C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΡΟΤΟΡΙΚΟ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM473500115	λιλά (028)	
PM473500125	πράσινο (033)	
PM473500130	πορτοκαλί(035)	
PM473500135	μπλέ (037)	

280 bar 40 l/min 150 °C
ΕΞΟΔΟΣ Θ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ UNDERBODY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΜΗΚΟΣ	€
PM020290114	A.M22-750mm	
PM1022190100	A.1/4-1000mm	

350bar 40 l/min 150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4 NPT

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SF12+PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM390121	500mm	
PM390122	700mm	
PM390123	900mm	
PM390124	1200mm	
PM390125	1500mm	
PM390126	1700mm	
PM390127	2000mm	

280bar 40 l/min 150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4 NPT F

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CDR 80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ZX.7114	500mm	
ZX.7115	700mm	
ZX.7116	900mm	
ZX.7117	1200mm	
ZX.7118	1500mm	
ZX.7119	1700mm	
ZX.7120	2000mm	

280bar 45 l/min 160 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 28 SQR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1022210111	700mm	
PM1022210211	900mm	
PM1022210311	1200mm	
PM1022210411	1500mm	
PM1022210511	1700mm	
PM1022210611	2000mm	

220bar 21 l/min
ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ T10P A/B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM470215110	κόκκινο (025)	
PM470215120	κίτρινο (03)	
PM470215130	πορτοκ. (035)	
PM470215135	μπλέ (037)	
PM470215140	μπέζ (042)	
PM470215145	σκ.κίτρ.(045)	
PM470215155	λευκό (055)	

280bar 30 l/min

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ VP2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ. ΕΞ.	€
PM4130100001	A.1/4 Θ.1/4	

ΕΙΣ. ΘΗΛ. 1/4 250bar

ΜΠΕΚ 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PAP330	045	
PAP331	055	
PAP332	06	



350bar
40 l/min
160 °C
A.1/4-A.1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SF40 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4030300050	390mm	
PM4030300043	600mm	
PM4030300016	700mm	
PM4030300017	900mm	
PM4030300018	1200mm	



350 bar
40 l/min
160 °C
A.1/4-Θ.1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SF 40 BENT INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4030300026	500mm	
PM4030300027	700mm	
PM4030300028	900mm	
PM4030300029	1200mm	



350 bar
40 l/min
150 °C
A.1/4-Θ.1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SF12+PU BENT INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM390514	700mm	
PM390515	900mm	
PM390516	1200mm	



280bar
40 l/min
150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CDR 80 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ZX.7124	700mm	
ZX.7125	900mm	
ZX.7126	1200mm	



280bar
45 l/min
160 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ RLS28 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1022330200	500mm	
PM1022330600	700mm	
PM1022331000	900mm	



400bar
150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ST-9.4 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM510033000100	370mm	
PM510053000100	500mm	
PM510063000100	600mm	
PM510074000200	700mm	
PM510104000200	1000mm	
PM510097000500	900mm	



210 bar
150 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ST-85 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM200085810	850mm	
PM200085800	1000mm	
PM200085850	1500mm	



210 bar
30 l/min
90 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ME ΦΙΛΤΡΟ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1022160400	700mm	



560bar
200 l/min
43 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/2
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ L200 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4030500008	820mm	
PM4030500009	1220mm	



ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 22X1,5

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ME ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1020250100	375mm	



SELF SERVICE ΚΑΝΗ ME ΒΟΥΡΤΣΑ & ΜΠΕΚ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM523961	ΚΑΝΗ ΚΟΜΠΛΕ	
PM52372	ΒΟΥΡΤΣΑ	



700bar
60 l/min
160 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 3/8
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 1/4

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ L70 INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4030500004	820mm	
PM4030500005	1220mm	



140bar

ΜΠΕΚ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ TS 14 HOBBY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4053100000	ΘΗΛ.1/4 035	



250bar

ΜΠΕΚ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ TS 33

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4053200003	ΘΗΛ.1/4 04	
PM4053200004	ΘΗΛ.1/4 045	
PM4053200005	ΘΗΛ.1/4 05	
PM4053200006	ΘΗΛ.1/4 06	



ΑΜΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
BMA01AC284	25 KG	


ΕΙΣΟΔΟΣ 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 2x1/4 NPT
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ
ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗ INOX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1023140100	1200mm	

LDP CLH
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22X1,5
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 2x1/4 NPT
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM392308	684mm	

LD-L35
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 2x1/4 NPT
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4030600005	1019mm	


ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 22X1,5
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 2x1/4 NPT
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1025400700	600mm	
PM1025400800	800mm	



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1023320106	SS 1/40 - 2 x 1/40	
PM1023320206	BRASS 1/40 - 2 x 1/40	
PM1023320306	SS 1/40 - 2 x 1/40	
PM1023320406	BRASS 1/40 - 2 x 1/40	
PM1023320506	1/40 - 2 x 1/40	


ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4-Θ. 1/4
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ ΓΙΑ
TURBOMPEK INOX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1023400700	1436mm	


ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ. 1/4
ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛ. 2x1/4
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΗ
INOX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1023390200	1500mm	


ΚΙΤ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΦΡΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	€
ZL.1V255Z	ΑΡΣ. 22X1,5	

ΚΑΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


LM 25
250 bar
45 l/min
90 °C
ΚΩΔΙΚΟΣ **ΜΗΚΟΣ** **€**
PM4031200000 540mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PMU00000198	1,0 mm	
PMU00000203	1,2 mm	
PMU00000199	1,5 mm	
PMU00000204	1,8 mm	
PMU00000186	2,0 mm	

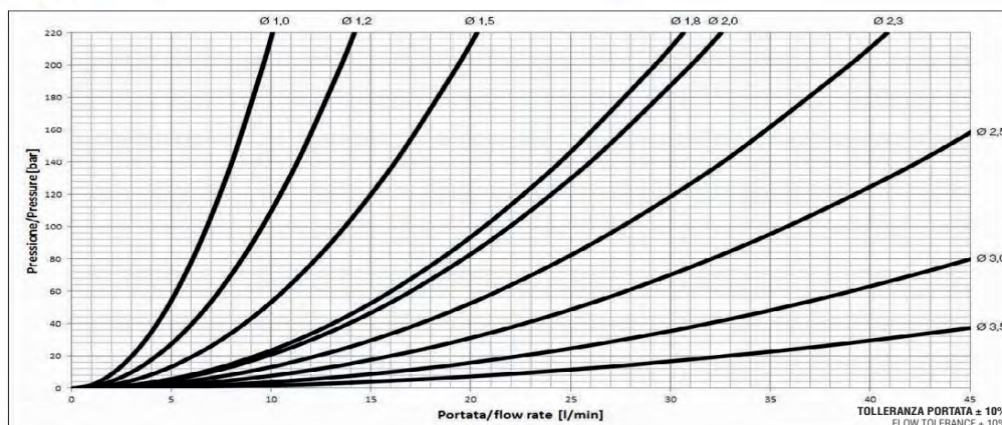



280 bar
50 l/min
60 °C

MULTIFUNCTION LANCIA 3 JET

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM4017000067	045	
PM4017000105	055	
PM4017000068	065	
PM4017000106	08	
PM4017000117	11	
PM4017000107	15	



GETTO A CONO
CONE JET



GETTO A VENTAGLIO
FAN JET



GETTO SCHIUMOGENO
FOAM JET

LONG RANGE FIRE FIGHTING FOAM LANCE



ΕΙΣ. ΑΡΣ. 1/2

250 bar
50 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM403790120	785mm	

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ

INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
ZX.7113	Ø.1/4 - Ø.1/4	
ZX.7140	Ø.1/4 - Ø.1/4	

INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
ZX.7113-LC	Ø.1/4 - Ø.1/4	
ZX.7140-LC	Ø.1/4 - Ø.1/4	

INOX

AISI 316



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1040050100	Ø.1/4 - Ø.1/4	
PM1040030100	Ø.1/4 - Ø.1/4	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM1040040100	Ø.1/4 - Ø.1/4	
PM1040040200	Ø.1/4 - Ø.1/4	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM371802	Ø.1/4 - Ø.1/4	
PM4051200001	Ø.1/4 - Ø.1/4	
PM4059900075	ΜΑΥΡΟ ΕΜΠΡΟΣ	
PM4059900076	ΜΠΛΕ ΕΜΠΡΟΣ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM4050902003	Ø.1/4 - Ø.1/4	



ΜΑΣΤΟΣ ΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΕΚ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1042060100	Ø.1/4 - A.18X1,5	
PM1042060300	ΚΑΛΥΜΜΑ	
PM1042060400	Ø.18X1,5 - A.1/4	
PM1042060600	ORING	



ΜΑΣΤΟΣ TR20

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM56568519	Ø.TR20 - A.1/4	



ΜΑΣΤΟΣ M20

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM519714209	A.1/4 - Ø.M20	



για μείωση πίεσης
και αναρρόφησης
απορρυπαντικού

ΚΕΦΑΛΗ AN28

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0204009800	Ø.1/4 - Ø.1/4	



ΜΑΣΤΟΣ TR20

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM565686	Ø.TR20 - A.18X1,5	



ΜΑΣΤΟΣ M 20

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM200088125	Ø.1/4 - A.M20	
PM020000085	ΚΑΛΥΜΜΑ	



220bar

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 2 ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM470300	Ø.1/4 - Ø.1/4	



350 bar
150 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP000	1/4 A. NPT	0°	025	
PAP001	1/4 A. NPT	0°	03	
PAP002	1/4 A. NPT	0°	035	
PAP003	1/4 A. NPT	0°	04	
PAP004	1/4 A. NPT	0°	045	
PAP005	1/4 A. NPT	0°	05	
PAP006	1/4 A. NPT	0°	055	
PAP007	1/4 A. NPT	0°	06	
PAP008	1/4 A. NPT	0°	065	
PAP009	1/4 A. NPT	0°	07	
PAP009A	1/4 A. NPT	0°	075	
PAP010	1/4 A. NPT	0°	08	
PAP010A	1/4 A. NPT	0°	085	
PAP011	1/4 A. NPT	0°	09	
PAP100A	1/4 A. NPT	15°	015	
PAP100B	1/4 A. NPT	15°	02	
PAP100	1/4 A. NPT	15°	025	
PAP101	1/4 A. NPT	15°	03	
PAP102	1/4 A. NPT	15°	035	
PAP103	1/4 A. NPT	15°	04	
PAP104	1/4 A. NPT	15°	045	
PAP105	1/4 A. NPT	15°	05	
PAP106	1/4 A. NPT	15°	055	
PAP107	1/4 A. NPT	15°	06	
PAP108	1/4 A. NPT	15°	065	
PAP109	1/4 A. NPT	15°	07	
PAP109A	1/4 A. NPT	15°	075	
PAP110	1/4 A. NPT	15°	08	
PAP110A	1/4 A. NPT	15°	085	
PAP111	1/4 A. NPT	15°	09	
PAP111A	1/4 A. NPT	15°	10	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP200	1/4 A. NPT	25°	02	
PAP200A	1/4 A. NPT	25°	025	
PAP201	1/4 A. NPT	25°	03	
PAP202	1/4 A. NPT	25°	035	
PAP203	1/4 A. NPT	25°	04	
PAP204	1/4 A. NPT	25°	045	
PAP205	1/4 A. NPT	25°	05	
PAP206	1/4 A. NPT	25°	055	
PAP207	1/4 A. NPT	25°	06	
PAP208	1/4 A. NPT	25°	065	
PAP209	1/4 A. NPT	25°	07	
PAP209A	1/4 A. NPT	25°	075	
PAP210	1/4 A. NPT	25°	08	
PAP210A	1/4 A. NPT	25°	085	
PAP211	1/4 A. NPT	25°	09	
PAP401	1/4 A. NPT	40°	03	
PAP402	1/4 A. NPT	40°	035	
PAP403	1/4 A. NPT	40°	04	
PAP404	1/4 A. NPT	40°	045	
PAP405	1/4 A. NPT	40°	05	
PAP406	1/4 A. NPT	40°	055	
PAP407	1/4 A. NPT	40°	06	
PAP408	1/4 A. NPT	40°	065	
PAP409	1/4 A. NPT	40°	07	
PAP409A	1/4 A. NPT	40°	075	
PAP410	1/4 A. NPT	40°	08	
PAP410A	1/4 A. NPT	40°	085	
PAP411	1/4 A. NPT	40°	09	



ΜΠΕΚ ΚΕΡΑΜΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP012	1/4 A. NPT	0°	1.00	
PAP013	1/4 A. NPT	0°	1.10	
PAP014	1/4 A. NPT	0°	1.20	
PAP014A	1/4 A. NPT	0°	1.30	
PAP015	1/4 A. NPT	0°	1.50	
PAP016	1/4 A. NPT	0°	2.00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP112	1/4 A. NPT	15°	1.00	
PAP113	1/4 A. NPT	15°	1.10	
PAP114	1/4 A. NPT	15°	1.20	
PAP114A	1/4 A. NPT	15°	1.30	
PAP115	1/4 A. NPT	15°	1.50	
PAP116	1/4 A. NPT	15°	2.00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP212	1/4 A. NPT	25°	1.00	
PAP213	1/4 A. NPT	25°	1.10	
PAP214	1/4 A. NPT	25°	1.20	
PAP215	1/4 A. NPT	25°	1.50	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP412	1/4 A. NPT	40°	1.00	
PAP413	1/4 A. NPT	40°	1.10	
PAP414	1/4 A. NPT	40°	1.20	
PAP415	1/4 A. NPT	40°	1.50	

MEG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP001M	1/4 A. NPT	0°	03	
PAP002M	1/4 A. NPT	0°	035	
PAP003M	1/4 A. NPT	0°	04	
PAP004M	1/4 A. NPT	0°	045	
PAP005M	1/4 A. NPT	0°	05	
PAP006M	1/4 A. NPT	0°	055	
PAP007M	1/4 A. NPT	0°	06	
PAP008M	1/4 A. NPT	0°	065	



280 bar
150 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP100AM	1/4 A. NPT	15°	015	
PAP100BM	1/4 A. NPT	15°	02	
PAP100M	1/4 A. NPT	15°	025	
PAP101M	1/4 A. NPT	15°	03	
PAP102M	1/4 A. NPT	15°	035	
PAP103M	1/4 A. NPT	15°	04	
PAP104M	1/4 A. NPT	15°	045	
PAP105M	1/4 A. NPT	15°	05	
PAP106M	1/4 A. NPT	15°	055	
PAP107M	1/4 A. NPT	15°	06	
PAP108M	1/4 A. NPT	15°	065	
PAP109M	1/4 A. NPT	15°	07	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP201M	1/4 A. NPT	25°	03	
PAP202M	1/4 A. NPT	25°	035	
PAP203M	1/4 A. NPT	25°	04	
PAP204M	1/4 A. NPT	25°	045	
PAP205M	1/4 A. NPT	25°	05	
PAP206M	1/4 A. NPT	25°	055	
PAP207M	1/4 A. NPT	25°	06	
PAP208M	1/4 A. NPT	25°	065	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP051	1/8 A. NPT	0°	035	
PAP052	1/8 A. NPT	0°	04	
PAP053	1/8 A. NPT	0°	045	
PAP054	1/8 A. NPT	0°	05	
PAP055	1/8 A. NPT	0°	055	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP251	1/8 A. NPT	25°	03	
PAP252	1/8 A. NPT	25°	035	
PAP253	1/8 A. NPT	25°	04	
PAP254	1/8 A. NPT	25°	045	
PAP255	1/8 A. NPT	25°	05	
PAP256	1/8 A. NPT	25°	055	
PAP257	1/8 A. NPT	25°	06	
PAP258	1/8 A. NPT	25°	065	
PAP259	1/8 A. NPT	25°	07	
PAP2510	1/8 A. NPT	25°	075	
PAP2511	1/8 A. NPT	25°	08	
PAP2512	1/8 A. NPT	25°	085	
PAP2513	1/8 A. NPT	25°	09	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP151	1/8 A. NPT	15°	015	
PAP152	1/8 A. NPT	15°	02	
PAP153	1/8 A. NPT	15°	025	
PAP154	1/8 A. NPT	15°	03	
PAP155	1/8 A. NPT	15°	035	
PAP156	1/8 A. NPT	15°	04	
PAP157	1/8 A. NPT	15°	045	
PAP158	1/8 A. NPT	15°	05	
PAP159	1/8 A. NPT	15°	055	
PAP1510	1/8 A. NPT	15°	06	
PAP1511	1/8 A. NPT	15°	065	
PAP1512	1/8 A. NPT	15°	07	
PAP1513	1/8 A. NPT	15°	075	
PAP1514	1/8 A. NPT	15°	08	
PAP1515	1/8 A. NPT	15°	085	
PAP1516	1/8 A. NPT	15°	09	
PAP1517	1/8 A. NPT	15°	10	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP640	1/4 A. NPT	0°	025	
PAP641	1/4 A. NPT	0°	03	
PAP642	1/4 A. NPT	0°	035	
PAP643	1/4 A. NPT	0°	04	
PAP644	1/4 A. NPT	0°	045	



500 BAR

560 bar
150 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
PAP650	1/4 A. NPT	15°	025	
PAP651	1/4 A. NPT	15°	03	
PAP652	1/4 A. NPT	15°	035	
PAP653	1/4 A. NPT	15°	04	
PAP654	1/4 A. NPT	15°	045	
PAP655	1/4 A. NPT	15°	05	
PAP656	1/4 A. NPT	15°	055	



ΜΠΕΚ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PAPCDR25033	033	
PAPCDR25034	034	
PAPCDR25043	043	
PAPCDR25048	047	
PAPCDR2505	05	
PAPCDR25052	052	
ZX.2413	O.R.	



ΜΠΕΚ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PAP201K	030	
PAP203K	040	
PAP204K	045	
PAP205K	050	
PAP206K	055	
DT.FUH12506	060	
DT.FUH12507	070	
DT.FUH12508	080	



ΜΠΕΚ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡ.	ΜΟΙΡΕΣ	Ø	€
CDR.7Q-0004	Φ 11,7	0°	04	
CDR.7Q-00045	Φ 11,7	0°	045	
CDR.7Q-1504	Φ 11,7	15°	04	
CDR.7Q-15045	Φ 11,7	15°	045	
CDR.7Q-2504	Φ 11,7	25°	04	
CDR.7Q-25045	Φ 11,7	25°	045	
CDR.7Q-4004	Φ 11,7	40°	04	
CDR.7Q-40045	Φ 11,7	40°	045	

TURBO ΜΠΕΚ



TPR 140

140 bar
60 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM4060000003	022	
PM4060000004	025	
PM4060000005	028	



TTR16

160 bar
40 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM473400115	λίλά (028)	
PM473400120	κίτρ. (03)	
PM473400125	πράσ(033)	
PM473400130	πορτ.(035)	
PM473400135	μπλε (037)	
PM473400140	σκ.πρ.(04)	



UR 25

250 bar
100 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM25162040	04	
PM25162045	045	
PM25162050	05	
PM25162055	055	
PM25162060	06	
PM25162065	065	



TPR 255

255 bar
100 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM4060204002	03	
PM4060204003	035	
PM4060204004	04	
PM4060204005	045	
PM4060204006	05	
PM4060204008	06	
PM4060204010	07	



TPR 350

350 bar
100 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM4060303002	03	
PM4060303003	035	
PM4060303004	04	
PM4060303006	05	
PM4060303008	06	
PM4060303009	065	
PM4060303010	07	



ROTOJET 400

400 bar
90 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM0204006920	05	
PM0204006925	055	
PM0204006935	065	
PM0204006945	075	
PM0204006970	10	
PM0204006980	11	



TPR 600

600 bar
100 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM4060600018	025	
PM4060600019	03	
PM4060600020	035	
PM4060600021	04	
PM4060600022	045	
PM4060600023	05	
PM4060600025	06	
PM4060600027	07	



UR 60

600 bar
100 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PA25146030	03	
PA25146035	035	
PA25146040	04	
PA25146050	05	



TPR 800

800 bar
100 °C

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM4060700001	025	
PM4060700002	03	
PM4060700003	035	
PM4060700004	04	
PM4060700005	045	
PM4060700006	05	
PM4060700008	06	
PM4060700010	07	



FL SURF

70 bar
18 l/m

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ.22x1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
PM472713	0,3	



160 bar
20 l/m

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
ZS.GLXX	1	



FL 805

214 bar
20 l/m

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ.22x1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
PM4044801048	0,80	



214 bar
20 l/m

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
ZS.7B4X	1	



FL 803

200 bar
20 l/m

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ.22x1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
PM4044801000	1	



PF 22

220 bar

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
PM1021010100	1	
PM0835293001	ΔΟΧΕΙΟ	
PM1021010199	ΚΙΤ ΕΠ.	



FL1000

310 bar
30 l/m

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΔΟΧΕΙΟ 1Lit. ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΕΚ	€
PM4044801025	1,8	
PM4044801026	2,1	
PM4049900003	ΔΟΧΕΙΟ	



160 bar
21 l/m
INOX

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	LIT.	€
ZS.SB4X	1	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7597	ΣΙΤΑ INOX	
CDR.1260	ΔΟΧΕΙΟ 1L	
CDR.7607	ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΠ.	
ZX.7594-P	ΣΤΟΜΙΟ ΑΦΡΟΠ.	
ZA.0200-R	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ	

ΒΟΥΡΤΣΕΣ



100% ΦΥΣΙΚΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1070010200	60mm	
PM1070010300	90mm	



60%ΦΥΣΙΚΗ
40%ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PMS02600014	60mm	
PMS02600015	90mm	



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ



MIXED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PMROSIN143	60 mm	
PMROMIX142	50 mm	



100%ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛ.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1070040101	40mm	



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ.1/4

MIXED

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM0201000031	2,5	
PM0201000011	3.0	

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ



5 bar

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ.1/4

ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣ.1/4

935mm

1200mm


720g

1400g




ΤΖΙΦΑΡΙΣΤΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4152000003	900mm	
PM4152000004	1200mm	
PM0115720340	ΤΖΙΦΑΡΙΣΤΗΣ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΟΣ	€
CDR.7388	KARCHER	ΘΗΛ.1/4 A	
CDR.0372	KARCHER	ΘΗΛ.1/4 B	
CDR.7739-AMKS	KARCHER	ΑΡΣ.1/4 Γ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΟΣ	€
CDR.7346	LAVOR,COMET	ΘΗΛ. 1/4 A	
CDR.7393	BOSCH,PORTOTECNICA	ΘΗΛ. 1/4 B	
CDR.7380	ALTO,KEW,NILFISK	ΘΗΛ. 1/4 Γ	
CDR.7398	GERNI	ΘΗΛ. 1/4 Δ	
CDR.7397	ANNOVI,BLACK&DECKER, MICHELIN,DEWALT,STAN- LEY	ΘΗΛ. 1/4 Ε	

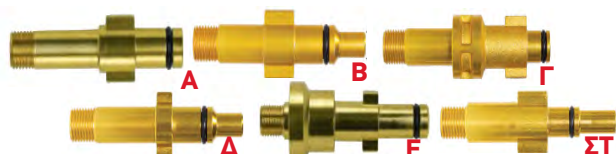

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΟΣ	€
CDR.7739-AMM	MAKITA	ΑΡΣ.1/4 A	
CDR.7739-AML	LAVOR,COMET	ΑΡΣ.1/4 B	
CDR.7739-AMF	BOSCH,PORTOTECNICA	ΑΡΣ.1/4 Γ	
CDR.7739-AMN	ALTO,KEW,NILFISK	ΑΡΣ.1/4 Δ	
CDR.7739-AMG	GERNI	ΑΡΣ.1/4 Ε	
CDR.7739-AMB	ANNOVI,BLACK&DECKER, MICHELIN,DEWALT,STANLEY	ΑΡΣ.1/4 ΣΤ	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
CDR.1605	ΑΡΣ.1/4	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7026-SS	ΘΗΛ.1/4 A	
CDR.7054-SS	ΘΗΛ.1/4 B	
CDR.7055-SS	ΑΡΣ.1/4 B	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212002220	ΘΗΛ.1/4 A	
PM380602	ΘΗΛ.1/4 B	
PM380603	ΑΡΣ.1/4 B	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212002300	ΘΗΛ.3/8 A	
PM0121730040	ΘΗΛ.3/8 B	
PM0121730090	ΑΡΣ.3/8 B	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0011	ΘΗΛ.3/8 A	
CDR.0012	ΘΗΛ.3/8 B	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212002010	ΘΗΛ. 3/8 A	
PM0121730070	ΘΗΛ. 3/8 B	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212002020	ΘΗΛ. 3/8 A	
PM0121720070	ΘΗΛ. 3/8 B	




ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4101205001	ΑΡΣ.1/2 A	
PM100700036	ΘΗΛ.1/2 B	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ST-247

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR200247310	ΘΗΛ.ΤΡ22 A	
KR200247410	ΘΗΛ.ΤΡ22 B	
KR200247420	ΘΗΛ.22X1,5 Γ	

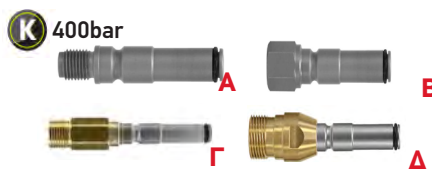

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ST-247

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR200247110	ΑΡΣ.1/4 A	
KR200247100	ΘΗΛ.1/4 B	
KR200247125	ΑΡΣ.22X1,5 Γ	
KR200247120	ΑΡΣ.ΤΡ22 Δ	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΗΣ ALTO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212006150	ΑΡΣ.1/4 A	
PM0121720120	ΘΗΛ.1/4 B	
PM1190070200	ΑΡΣ.1/4 Γ	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΗΣ INTERPUMP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PAP626	27X2 A	
PAP627	27X2 B	



ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΣ.22Χ1,5



280bar
40 l/min
Φ14mm

Φ14mm
2 O/R
(L=19mm)



350bar
40 l/min

ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΣ.22Χ1,5



ΑΡΣ.1/2 Φ11



ΘΗΛ.1/2 Φ11

280bar
40 l/min

ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1/2 Φ11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212003650	ΑΡΣ. 1/4	
PM0212003640	ΑΡΣ. 3/8	
PM0212003610	ΑΡΣ. 1/2	
PM0212003630	ΘΗΛ. 1/4	
PM0212003620	ΘΗΛ. 3/8	
PM0212003600	ΘΗΛ. 1/2	
PM0115712020	ΘΗΛ.22Χ1,5	
CDR.7062-L	ΑΡΣ.22x1,5 ΠΛ.	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0115711020	ΑΡΣ. 1/4	
PM150024	ΑΡΣ. 3/8	
PM150050	ΑΡΣ. 1/2	
PM0212003660	ΑΡΣ. 22Χ1,5	
PM150005	ΘΗΛ. 1/4	
PM1500180	ΘΗΛ. 3/8	
PM150049	ΘΗΛ. 1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212000120	(1) ΘΗΛ.3/8	
PM0212000140	(1) ΑΡΣ.3/8	
PM0212000040	(2) ΑΡΣ.3/8	

1 O/R VITON+BR
ME ΡΟΥΛΕΜΑΝ



500bar
40 l/min

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΘΗΛΥΚΑ 22Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0212006500	ΑΡΣ. 1/4	

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM2202	ΑΡΣ. 1/4	



1 O/R VITON+BR
Φ14mm

280bar
40 l/min



Φ14mm
2 O/R (L=19mm)

350bar
40 l/min

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΘΗΛΥΚΑ 22Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM300302	ΑΡΣ. 1/4	
PM300304	ΑΡΣ. 3/8	
PM4100400000	ΑΡΣ. 1/2	
PM300303	ΘΗΛ. 1/4	
PM300305	ΘΗΛ. 3/8	
PM4100400001	ΘΗΛ. 1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4100400032	ΑΡΣ. 1/4	
PM4100400034	ΑΡΣ. 3/8	
PM4100400031	ΘΗΛ. 1/4	
PM4100400033	ΘΗΛ. 3/8	



ARF 70

ARF 070

Φ15mm

1 O/R NBR+2BR

700bar
80 l/min

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARF 70 ΘΗΛ.24Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4100400021	ΘΗΛ. 3/8	
PM4100400022	ΑΡΣ. 3/8	
PM4100400023	ΑΡΣ. 1/2	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARF 070 ΑΡΣ.24Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4100400024	ΘΗΛ. 3/8	
PM4100400025	ΑΡΣ. 3/8	
PM4100400026	ΑΡΣ. 1/2	



250bar
30 l/min

ΕΙΣ. ΘΗΛ.22Χ1,5



350bar
40 l/min

ΑΡΣ.22Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4039900063	ΘΗΛ.1/4	
PM4039900009	ΧΟΥΦΤΑ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM1180040151	ΑΡΣ.1/4	
PM1180040150	ΘΗΛ.1/4	
PM1180040155	ΑΡΣ.22Χ1,5	
PM1180040152	ΑΡΣ.3/8	



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΣ.3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM0212006000	ΘΗΛ. 3/8 (1)	
PM4100801004	ΘΗΛ. 3/8 (2)	
PM4100801007	ΑΡΣ. 22x1,5 (3)	
PM371702	ΘΗΛ. 3/8 (4)	
PM371700	ΘΗΛ. 3/8 (5)	



K

400bar
150 C°

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM561022220	ΑΡΣ.ΤΡ22-ΘΗΛ.22Χ1,5	
PM568022220	ΑΡΣ.ΤΡ22-ΘΗΛ.22Χ1,5 ΠΕΡΙΣΤΡ.	
PM568022221	ΑΡΣ.ΤΡ22-ΘΗΛ.22Χ1,5 ΠΕΡΙΣΤΡ.	



ΚΟΝΤΟ

ΕΙΣ. ΘΗΛ.22Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM0212000500	ΑΡΣ.1/4	
PM0212000510	ΘΗΛ.1/4	


ΘΗΛ.-ΘΗΛ 22Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1191120154	Φ 14	



ΜΑΣΤΟΙ TR22

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR56922	ΑΡΣ.ΤΡ22-ΑΡΣ.ΤΡ22	
KR56923	ΑΡΣ.ΤΡ22-ΑΡΣ.22Χ1,5	
KR010003041	ΑΡΣ.ΤΡ22-ΑΡΣ.3/8	
KR200247250	ΘΗΛ.ΤΡ22-ΑΡΣ.ΤΡ22	
KR565681	ΘΗΛ.ΤΡ22-ΑΡΣ.22Χ1,5	
KR565684	ΘΗΛ.ΤΡ22-ΘΗΛ.3/8	

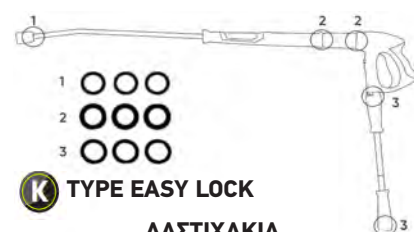

K TYPE EASY LOCK

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ.ΚΑΡΧΕΡ	€
ZX.2412	2.880-0010 (3X3)	



INOX

INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PM1052040100	ΘΗΛ.1/8	3+1	055	7	
PM1052040200	ΘΗΛ.1/8	3+1	080	7	
PM1052040300	ΘΗΛ.1/8	3+1	090	7	
PM1052040400	ΘΗΛ.1/4	3+1	055	17	
PM1052040500	ΘΗΛ.1/4	3+1	080	17	
PM1052040600	ΘΗΛ.1/4	3+1	095	17	
PM1052040700	ΑΡΣ.1/4	3+1	055	17	

INOX



350 bar
150 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PM0124722200	ΘΗΛ.1/8	3+1	04	6	
PM0124722210	ΘΗΛ.1/8	3+1	045	6	
PM0124722240	ΘΗΛ.1/4	3+1	04	11	
PM0124722250	ΘΗΛ.1/4	3+1	045	11	
PM0124722260	ΘΗΛ.1/4	3+1	055	11	
PM0124722290	ΘΗΛ.3/8	3+1	045	44	
PM0124722310	ΘΗΛ.3/8	3+1	065	44	



NICKEL-PLATED

300 bar
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PA25123620	ΘΗΛ.1/2	5+1	20	84	
PA25123630	ΘΗΛ.1/2	5+1	30	84	
PA25123730	ΘΗΛ.3/4	6+1	30	250	
PA25123740	ΘΗΛ.3/4	6+1	40	250	
PA25123750	ΘΗΛ.3/4	6+1	50	250	
PA25123760	ΘΗΛ.3/4	6+1	60	250	
PA25123950	ΘΗΛ.1"	6+1	50	345	
PA25123960	ΘΗΛ.1"	6+1	60	345	
PA25123980	ΘΗΛ.1"	6+1	80	345	



INOX

300 bar
160 °C

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PA25124620	ΘΗΛ.1/2	20	10	327	
PA25124630	ΘΗΛ.1/2	30	10	330	
PA25124730	ΘΗΛ.3/4	30	10	845	
PA25124740	ΘΗΛ.3/4	40	10	845	
PA25124950	ΘΗΛ.1"	50	10	820	
PA25124970	ΘΗΛ.1"	70	10	810	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΑ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	€
PM0000000011	1/4	-	-	
PM0000000012	-	1/8	3	
PM0000000013	-	1/8	3+1	



INOX

350 bar
150 °C

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PM0124722510	ΘΗΛ.1/8	3	04	40	
PM0124722520	ΘΗΛ.1/8	3	045	40	
PM0124722560	ΘΗΛ.1/4	3	04	62	
PM0124722580	ΘΗΛ.1/4	3	05	62	
PM0124722590	ΘΗΛ.1/4	3	06	62	
PM0124722610	ΘΗΛ.3/8	3	045	74	
PM0124722640	ΘΗΛ.3/8	3	06	74	



INOX
300 bar
160 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PM4052600133	ΘΗΛ.3/8	4+3	11	70	
PM4052600134	ΘΗΛ.3/8	4+3	12	70	
PM4052600135	ΘΗΛ.3/8	4+3	15	70	
PM4052600136	ΘΗΛ.3/8	4+3	20	70	
PM4052600137	ΘΗΛ.3/8	4+3	25	70	
PM4052600138	ΘΗΛ.3/8	4+3	30	70	
PM4052600139	ΘΗΛ.3/8	4+3	35	70	



A



B

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔ.	ΔΙΑΣΤ.	ΑΓΩΓΟΣ	€
G01000019 A	ΑΡΣ.1/2	77x100mm	80mm	
G01000020 A	ΑΡΣ.1/2	87x100mm	100mm	
G01000021 A	ΑΡΣ.1/2	117x160mm	120mm	
G01000022 B	ΑΡΣ.3/4	135x190mm	150mm	
G01000023 B	ΑΡΣ.1"	135x190mm	150mm	



25 Lt

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ	ΕΞ.	ΜΠΕΚ	€
PA8075044	Θ.3/8	1.1/4	1/4	



ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΠΕΚ	Ø	gr	€
PM1060070100	25mm	3+1	040	44	
PM1060070200	25mm	3+1	060	44	
PM1060070300	30mm	3+1	040	77	
PM1060070400	30mm	3+1	060	77	
PM1060070500	35mm	3+1	040	15	
PM1060070600	35mm	3+1	060	105	

INOX



ΕΙΔΙΚΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΑ	ΕΞΟΔ.	€
PM31510	1/8	ΑΡΣ.1/8	
PM31506	1/4	ΑΡΣ.1/8	
PM31500	1/4	ΑΡΣ.1/4	
PM315593	5/16 INOX	ΑΡΣ.3/8	
PM315693	3/8 INOX	ΑΡΣ.3/8	
PM315663	1/2 INOX	ΑΡΣ.1/2	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ- ΒΥΤΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

IP X5 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ



max. 140 bar
25 l/min
80 °C
ΜΟΤΕΡ 12VDC
ΠΑΡΟΧΗ 230V
52 rpm/min
Φ 40 mm
ΕΙΣ. Ø.3/8
ΕΞ. Φ 17 mm
ΜΠΕΚ 2ΧΜ4-1ΧΜ4
4,8 KG

M21E



max. 220 bar
21 l/min
90 °C
ΜΟΤΕΡ 12VDC
ΠΑΡΟΧΗ 230V
Φ 40 mm
ΕΙΣ. AR1 A M22
ΜΠΕΚ 2ΧΜ4
3,4 KG

M25E ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ



max. 160 bar
10-25 l/min
90 °C
ΜΟΤΕΡ 12VDC
ΠΑΡΟΧΗ 230V
Φ 40 mm
ΕΙΣ. AR1 A M22
ΜΠΕΚ 2ΧΜ4
5,6 KG

A80R



SS 303

max. 160 bar
20-120 l/min
90 °C
10-16 rpm/min
ΕΙΣ. Ø.3/4
ΜΠΕΚ 4x1/4 NPT
5,9 KG

A42 R-360°



max. 160 bar
13-50 l/min
90 °C
18-24 rpm/min
ΕΙΣ. Ø.1/2
ΜΠΕΚ 4x1/8 NPT
3,8 KG

A42 R



max. 160 bar
20-50 l/min
90 °C
29-36 rpm/min
ΕΙΣ. Ø.1/2
ΜΠΕΚ 3x1/8 NPT
3,8 KG


A42 FR2



max. 160 bar
20-60 l/min
90 °C
180-260 rpm/min
ΕΙΣ. Ø.1/2
ΜΠΕΚ 3x1/4 NPT
3,2 KG

MADE IN GERMANY

TXS-2F



max. 170 bar
120 °C
ΕΙΣ. Ø.1/2
ΜΠΕΚ 2x1/8 NPT
3,7 KG

TYR-2S



max. 275 bar
120 °C
ΕΙΣ. Ø.3/8
ΜΠΕΚ 2x1/8 NPT
0,5 KG

TYR-2F



max. 275 bar
120 °C
ΕΙΣ. Ø.3/8
ΜΠΕΚ 2x1/8 NPT
0,5 KG



ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΤΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



SC15 ΔΑΠΕΔΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ AR1 Q.C.
220 bar
11,4 l/min
MADE IN ITALY



ΜΕ ΡΟΔΕΣ SC21
ΕΙΣΟΔΟΣ A.22X1,5
210 bar
15 l/min



TD 300
275 bar
30 l/min
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.1/4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 300mm
INOX
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ
MADE IN GERMANY



SP250
250 bar
40 l/min
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.1/4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 350mm
5,3 Kg
INOX
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ
MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
PM4110100020	SC15 035	
PM0207002011	SC21 035	
PM0207002021	SC21 045	
PM0207002031	SC21 055	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM521030300	2x1/4	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM0207001010	2x1/4	



TD 410
275 bar
30 l/min
60 C°
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.1/4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 410mm
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ
INOX
MADE IN GERMANY



TD 520
275 bar
40 l/min
60 C°
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.1/4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 520mm
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ
INOX
MADE IN GERMANY



FC 10
280 bar
150 C°
ΕΙΣΟΔΟΣ A.22X1,5
4,46 Kg
4 ΜΠΕΚ
INOX
MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM521042350	2x1/4	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM521052300	2x1/4	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PM1080000400	025	
PM1080000500	04	
PM1080000600	06	



WW 301
250 bar
30 l/min
90 C°
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.1/4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 300mm
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ
INOX
MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM521032257	2x1/4	

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ



275 bar
35 l/min
ΕΙΣΟΔΟΣ Θ.3/8
ΕΞΟΔΟΣ A.1/4
FIBERGLASS
3,9 Kg-4,8 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM090500	549mm	
PM090502	732mm	
PM090550	ΖΩΝΗ	



WW 160
350 bar
40 l/min
ΕΙΣΟΔΟΣ A.22X1,5
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 160mm
1,3 Kg
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ
INOX
MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
PM710100160	2x1/4	



SC15 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ AR1 Q.C.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 380mm
220 bar
11,4 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
PM4110100024	SC15 035	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PMROSOL2012	410mm	




ΒΑΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ



250 bar
40 l/min
90 °C
INOX
ΕΙΣΟΔΟΣ Ø.1/4
ΕΞΟΔΟΣ Ø.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΙΡΕΣ	€
PM0102000630	A 360°	
PM4151200000	B 360°	
PM0102000640	C 180°	

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ



250 bar
45 l/min
90°C
INOX
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/4
ΕΞΟΔΟΣ Α.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4150400002	1750mm	
PM4150400003	2000mm	

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ



280 bar
45 l/min
160°C
INOX
ΕΙΣΟΔΟΣ Ø.1/4
ΕΞΟΔΟΣ Α.3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4150200000	1500mm	
PM4150200004	1700mm	

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



**ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
ΙΣΙΑ ΓΩΝΙΕΣ** **INOX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PM0212006200	A1/4-Ø1/4	
PM0212006210	A3/8-Ø3/8	
PM0212006250	A1/4-Ø1/4	
PM0212006260	A3/8-Ø3/8	




250 bar
45 l/min
90°C
INOX
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.1/4
ΕΞΟΔΟΣ Α.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
PM4150200009	1750mm	
PM4150200010	2000mm	



ΒΑΣΗ ΚΑΝΗΣ
INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1436-P	ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ	
CDR.1436	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	
PM12300001	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	
CDR.1433	ΚΑΔΟΣ	

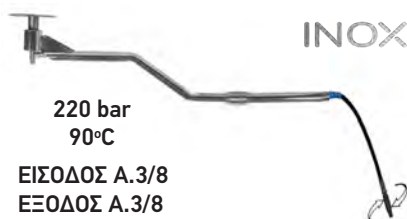

220 bar
90°C
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.3/8
ΕΞΟΔΟΣ Α.3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ZX.2670-M175	1750mm	



220 bar
90°C
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.3/8
ΕΞΟΔΟΣ Α.3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ZX.2671-M175	1750mm	



220 bar
90°C
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.3/8
ΕΞΟΔΟΣ Α.3/8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ZX.2672-D175	1750mm	



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟ**
3/8 30m

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM1022320400	
CDR.1296	



**ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ**

275 bar
90 °C
ΕΙΣΟΔΟΣ Α.22X1,5
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 560mm
ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	€
ZX.2873	2x1/8	



ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

2 bar

VITON O-RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1931-20	2Lt	



ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM106995010	1Lt	

ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Canyon
MADE IN UK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM141M014	ΚΕΦΑΛΗ	
PM01200111	ΔΟΧΕΙΟ	



ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΑΦΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM106995587	2Lt	



ΠΑΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7668	40x40 cm	



ΔΕΡΜΑ **ALKANTARA**

MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM0160001	50x60 cm	
PM1530001	60x80 cm	



ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM2810001	



ΒΟΥΡΤΣΑ



ΚΟΝΤΑΡΙ

MADE IN ITALY



ΣΤΙΦΤΗΣ



MADE IN ITALY

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	€
PM1127203	ΑΠΛΟ	180cm	
PM112207	ΤΗΛΕΣΚΟΠ.	150/260cm	
PMR0PRO145	ΒΟΥΡΤΣΑ		

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM7STZ01	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A82ET10	10	



4-7 bar

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ TURBO ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7227	A-VORTICE	



4-7 bar

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ TURBO ΚΟΝΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7229	A-VORTICE	



4-7 bar

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ TURBO ΡΟΤΟΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7228	A-VORTICE	



4-7 bar

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ TURBO ΡΟΤΟΡΙΚΟ
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.2349	A-VORTICE	



4-7 bar

POWER JET

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM88000500	



4-7 bar

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ
TURBO ΚΟΝΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
KN200102	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7222	1 Lt	



ZX.7225

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7220-R	1 Lt	
ZX.7225	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚ.	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7223	1 Lt	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7223-BK	1 Lt	



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7223-BKAR	1 Lt	
CDR.7434-BE	ΑΚΡΟ ΒΙΟΛ.	



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ

TURBO ΜΠΕΚ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.7232	ASPIRA	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ



ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1015100200	ΕΙΣ.3/4-ΕΞ.3/4	
PM1021005100	ΕΙΣ.1/2	



4,5 Lt
1400W

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.2327	220 V	



1 Lt

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM200083500	3 bar	
PM200083400	ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
12 bar 50 l/min
50 °C



B-WJET
20bar 50 l/min
ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ



12 bar 50 l/min



24 bar 70 l/min



24 bar 80 l/min



ST-3100
60 bar 95°C

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΒΑΝΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM4010008000	A Ø.1/2	
KK400100	B Ø.3/8	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	€
PM47001	Ø.1/2	
PM47002	Ø.1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ-ΕΞ	€
PM29103000	Ø.1/2	
PM203100250	Ø.1/2	



140 bar 80 °C
ΒΑΝΑ INOX



A B Γ
ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM203100200	ΕΙΣ. Ø.1/2	
PM8502001	A 50°-200 INOX	
PM725401	B 25°-40	
PM715301	Γ 15°-30	



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
HYDROBOX	

ΧΑΛΥΒΑΙΝΑ



πάχος καζανιών 2,5mm
97/23/CE

εσωτερική
πλαστικοποίηση
(24lt)

ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A82004	24(πλαστικοποίηση)	
CDR.A82004L	24	
CDR.A82009	50	
CDR.A82010	100	

ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A82002	24	
CDR.A82003	50	
CDR.A82001	100	

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ



πάχος καζανιών 2,5mm
ανοξείδωτο AISI 304

ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A82006	24	
CDR.A82005	50	
CDR.A82110	100	

ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A82007	24	
CDR.A82008	50	
CDR.A82101	100	



ΧΑΛΥΒΑΙΝΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

220V **Γ**
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A84004-GRS	24 (πλαστικοποίηση)	
CDR.A84009-GRS	50 (πλαστικοποίηση)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
CDR.A84006	24	
CDR.A84005	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
SCGX25HY	25 Lt	
SCGX50HY	50 Lt	



MADE IN ITALY

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ZX.0018-FS	7 bar ΠΙΕΣΗ	



ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 4 ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7629	ΚΕΦΑΛΗ Θ.1/4	
CDR.7550	ΜΠΕΚ Α.1/8	



ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ



O-RING ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.PX-11003	SS 110° 030	
CDR.7569	BR 40° 040	
CDR.0772	PP	



50 bar
150 °C

ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM4059900077	1/4 A-Φ60	
PM5059900078	1/8 A-Φ30	



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ-ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	€
PM4010007024	ΣΚΑΝΔΑΛΗ VITON	
PM4020009013	PVC 63cm VITON	
PM4020009014	PVC 93cm VITON	
PM4020009005	INOX 63cm VITON	
PM4020009006	INOX 93cm VITON	
PM4020009007	INOX ΤΗΛΕΣΚ. 193cm	



SUPER FOAM HEAD TSC2-04

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM5020011	ΕΙΣ.ΑΡΣ.1/2	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7543	0-8 bar	



100 bar
130 °C
ΑΡΣ.1/4

ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.7290	65°-040	

ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ



4 bar
10L/t

**ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1409	VITON	



4 bar
10L/t

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1413	VITON	



4 bar
20L/t
230VAC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.2100	VITON	



7bar
6L/t
230VAC
130 ΠΑΛΜΟΥΣ/m

**ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.2102	VITON	



16bar
30C°

ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣ-ΕΞ	ΠΑΡΟΧΗ	€
CDR.2104-12	ΑΡΣ.1/2-ΑΡΣ.1/2	1,5 m3/h	
CDR.2104-34	ΑΡΣ.3/8-ΑΡΣ.3/8	2,5 m3/h	
CDR.2104-1	ΑΡΣ.1"-ΑΡΣ.1"	3,5 m3/h	



20bar
20L/t
220VAC

**ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM1002201000	VITON	

CPS 29 E



Κατάλληλο για εργασία σε χώρους με μεγάλη συμφόρηση όπως μικρά καταστήματα, γραφεία, κουζίνες, σχολεία, νοσοκομεία, μπαρ, γυμναστήρια, εστιατόρια
Διπλά λάστιχα δαπέδου για στέγνωμα προς τα εμπρός και προς τα πίσω
Μεγάλη πίεση βούρτσας για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού
Αποσπώμενο δοχείο απορρυπαντικού
Ηλεκτρικό καλώδιο 7 m



(LxWxH)
37x37x113

STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ													€	
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O	W		kg
COS90710040	CPS 29E	230	50	320	1015	2,8	5,6	mechanical	1000	7	200	1428	800	13	

CPS 29 EH



Κατάλληλο για εργασία σε χώρους με μεγάλη συμφόρηση όπως μικρά καταστήματα, γραφεία, κουζίνες, σχολεία, νοσοκομεία, μπαρ, γυμναστήρια, εστιατόρια
Διαθέτει boiler ζεστού νερού
Διπλά λάστιχα δαπέδου για στέγνωμα προς τα εμπρός και προς τα πίσω
Μεγάλη πίεση βούρτσας για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού
Αποσπώμενο δοχείο απορρυπαντικού
Ηλεκτρικό καλώδιο 10 m



(LxWxH)cm
37x37x113

STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ												€		
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O		W	kg
COS90710041	CPS 29EH	230	50	320	1015	2,8	5,6	mechanical	1000	7	200	1428	800	14	

CPS 36 E CPS 36BX



Κατάλληλο για εργασία σε χώρους με μεγάλη συμφόρηση όπως μικρά καταστήματα, γραφεία, κουζίνες, σχολεία, νοσοκομεία, μπαρ, γυμναστήρια, εστιατόρια
Ιδανικό για χώρους που θέλουν ευελιξία
Μεγάλη πίεση βούρτσας για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού
Αποσπώμενη δεξαμενή ακαθάρτων



(LxWxH)cm
120x43x97
78x43x69*

STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ														€
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O	W	kg	
COS90710001	CPS 36E	220	50	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical	130	18	370	850	400	49	
COS90710002	CPS 36BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical	130	18	250	650	180	57	

CPS 45




Ιδανικό για μικρούς και μεσαίους χώρους

Αποσπώμενη δεξαμενή ακαθάρτων

Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος χειριστήριο



STANDARD ACCESSORIES

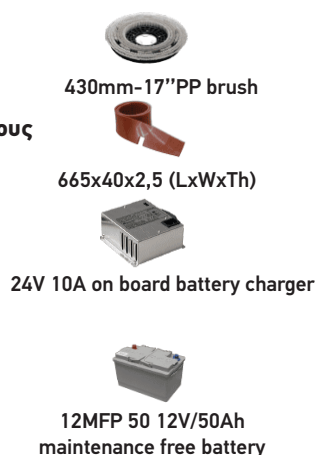

OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ													€	
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O	W		kg
COS90710003	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical	150	35	300	1200	700	66	
COS90710004	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical	150	31	400	1200	400	94	

CPS 50



Ιδιαίτερα κατάλληλο για καθαρισμό μεγάλων χώρων.

Δεξαμενή πολυαιθυλενίου που είναι ανθεκτική σε κραδασμούς και οξύ.

Λειτουργία χαμηλού θορύβου.

Ωρομετρητής



STANDARD ACCESSORIES




OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ													€	
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O	W		kg
COS90710005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical	150	20	550	1700	800	95	
COS90710007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical	150	22	550	1280	400	66	

CPS 55/65 ADVANCE



Κατάλληλο για συντήρηση και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών

Ρύθμιση ταχύτητας προς τα εμπρός

Σύστημα ecoflex για το χημικό

Χειρόφρενο απευθείας στον τροχό

Ωρομετρητής




(LxWxH)cm
128x71x106



STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES

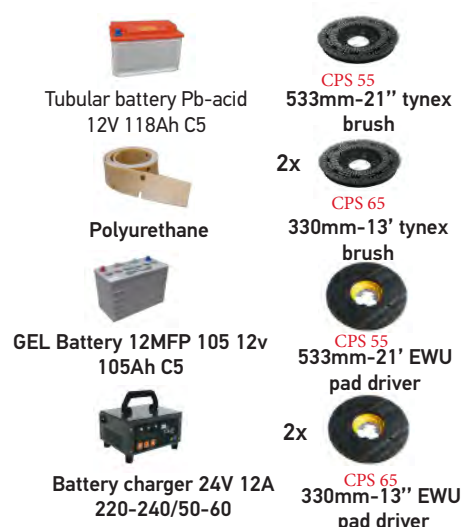

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ													€	
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O	W		kg
COS90710022	CPS 55	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automatic	165	30	550	1200	400	106	
COS90710023	CPS 65	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automatic	175	33	2x400	1200	400	110	


ΠΛΥΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

CRS 66



STANDARD ACCESSORIES


OPTIONAL ACCESSORIES



Σχεδιασμένο για τη συντήρηση και τον βαθύ καθαρισμό μεγάλων χώρων με πολύ σημαντική μείωση του κόστους καθαρισμού. Πολύ συμπαγές μέγεθος και μεγάλη ευελιξία. Μεγάλη δεξαμενή νερού (85 lt).

Εύκολο καθάρισμα της δεξαμενής ακάθαρτου νερού. Αυτόματη διακοπή εκροής νερού και απορρυπαντικού στις βούρτσες όταν το μηχάνημα είναι ακίνητο.

Σύστημα ecoflex χημικού

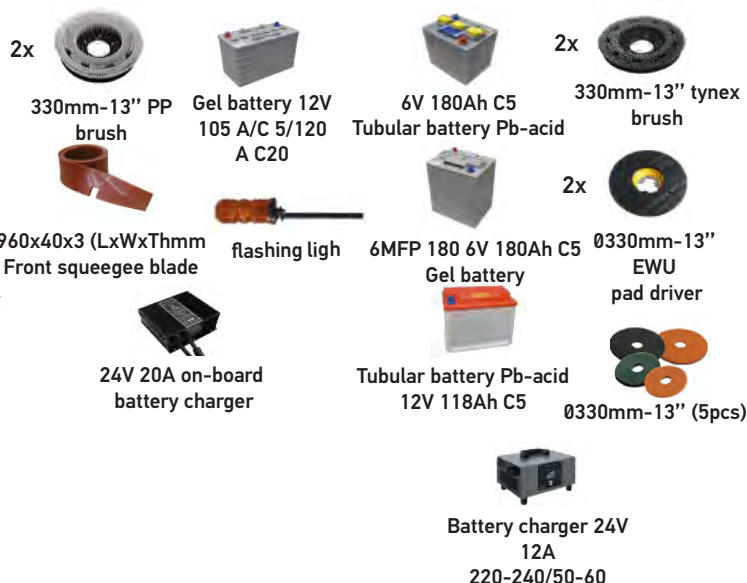

Διατίθεται σε έκδοση χωρίς μπαταρίες και φορτιστή



(LxWxH)cm
123x63x121

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ													€	
		V	Hz	mm	m2/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH2O	W		kg
COS90700002	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive	170	32	2x400	1300	400	217	

STANDARD ACCESSORIES

CRS75/85 BT




Κατάλληλο για συντήρηση και βαθύ καθαρισμό μεγάλων χώρων με πολύ σημαντική μείωση του κόστους καθαρισμού
ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ με
 Αυτόματη απελευθέρωση βούρτσας
 - Λειτουργία βούρτσας ECO -
 λειτουργία αναρρόφησης ECO

Μεγάλη χωρητικότητα δεξαμενής φορτίου, με αποτέλεσμα μειωμένο αριθμό στάσεων και μέγιστη χρήση της φόρτισης της μπαταρίας για αποτελεσματική λειτουργία του μηχανήματος

Συμπαγές μέγεθος



OPTIONAL ACCESSORIES

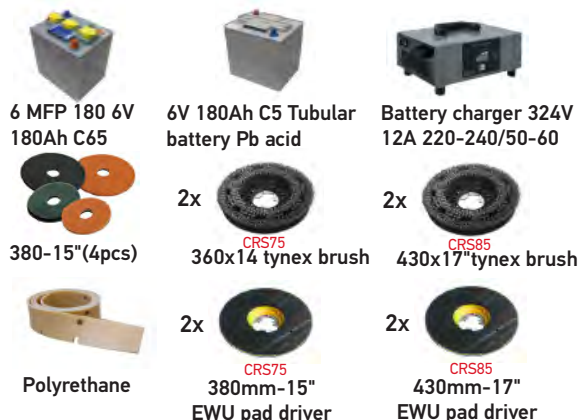

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ							-								€
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt			rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	
COS90700121	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	front motor wheel	170	50	2x400	1300	400	184		
COS90700122	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	front motor wheel	170	50	2x400	1300	400	187		

CRS75/85 BYT



CRS90 BT



CRS102



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΣΠΙΡΑΛ ΣΚΟΥΠΑΣ (ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/m
CDR.1204	37x32mm	
CDR.1205	44x38mm	
CDR.1206	57x50mm	



d.33mm CDR.1207 **5,23 €** d.38mm CDR.1208 **5,60 €** d.50mm CDR.1209 **6,30 €**

ΤΣΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ



CSW 375 B



Ιδανικό για τον καθαρισμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
Πρακτικό και ασθόρυβο
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου (10,8 V)
Ο χρόνος λειτουργίας επιμηκύνεται στα 90 λεπτά
Περιλαμβάνεται δεύτερη μπαταρία
Μονάδα γρήγορης φόρτισης με χρόνο φόρτισης μόνο 70 λεπτά
Μεγάλο πεντάλ ποδιού για ενεργοποίηση
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου για βέλτιστη θέση εργασίας

STANDARD ACCESSORIES



Cylinder brush



2x side brush



10,8V-Lithium Ion battery



Battery charger

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ										€
		V	W	mm	m2/h	lt	lt	-	kg	(LxWxH)CM	
COW93010006	CSW 375B	10,8	25	375	1000	2	manual	-	2,8	30x36x70	

CSW 950 M



Manual Version
CSW 950 M



Ιδανικό για μικρούς και μεγάλους χώρους
Εύκολος χειρισμός
Δεξαμενή με σύστημα φιλτραρίσματος
Ανύψωση πλευρικής βούρτσας
Ρύθμιση πίεσης κύριας και πλαϊνής βούρτσας
Ξεχωριστή πλαϊνή βούρτσα
Ρυθμιζόμενο φορτίο εργασίας στη βούρτσα
Ανακλινόμενη λαβή
Μπροστινός τροχός 360°
Πλαίσιο αντικραδασμικό

STANDARD ACCESSORIES



Tank filter




Rear filter



PP side brush



Cartidge filter with fan for dust extraction



PP brush

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ									€
		mm	mm	m2/h	lt			kg	(LxWxH)CM	
COM93010008	CSW950M	480	950	3500	45	manual	/	25	97x93x128	

CSW 700



CSW 900



CSW 1150



CSW 1200



CSW 1200 DSA



CSW 1300



CSW 1300DCA



CSW 1600



CRS 66/85 EVOTECH
COMBI



MS - SINGLE DISK FLOOR MASHINES MS 13-17-20

*Επαγγελματικές μηχανές δαπέδου μονού δίσκου

*Δοκιμασμένο κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας

*Εξαιρετική σταθερότητα και ακρίβεια στην κίνηση

*Ομόκεντρα ομοαξονικά επικυκλικά κιβώτια ταχυτήτων με 3 πλανητικά ελικοειδή γρανάζια από σκληρυμένο ατσάλι τοποθετημένα σε μεγάλο μεγέθους ρουλεμάν, για εξαιρετική αντοχή και αξιοπιστία

*Συγκρότημα λαβής κατασκευασμένο από ισχυρό, αντικραδασμικό, ανθεκτικό στη συστροφή υλικό και χαλύβδινο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και χημικούς παράγοντες

*Απαραίτητος εξοπλισμός για τον επαγγελματικό καθαρισμό, το πλύσιμο, το τρίψιμο, το γυάλισμα και το κέρωμα όλων των ειδών δαπέδων και επιφανειών

*Μεγάλη ποικιλία από βούρτσες, λειαντικούς δίσκους και αξεσουάρ κατάλληλα για εξειδικευμένες εφαρμογές



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	Max power	Speed	Work area width	Transmission/no of gears	Power supply	Noise level	€
		(W)	(rpm)	(mm-inch)	-	(f-V/Hz)	(dBA)	
BMF008500	MS 13	1300	140	330(13")	3	1-230/50	55	
BMF008502	MS 17	1300	140	430(17")	3	1-230/50	55	
BMF008506	MS 17-2000	2000	140	430(17")	3	1-230/50	57	
BMF008518	MS 20	2000	140	505(20")	3	1-230/50	57	

MS FAST - SINGLE DISK FLOOR MASHINES MS 17-20

*Η τέλεια τοποθέτηση της ομάδας κιβωτίου ταχυτήτων κινητήρα, τα οποία με τη σειρά τους είναι κατασκευασμένα με χρήση 3 πλανητικών γραναζιών από ατσάλι και μεγάλου μεγέθους ρουλεμάν, παρέχουν αξεπέραστη σταθερότητα, ακρίβεια κίνησης και ανθεκτικότητα

*Καλά ισορροπημένο και εύκολο στη χρήση

*Κατάλληλο για συντήρηση και γυάλισμα μη επεξεργασμένων καθώς και κερωμένων δαπέδων για να αναδείξει την πιο λαμπερή τους όψη

*Η μεγαλύτερη διάμετρος εργασίας του MS 20 FAST είναι ειδικά προσαρμοσμένη για την επεξεργασία και τη στίλβωση μεγάλων επιφανειών σε λιγότερο χρόνο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	Max power	Speed	Work area width	Transmission/no of gears	Power supply	Noise level	€
		(W)	(rpm)	(mm-inch)	-	(f-V/Hz)	(dBA)	
BMF008508	MS 17 FAST	2000	300	430(17")	3	1-230/50	57	
BMF008504	MS 20 FAST	2000	300	505(20")	3	1-230/50	75	

CA 18 S



ΣΤΑΧΤΗΣ



ΙΣΧΥΣ max.	1000W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	1800mmH2O
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	30 l/s
ΚΑΔΟΣ	18 lt
ΒΑΡΟΣ	3,6 kg
ΜΟΤΕΡ	1
ΣΤΑΔΙΑ	1

Αθόρυβο μοτέρ, διπλή ηλεκτρική μόνωση, υφασμάτινο φίλτρο, μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας, φίλτρο πάνινο

μεταλλικός κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93550001	

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



1m
CAV1284 €



CAV0616 €



EXTRA



3x
CAV0261 €



CAV0262 €

CVP 120 P ECO



ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ



ΙΣΧΥΣ max.	800W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	2200mmH2O
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	60 l/s
ΚΑΔΟΣ	20 lt
ΒΑΡΟΣ	6,5 kg
ΜΟΤΕΡ	1
ΣΤΑΔΙΑ	1

Αθόρυβο μοτέρ E2 υψηλή απόδοσης, σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass, διπλή ηλεκτρική μόνωση, υφασμάτινο φίλτρο, εύκαμπτος σωλήνας, φίλτρο πάνινο

πλαστικός κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560021	

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



2m
CAV1381 €



CAV0029 €



CAV0182 €



CAV0240 €







2x CAV0634 €



CAV0176 €



CAV0183 €



CAV0183 €



CAV0183 €



CAV0183 €

EXTRA



CAV0273 €



3x
CAV0091 €



CAV0091 €



5x
CAV0017 €



CAV0017 €

CVP 112 QUIET



ΣΤΕΡΕΩΝ



ΙΣΧΥΣ max.	800W
ΤΑΣΗ	240V/60Hz
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	2400mmH2O
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	44 l/s
ΚΑΔΟΣ	12 lt
ΒΑΡΟΣ	6,8 kg
ΜΟΤΕΡ	1
ΣΤΑΔΙΑ	1

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ, υφασμάτινο φίλτρο, μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας, φίλτρο πάνινο

πλαστικός κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560020	

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



CAV1424 €



CAV0029 €



CAV0124 €



CAV0124 €



CAV0124 €



CAV1601 €



CAV0043 4,65 €



CAV0046 €



CAV0046 €



CAV0336 €

EXTRA



10x
CAV0024 €



10x
CAV0025 €



CAV0025 €



CAV0337 €

CVP 130 PEM



ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΗΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΙΣΧΥΣ max.	1400W
ΤΑΣΗ	220V/50Hz
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	2400mmH2O
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	70 l/s
ΚΑΔΟΣ	30 lt
ΒΑΡΟΣ	11,0 kg
ΜΟΤΕΡ	1
ΣΤΑΔΙΑ	1

Μοτέρ υψηλής ποιότητας, auto on/off δόνηση φίλτρου, ένδειξη βρώμικου φίλτρου, φίλτρο με επίστρωση NANO TECH, συνδέεται και με ηλεκτρικά εργαλεία με ισχύ max. 2200w (αυτόματα)

πλαστικός κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560001	


ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




4m
CAV0644 €



CAV0638 €



CAV0632 €



CAV0029 €



300mm
CAV0177 €



CAV0049 €



CAV0716 €



CAV0051 €



CAV0277 €



CAV0081 €



CAV0090 €



2x
CAV0276 €



CAV0276 €



EXTRA
5x
CAV0280 €



CAV0280 €

CVP 278 XBH



ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ

ΙΣΧΥΣ max.
ΤΑΣΗ
ΥΠΟΠΙΕΣΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΜΟΤΕΡ
ΣΤΑΔΙΑ

2400W
220V/50Hz
2400mmH2O
108 l/s
78 lt
24,0 kg
2
2

Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass, επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος, στατικός αναστολέας ηλεκτροπληξίας, ανυψωτική δεξαμενή και πλήρως αφαιρούμενη, βαλβίδα υγρών (φλοτέρ), υφασμάτινο φίλτρο ανοξείδωτος κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560008	



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

EXTRA



CVP 378 XBH



ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ

ΙΣΧΥΣ max.
ΤΑΣΗ
ΥΠΟΠΙΕΣΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΜΟΤΕΡ
ΣΤΑΔΙΑ

3600W
220V/50Hz
2400mmH2O
162 l/as
78 lt
27,0 kg
3
2

Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass, επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος, στατικός αναστολέας ηλεκτροπληξίας, ανυψωτική δεξαμενή και πλήρως αφαιρούμενη, βαλβίδα υγρών (φλοτέρ), υφασμάτινο φίλτρο

ανοξείδωτος κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560010	



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

EXTRA



CVC 150 XH



ΙΣΧΥΣ max.
ΤΑΣΗ
ΥΠΟΠΙΕΣΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΜΟΤΕΡ
ΣΤΑΔΙΑ

1400W
220V/50Hz
2200mmH2O
53 l/s
50 lt
19,0 kg
1
2

Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass, επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος, στατικός αναστολέας ηλεκτροπληξίας, σύστημα αποστράγγισης, δεξαμενή χημικού 11 Lt αντλία (1x26W-1,2 l/min-2,5 bar), βαλβίδα υγρών (φλοτέρ), υφασμάτινο φίλτρο

ανοξείδωτος κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560012	



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

EXTRA



CVC 278 XH



ΙΣΧΥΣ max.
ΤΑΣΗ
ΥΠΟΠΙΕΣΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΜΟΤΕΡ
ΣΤΑΔΙΑ

2400W
220V/50Hz
2200mmH2O
108 l/s
78 lt
29,5 kg
2
2

Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass, επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος, στατικός αναστολέας ηλεκτροπληξίας, σύστημα αποστράγγισης, δεξαμενή χημικού 25 Lt αντλία (2x48W-0,7-1 l/min-7 bar), βαλβίδα υγρών (φλοτέρ), υφασμάτινο φίλτρο

ανοξείδωτος κάδος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COV93560013	



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

EXTRA




ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ



ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ (ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.1353-RN	1100W-1 ΣΤΑΔΙΟ	
CDR.1212	1100W-2 ΣΤΑΔΙΑ	
CDR.1212-RK	1200W-2 ΣΤΑΔΙΑ	
CDR.1212-RB	1200W-KARCHER	
CDR.1212-RM	1200W-ALTO	
CDR.1215-RN	1100W-USA	
CDR.1219-RN	24V-USA	



ΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CDR.0503	A.1/8 7bar ON-OFF	
CDR.0504	A.1/8 4bar ΣΥΝΕΧΕΣ	
BMSTS230011	A.1/8 15bar ON-OFF	



ΣΠΙΡΑΛ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/m
CDR.1024	36x33mm	
CDR.1025	45x38mm	
CDR.1026	58x50mm	




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CDR.1038 A	
CDR.1039 B	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1,7m - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ D.32

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CDR.1199	



ΑΚΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CDR.1202 A	
CDR.1691 B	
CDR.1692 Γ	



ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
PM0090027003	



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 20Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
BMSV002304	



7 BAR G 1/4

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
CST24210055	



d.36mm CDR.1003 €



d.45mm CDR.1017 €



d.45mm ενισχυμένο CDR.1417 €



d.51,5mm CDR.1088 €



d.33mm-Φ36 περιστ. CDR.1006 €



d.33mm-Φ45 περιστ. CDR.1019 €



d.32mm-Φ32 περιστ. PM263253 €



d.33mm CDR.1030 €



d.38mm CDR.1031 €



d.50mm CDR.1032 0 €



d.33mm CDR.1005 €



d.38mm περιστ. CDR.1021 €



d.38mm CDR.1040 €



d.36mm CDR.1002 €



d.33mm περιστ. CDR.1007 €



d.51,5mm CDR.1289 €



d.38mm περιστ. CDR.1020 €



d.38mm περιστ. CDR.1022 €



εσ.d45mm-εξ.d.36mm CDR.1023 €



d.45mm CDR.1016 €



d.33mm περιστ. CDR.1009 €



προέκτ.500mm-d.36mm CDR.1004 €



εσ.d51,5mm-εξ.d.57mm CDR.1290 €



d.33mm περιστ. CDR.1010 €



εσ.d.45mm-εξ.d.32mm CDR.1049 €



d.36mm CDR.1001 €



d.35mm περιστ. PM263671 €



d.35mm PM2636122 €



d.36mm CDR.1047 €



d.33mm περιστ. CDR.1008 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ



d.40mm ΓΙΑ Z
BMAV004326 €



d.40mm ΓΙΑ Z
BMAV004331 €



ΣΩΛ. d.40mm Z
BMAV004046 €



ΣΕΤ ΦΟΥΡΝΟΥ
BMAV004332 €



d.50mm περιστ.
PMMC0285AD €



d.50mm περιστ.-Φ58
PM265050 €



d.58mm
PM265017 €



d.35mm
PM2636151 €



d.58mm-L370 mm
PM265022 €



d.58mm-L420mm
PM2640192 €



d.40mm-L305mm
PM264020 €



d.38mm-Φ45 περιστ.
PM2640529 €



d.38mm-Φ58 περιστ.
PM2640530 €



d.32mm.-d.32mm.
σύνδεσμος
PM263656 €



d.38mm.-d.38mm.
σύνδεσμος
PM264056 €

ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ



ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Λτ/ΣΚΟΥΠΑΣ	€
KVTF2030	A 30 Lt	
KVTF0070	A 70 Lt	
KVAF2030	B 30 Lt	
KVAF0070	B 70 Lt	



ΦΙΛΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Λτ/ΣΚΟΥΠΑΣ	€
KVBK0050	50 Lt	



ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ



ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFFIL400A	A 400mm-350mm	
PMF00473	B Φ 400	



ΦΙΛΤΡΟ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	KARCHER ΚΩΔ.	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΤΥΠΟΣ	€
PM268280210	215x115x58mm	6.904-068	M	ΧΑΡΤΙΝΟ	
PM268280220	215x115x58mm	6.904-123	M	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	
PM268228200	202x75x70mm	6.414-498	L	ΧΑΡΤΙΝΟ	
PM268228300	239x140x56mm	6.904-206	L	ΧΑΡΤΙΝΟ	
PM268228310	239x140x56mm	6.904-367	M	ΧΑΡΤΙΝΟ	
PM268228330	239x140x56mm	6.904-360	M	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	
PM268228600	300x140x68mm	6.904-283	M	ΧΑΡΤΙΝΟ	
PM268228620	300x140x68mm	6.904-284	M	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	
PM268228900	300x140x68mm	6.907-276	M	ΧΑΡΤΙΝΟ	
PM268228910	300x140x68mm	6.907-277	M	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	
PM268228700	278x216x54mm	5.731-020	L	ΧΑΡΤΙΝΟ	

SKYVAP



ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	2300W
ΤΑΣΗ	220V /50 Hz
ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ	4 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	145 °C
BOILER	2,4 / 1,6 lt
ΒΑΡΟΣ	8,4 kg

Μεγάλη ροή ατμού
μικρό σε όγκο
ανοξείδωτο boiler
πληθώρα εξαρτημάτων

STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COT92050015	

DSG CAR-3.3 EX



ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	3000 W
ΤΑΣΗ	220V/50Hz
ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ	9 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	175 °C
ΒΑΡΟΣ	27 kg

Σώμα AISI 304 SS
λέβητας AISI 304 SS
Σύστημα για τη χρήση χημικών και
απορρυπαντικών αναμεμιγμένων
με ατμό

STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COT92040003	

DSG CAR-3 EXV



ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	3000 W
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΑΡ.	1200 W
ΤΑΣΗ	220V/50Hz
ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ	7 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	165 °C
ΚΑΔΟΣ	64 lt
ΒΑΡΟΣ	34,5 kg
ΜΟΤΕΡ	1

Πολυμηχάνημα ατμού
διαθέτει λειτουργία
ξηρού ατμού και
υγρού χημικού
ρυθμιστής ροής ατμού

STANDARD ACCESSORIES



OPTIONAL ACCESSORIES



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COT92040016	

DSG CAR-3 EXVF



ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	3000 W
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΑΡ.	1500 W
ΤΑΣΗ	220V/50Hz
ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ	7 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	165 °C
ΚΑΔΟΣ	64 lt
ΒΑΡΟΣ	34,5 kg
ΜΟΤΕΡ	1

Πολυμηχάνημα ατμού
διαθέτει λειτουργία
ξηρού ατμού,
υγρού χημικού και αφρού



ανοξείδωτο boiler
ρυθμιστής ροής ατμού

Standard accesories



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
COT92040017	



SHAMPOO

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00450010	10	
SI00450025	25	

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Παχύρευστο προϊόν με ουδέτερο PH που εξασφαλίζει μια λεπτή καθαριστική δράση σε κάθε είδους βερνίκι. Ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι κάθε είδους οχήματος.

Απλώστε με το γάντι ή σφουγγάρι και ξεπλύνετε

Ενδεικνύεται για χρήση σε μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων.

ΟΣΜΗ: πράσινο μήλο ΧΡΩΜΑ: καφέ ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

PH: 8,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 40-50gr : 10lt νερό



SPIDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00080005	5	
SI00080010	10	
SI00080025	25	

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ

Ιδανικό για την απομάκρυνση κάθε είδους βρωμιάς.

Προστατεύει το βερνίκι του αυτοκινήτου και δίνει λάμψη στο χρώμα.

Κατάλληλο για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, φορτηγών, ζαντών, μουσαμάδων.

Η χρήση των γαντιών ή σφουγγάρι δεν είναι απαραίτητη. Κατάλληλο και για τούνελ.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: μπλέ

PH: 13 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: αφρός 1:3 ψεκασμός 1:30-70



POWER PLUS S

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI09130005	5	
SI09130010	10	
SI09130025	25	

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ

Ιδανικό για πρόπλυση αυτοκινήτων. Κατάλληλο για τον καθαρισμό των τροχών, αφαίρεση από σκινίπες καθώς και για βιομηχανικά δάπεδα. Αφαιρεί όλα τα είδη των ρύπων με γυαλιστικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο και για τούνελ.

Ενδεικνύεται για χρήση σε μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: πράσινο

PH: 13,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ψεκασμός 1:50-80



GIOVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI10864005	5	
SI10860025	25	

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ

Το Giove μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρός πρόπλυσης ή πλύσης με πολύ υψηλή αφριστική ικανότητα. Μετά το πλύσιμο, αφήνει ένα ωραίο γυαλιστερό αποτέλεσμα. Εξαιρετικό για

χρήση σε αυτοεξυπηρετούμενα πλυντήρια αυτοκινήτων, ψεκαστήρες χειρός ή δεξαμενές αφρού. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης βούρτσας ή σφουγγαριού για το πλύσιμο αυτοκινήτων.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: γαλάζιο

PH: 13 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ψεκασμός 1:30-70



MOSCERINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00144005	5	
SI00144025	25	

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ (ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ)

Καθαριστικό για την απομάκρυνση εντόμων.

Γρήγορης δράσης και υψηλής διεισδυτικότητας

Απομάκρυνει μακροχρόνιους ρύπους (κόλλες, ρετσίνες)

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: γαλακτερό

PH: 13 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ψεκασμός 1:30-70



AL MOTOR NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI02100010	10	
SI02100025	25	

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ

Συμπυκνωμένο αλκαλικό υγρό που αφαιρεί γράσο, λάδι και βρωμιά. Δεν περιέχει διαλύτες υδρογονάνθρακων.

Ιδανικό για τον εξωτερικό καθαρισμό των μηχανών, τρακτέρ και κάτω από το αμάξωμα του οχήματος

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική

ΧΡΩΜΑ: καφέ πράσινο

PH: 9,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ψεκασμός 1:3-10



TRUCK SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI01134005	5	
SI01134025	25	

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Πολύ συμπυκνωμένο μονοφασικό καθαριστικό, ιδανικό κατά της επίμονης βρωμιάς, της αιθαλομίχλης και λίπων ρύπων σε αυτοκίνητα, φορτηγά, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές, μουσαμάδες και σασί. Διαθέτει αυτογυαλιστική, αντιστατική και απολιπαντική δράση. Δεν απαιτείται γάντι ή σφουγγάρι.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: κιτρινωπό
PH: 13 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:10-20



PLASTICA AROMATA Flower fresh-Vanilla(V)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI03510005	5	
SI03510010	10	

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ
Γυαλίζει και προστατεύει ταμπλό, προφυλακτήρες και συγκροτήματα αυτοκινήτου, αφήνοντας έτσι ένα προστατευτικό φιλμ από τη σκόνη και τις ακτίνες του ήλιου.

ΟΣΜΗ: λουλούδι ΧΡΩΜΑ: λευκό ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
PH: 7,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ψεκασμός 1:3-10



IDROBRILLANTANTE NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI01540010	10	
SI01540025	25	

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ
Υψηλό υδρο-απωθητικό αποτέλεσμα για πλυσίμο στο χέρι ακόμα και με παρουσία πολύ σκληρού νερού. Κατάλληλο και για τούνελ.

Προστατεύει το βερνίκι του αμαξώματος από τις καιρικές συνθήκες δίνοντάς του γυαλάδα και λάμψη.

Διατηρεί καθαρές τις βούρτσες πλυσίματος.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: διαυγές πράσινο
PH: 7 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:30-60



DELTA 3

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00534005	5	
SI00530025	25	

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ
Συμπυκνωμένο υγρό αφυγραντικό κερί. Εμπεριέχει γαλάκτωμα για τη διατήρηση της φυσικής φωτεινότητας και της στιλπνότητας του χρώματος. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει το στέγνωμα και να προστατεύει προσωρινά τις επιφάνειες από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις..

ΟΣΜΗ: άοσμο ΧΡΩΜΑ: πράσινο
PH: 7 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:20-50



CERCHIONI

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00110006	6	
SI00110012	12	
SI00110030	30	

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρέσετε γρήγορα όλα τα υπολείμματα σιδήρου από τα τακάκια των φρένων που εγκαθίστανται και στις δύο πλευρές των αλουμινένιων ζαντών. Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και λαμπερή.

ΟΣΜΗ: άοσμο ΧΡΩΜΑ: κόκκινο
PH: 13,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:4-15



POLISGOM PLUS BLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00630012	12	
SI00630025	25	

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ειδικό για το γυάλισμα και την προστασία των ελαστικών και όλων των υλικών από καουτσούκ. Επαναφέρει το αρχικό χρώμα για μερικές εβδομάδες ενώ προστατεύει από το ράγισμα.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: μπλέ
PH: 7 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ψεκασμός-πινέλο 1:4-5



LAVAMOQUETTES
ΑΡΩΜΑΤΑ
Marsiglia-Vanilla(V)
Water fresh(WF)-Πεύκο(P)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00890010	10	

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
(ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)-ΧΑΛΙΑ

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για απολύμανση με αφρό βραδείας απελευθέρωσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καθαρίζει τέλεια όλες τις επιφάνειες που πλένονται στο εσωτερικό του αυτ/του με σκούπες ή χειροκίνητο ψεκαστήρα.

ΟΣΜΗ: Μασσαλίας ΧΡΩΜΑ: πράσινο
PH: 13 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:10-15



KARPET

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI235840005	5	

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
(ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)-ΧΑΛΙΑ

Συμπυκνωμένος καθαριστικός παράγοντας ειδικά σχεδιασμένος για τον τέλειο καθαρισμό του αυτοκινήτου και των χαλιών.

ΟΣΜΗ: Μασσαλίας ΧΡΩΜΑ: ροζ
PH: 12 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:10-15



PVS

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI009340005	5	

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ

Ειδικά σχεδιασμένο για το εσωτερικό των αυτοκινήτων, όπως δέρμα, δερματίνη

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: πράσινο
PH: 13 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:10-20



GLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI007140005	5	

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Αρωματικό υγρό καθαριστικό για παράθυρα, τζάμια, καθρέφτες, φούρνους, λακαρισμένων και βαμμένων επιφανειών. Διαλύεται γρήγορα χωρίς να αφήνει λεκέδες. Απομακρύνει ακόμη και επίμονους ρύπους όπως η νικοτίνη, λεκέδες από έντομα και λίπη. Απωθεί τη σκόνη.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: γαλάζιο
PH: 10 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1:3-4



ANTICALCARE

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI00970010	10	

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένο για να εμποδίζεται ο σχηματισμός αλάτων στις σερπατίνες των πλυστικών μηχανημάτων. Αναστέλλει τον σχηματισμό αδιάλυτων αλάτων και τους καθιστά υδατικό διάλυμα. Ιδανικό για καθαρισμό μαρμάρων και δαπέδων για μεγάλες επιφάνειες π.χ.εμπορικά κέντρα ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: διαφανές
PH: 9,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: σερπατίνα αδιάλυτο δάπεδα 1:20-50



DISCROSS L

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kgr	€
SI01960012	12	
SI01960025	25	

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ

Ενδείκνυται για την αφαίρεση των αλάτων από τις σερπατίνες των πλυστικών μηχανημάτων καθώς και από λέβητες, καλοριφέρ κ.λ.π. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.

ΟΣΜΗ: χαρακτηριστική ΧΡΩΜΑ: διαφανές
PH: 2,5 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ανάλογα το φράξιμο 1:5-10

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ



1LT KAΦE



4LT KAΦE



4LT AΣΠΡΗ



4LT KAYMAN



4LT GEL
ME ANTΛIA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SI00051601	ΠΑΣΤΑ 1LT ΚΑΦΕ	
SI00054000	ΠΑΣΤΑ 4LT ΚΑΦΕ	
SI00000385	ΠΑΣΤΑ 4LT ΑΣΠΡΗ	
SI00000022	ΠΑΣΤΑ 4LT KAYMAN	
SI00000023	GEL 4LT ME ANTΛIA	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Flow rate in l/min-USGpm at the indicated pressure bar-psi

Pressure	NOZZLE																				Flow rate
	02	03	035	04	045	05	055	06	065	07	075	08	085	09	10	11	12	13	14	15	
50 bar	3,2	4,8	5,5	6,6	7,1	8	8,7	9,6	10,4	11,2	12	12,7	13,5	14,3	16	17,3	18,9	20,5	22,1	23,9	l/min
725 psi	0.9	1.3	1.5	1.8	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.3	4.6	5.0	5.5	5.9	6.4	USGpm
60 bar	3,5	5,3	6	7,3	7,8	8,7	9,6	10,4	11,3	12,2	13,1	14	14,8	15,7	17,4	19	20,8	22,5	24,2	26,1	l/min
870 psi	0.9	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	6.5	7.0	USGpm
70 bar	3,7	5,7	6,5	7,8	8,4	9,4	10,3	11,3	12,3	13,2	14,2	15,1	16	17	18,9	20,5	22,4	24,3	26,1	28,3	l/min
1015 psi	1	1.5	1.7	2.1	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	USGpm
80 bar	4	6,1	7	8,4	9	10	11,1	12,1	13,2	14,1	15,2	16,1	17,1	18	20,1	22	24	26	28	30,2	l/min
1160 psi	1.1	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.4	5.9	6.4	6.9	7.5	8.1	USGpm
90 bar	4,2	6,3	7,4	8,9	9,6	10,7	11,8	12,8	14	15	16,1	17,1	18,1	19,2	21,4	23,3	25,4	27,5	29,6	32,1	l/min
1305 psi	1.1	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	6.2	6.8	7.3	7.9	8.6	USGpm
100 bar	4,5	6,8	7,8	9,4	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	15,8	16,9	18	19,1	20,2	22,5	24,5	26,8	29	31,3	33,8	l/min
1450 psi	1.2	1.8	2.1	2.5	2.7	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	6.0	6.5	7.1	7.7	8.3	9.0	USGpm
110 bar	4,7	7,1	8,2	9,8	10,5	11,8	13	14,3	15,4	16,6	17,7	18,9	20	21,2	23,6	25,7	28,1	30,4	32,8	35,3	l/min
1600 psi	1.3	1.9	2.2	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5,3	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1	8.7	9.4	USGpm
120 bar	4,8	7,4	8,6	10,3	10,9	12,4	13,6	14,9	16,1	17,3	18,5	19,7	20,9	22,1	24,6	26,9	29,4	31,8	34,2	36,9	l/min
1740 psi	1.3	2.0	2.3	2.7	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.3	5.6	5.9	6.6	7.2	7.8	8.5	9.1	9.8	USGpm
130 bar	5	7,7	8,9	10,7	11,4	12,9	14,1	15,5	16,8	18	19,3	20,5	21,8	23	25,6	28	30,6	33,1	35,6	38,4	l/min
1885 psi	1.3	2.1	2.4	2.9	3.0	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.8	7.5	8.2	8.8	9.5	10.2	USGpm
140 bar	5,3	8	9,2	11,1	11,8	13,4	14,7	16	17,4	18,7	20	21,3	22,6	23,9	26,6	29,1	31,7	34,4	37	39,9	l/min
2030 psi	1.4	2.1	2.5	3.0	3.1	3.6	3.9	4,3	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0	6.4	7.1	7.8	8.5	9.2	9.9	10.6	USGpm
150 bar	5,4	8,3	9,5	11,5	12,2	13,8	15,2	16,7	18	19,3	20,7	22	23,4	24,7	27,6	30,1	32,8	35,6	38,3	41,3	l/min
2175 psi	1.4	2.2	2.5	3.1	3.3	3.7	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.9	6.2	6.6	7.4	8.0	8.7	9.5	10.2	11.0	USGpm
170 bar	6,0	8,9	10,2	11,9	13,4	14,9	16,3	17,9	19,3	20,9	22,3	23,7	25,3	24,4	30	32,6	35,2	39,1	41,7	44,3	l/min
2465 psi	1.6	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5,9	6.3	6.7	7.2	7.9	8.6	9.3	10.3	11.0	11.7	USGpm
180 bar	6,2	9,1	10,5	12,2	13,8	15,3	16,8	18,4	19,9	21,5	22,9	24,4	26	28,2	30,9	33,5	36,2	40,2	42,9	45,6	l/min
2610 psi	1.6	2.4	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	4.9	5.2	5.7	6.1	6.5	6.9	7.4	8.2	8.9	9.6	10.6	11,3	12.1	USGpm
200 bar	6,3	9,6	11	13,3	14,1	16	17,5	19,2	20,8	22,3	23,9	25,2	27	28,6	31,8	34,7	37,9	41,1	44,3	47,7	l/min
2900 psi	1.7	2.6	2.9	3.5	3.8	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.4	6.7	7.2	7.6	8.5	9.3	10.1	11.0	11.8	12.7	USGpm
225 bar	6,7	10,2	11,7	14,1	15	16,9	18,6	20,4	22	23,7	25,3	27	28,6	30,3	33,7	36,8	40,2	43,6	46,9	50,6	l/min
3263 psi	1.8	2.7	3.1	3.8	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3	6.7	7,2	7.6	8.1	9.0	9.8	10.7	11.6	12.5	13.5	USGpm
250 bar	7	10,7	12,3	14,8	15,8	17,9	19,6	21,5	23,2	25	26,7	28,5	30,2	31,9	35,6	38,8	42,4	45,9	49,4	53,3	l/min
3625 psi	1.9	2.9	3.3	3.9	4.2	4.8	5.2	5.7	6.2	6.7	7.1	7.6	8.1	8.5	9.5	10.3	11.3	12.2	13.2	14.2	USGpm
275 bar	7,6	11,2	12,8	15	16,9	18,7	20,5	22,5	24,3	26,3	28,1	29,9	31,9	34,5	37,8	41,1	44,4	49,3	52,6	55,9	l/min
3988 psi	2.0	3.0	3.4	4.0	4.5	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	9.1	10.0	10.9	11.7	13.0	13.9	14.8	USGpm
300 bar	7,9	11,9	13,5	15,8	17,9	19,8	21,7	23,7	25,7	27,8	29,6	31,5	33,5	36,4	39,7	43,2	46,8	51,9	55,4	58,8	l/min
4350 psi	2.1	3.2	3.6	4.2	4.8	5.3	5.8	6.3	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.7	10.6	11.5	12.5	13.8	14.8	15.7	USGpm
350 bar	8,5	12,8	14,6	17	19,3	21,3	23,5	25,7	27,8	29,9	32	34,1	36,1	39,3	43,1	46,7	50,4	56,2	60	63,5	l/min
5075 psi	2.3	3.4	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.5	11.5	12.5	13.4	15.0	16,0	16.9	USGpm
400 bar	9	13,6	15,6	18,2	20,7	22,9	25,1	27,5	29,7	32,1	34,2	36,3	38,7	41,8	46,2	50,1	54,1	60,2	63,9	68,1	l/min
5800 psi	2.4	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	8.6	9.1	9.7	10.3	11.1	12.3	13.4	14.4	16.1	17.0	18.2	USGpm
450 bar	9,6	14,5	16,5	19,3	21,8	24,2	26,6	29,2	31,5	34,1	36,3	38,5	41,1	44,4	49	53,1	57,3	63,6	67,9	72,1	l/min
6525 psi	2,6	3.9	4.4	5.1	5.8	6.5	7.1	7.8	8.4	9.1	9.7	10.3	11.0	11.8	13.1	14.2	15.3	17.0	18.1	19.2	USGpm
500 bar	10,2	15,2	17,3	20,2	22,9	25,6	28,2	30,7	33,2	36	38,2	40,8	43,5	47,1	51,5	55,9	60,4	67,1	71,6	76,1	l/min
7250 psi	2.7	4.1	4.6	5.4	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.6	10.2	10.9	11.6	12.6	13.7	14.9	16.1	17.9	19.1	20.3	USGpm

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

MISURA UG. NOZZLE SIZE (1)	COLORE MV COLOUR MV	70 7 1015	80 8 1160	90 9 1305	100 10 1450	110 11 1595	120 12 1740	130 13 1885	140 14 2031	150 15 2176	160 16 2321	180 18 2611	200 20 2901	220 22 3191	250 25 3626	276 27,6 4000	bar MPa psi
028	LILLA LILAC	5,3 1,41	5,7 1,51	6,1 1,60	6,4 1,69	6,7 1,77	7,0 1,85	7,3 1,92	7,6 1,99	7,8 2,06	8,1 2,13	8,6 2,26	9,0 2,38	9,5 2,50	10,1 2,67	10,6 2,80	l/min USGpm
030	GIALLO LIMONE BRIGHT YELLOW	5,7 1,51	6,1 1,62	6,5 1,71	6,8 1,81	7,2 1,89	7,5 1,98	7,8 2,06	8,1 2,14	8,4 2,21	8,6 2,29	9,2 2,42	9,7 2,55	10,1 2,68	10,8 2,86	11,4 3,00	
033	VERDE CHIARO LIGHT GREEN	6,3 1,66	6,7 1,78	7,1 1,89	7,5 1,99	7,9 2,08	8,2 2,18	8,6 2,27	8,9 2,35	9,2 2,43	9,5 2,51	10,1 2,67	10,6 2,81	11,2 2,95	11,9 3,14	12,5 3,30	
035	ARANCIONE ORANGE	6,7 1,76	7,1 1,89	7,6 2,00	8,0 2,11	8,4 2,21	8,7 2,31	9,1 2,40	9,4 2,49	9,8 2,58	10,1 2,67	10,7 2,83	11,3 2,98	11,8 3,13	12,6 3,33	13,2 3,50	
037	BLU BLUE	7,1 1,86	7,5 1,99	8,0 2,11	8,4 2,23	8,8 2,34	9,2 2,44	9,6 2,54	10,0 2,64	10,3 2,73	10,7 2,82	11,3 2,99	11,9 3,15	12,5 3,30	13,3 3,52	14,0 3,70	
040	VERDE SCURO DARK GREEN	7,6 2,02	8,2 2,15	8,6 2,29	9,1 2,41	9,6 2,53	10,0 2,64	10,4 2,75	10,8 2,85	11,2 2,95	11,5 3,05	12,2 3,23	12,9 3,41	13,5 3,57	14,4 3,81	15,1 4,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

MISURA UG. NOZZLE SIZE (1)	TIPO TYPE	COLORE COLOUR Tecomec	70 7,0 1015	80 8,0 1160	90 9,0 1305	100 10,0 1450	110 11,0 1595	120 12,0 1740	130 13,0 1885	140 14,0 2030	150 15,0 2175	160 16,0 2320	180 18,0 2610	200 20,0 2900	220 22,0 3190	250 25,0 3625	276 27,6 4000	bar MPa psi
02	1,00	Bronzo Dark Brown	3,8 1,0	4,1 1,1	4,4 1,2	4,6 1,2	4,8 1,3	5,0 1,3	5,2 1,4	5,4 1,4	5,6 1,5	5,8 1,5	6,2 1,6	6,5 1,7	6,8 1,8	7,3 1,9	7,6 2,0	
022	1,05	Rosa Pink	4,2 1,1	4,5 1,2	4,7 1,3	5,0 1,3	5,2 1,4	5,5 1,4	5,7 1,5	5,9 1,6	6,1 1,6	6,3 1,7	6,7 1,8	7,1 1,9	7,4 2,0	7,9 2,1	8,3 2,2	
025	1,10	Rosso Red	4,7 1,2	5,0 1,3	5,3 1,4	5,6 1,5	5,9 1,6	6,1 1,6	6,4 1,7	6,6 1,8	6,9 1,8	7,1 1,9	7,5 2,0	7,9 2,1	8,3 2,2	8,9 2,3	9,3 2,5	
028	1,15	Lilla Lilac	5,3 1,4	5,6 1,5	6,0 1,6	6,3 1,7	6,6 1,7	6,9 1,8	7,2 1,9	7,5 2,0	7,7 2,0	8,0 2,1	8,5 2,2	8,9 2,4	9,3 2,5	10,0 2,6	10,5 2,8	
03	1,20	Giallo Limone Bright Yellow	5,7 1,5	6,1 1,6	6,5 1,7	6,8 1,8	7,2 1,9	7,5 2,0	7,8 2,1	8,1 2,14	8,4 2,2	8,6 2,3	9,2 2,4	9,7 2,6	10,1 2,7	10,8 2,9	11,4 3,0	
033	1,25	Verde Chiaro Light Green	6,3 1,7	6,7 1,8	7,1 1,9	7,5 2,0	7,9 2,1	8,2 2,2	8,6 2,3	8,9 2,3	9,2 2,4	9,5 2,5	10,1 2,7	10,6 2,8	11,1 2,9	11,9 3,1	12,5 3,3	
035	1,30	Arancione Orange	6,6 1,7	7,1 1,9	7,5 2,0	7,9 2,1	8,3 2,2	8,7 2,3	9,0 2,4	9,3 2,5	9,7 2,6	10,0 2,6	10,6 2,8	11,2 3,0	11,7 3,1	12,5 3,3	13,1 3,5	
037	1,35	Blu Blue	7,1 1,9	7,6 2,0	8,1 2,1	8,5 2,2	8,9 2,4	9,3 2,5	9,7 2,6	10,1 2,7	10,4 2,8	10,8 2,8	11,4 3,0	12,0 3,2	12,6 3,3	13,4 3,6	14,1 3,7	
04	1,38	Verde Green	7,6 2,0	8,2 2,1	8,6 2,2	9,1 2,4	9,6 2,5	10,0 2,6	10,4 2,7	10,8 2,8	11,2 2,9	11,5 3,0	12,2 3,2	12,9 3,4	13,5 3,5	14,4 3,8	15,1 4,0	I/min USGpm
042	1,40	Beige Beige	7,9 2,1	8,5 2,2	9,0 2,4	9,5 2,5	10,0 2,6	10,4 2,7	10,8 2,9	11,2 3,0	11,6 3,1	12,0 3,2	12,7 3,4	13,4 3,5	14,1 3,7	15,0 4,0	15,8 4,2	
045	1,45	Giallo Ocra Dark Yellow	8,5 2,3	9,1 2,4	9,7 2,6	10,2 2,7	10,7 2,8	11,2 3,0	11,6 3,1	12,1 3,2	12,5 3,3	12,9 3,4	13,7 3,6	14,4 3,8	15,1 4,0	16,1 4,3	16,9 4,5	
05	1,50	Azzurro Light Blue	9,5 2,5	10,1 2,7	10,7 2,8	11,3 3,0	11,9 3,1	12,4 3,3	12,9 3,4	13,4 3,5	13,8 3,7	14,3 3,8	15,2 4,0	16,0 4,2	16,8 4,4	17,9 4,7	18,8 5,0	
055	1,55	Bianco White	10,5 2,8	11,2 3,0	11,9 3,1	12,5 3,3	13,1 3,5	13,7 3,6	14,3 3,8	14,8 3,9	15,4 4,1	15,9 4,2	16,8 4,4	17,7 4,7	18,6 4,9	19,8 5,2	20,8 5,5	
058	1,60	Nero Black	11,0 2,9	11,8 3,1	12,5 3,3	13,2 3,5	13,8 3,7	14,5 3,8	15,1 4,0	15,6 4,1	16,2 4,3	16,7 4,4	17,7 4,7	18,7 4,9	19,6 5,2	20,9 5,5	21,9 5,8	
06	1,65	Viola Violet	11,4 3,0	12,2 3,2	13,0 3,4	13,7 3,6	14,3 3,8	15,0 4,0	15,6 4,1	16,2 4,3	16,8 4,4	17,3 4,6	18,3 4,9	19,3 5,1	20,3 5,4	21,6 5,7	22,7 6,0	
065	1,70	Marrone Brown	12,4 3,3	13,3 3,5	14,1 3,7	14,8 3,9	15,5 4,1	16,2 4,3	16,9 4,5	17,5 4,6	18,1 4,8	18,7 5,0	19,9 5,3	21,0 5,5	22,0 5,8	23,4 6,2	24,6 6,5	
07	1,75	Grigio Grey	13,4 3,5	14,3 3,8	15,2 4,0	16,0 4,2	16,8 4,4	17,5 4,6	18,2 4,8	18,9 5,0	19,6 5,2	20,2 5,3	21,5 5,7	22,6 6,0	23,7 6,3	25,3 6,7	26,6 7,0	
075	1,80	Verde Scuro + P. Bianco Dark Green + White Point	14,2 3,8	15,2 4,0	16,1 4,3	17,0 4,5	17,8 4,7	18,6 4,9	19,4 5,1	20,1 5,3	20,8 5,5	21,5 5,7	22,8 6,0	24,0 6,4	25,2 6,7	26,9 7,1	28,2 7,5	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

MISURA UG. NOZZLE SIZE (1)	COLORE COLOUR TECOMEC	70 7 1015	80 8 1160	90 9 1305	100 10 1450	110 11 1595	120 12 1740	130 13 1885	140 14 2031	150 15 2176	160 16 2321	180 18 2611	200 20 2901	220 22 3191	250 25 3626	276 27,6 4000	300 30 4351	350 35 5076	bar MPa psi
030	GIALLO LIMONE BRIGHT YELLOW	5,7 1,51	6,1 1,62	6,5 1,71	6,8 1,81	7,2 1,89	7,5 1,98	7,8 2,06	8,1 2,14	8,4 2,21	8,6 2,29	9,2 2,42	9,7 2,55	10,1 2,68	10,8 2,86	11,4 3,00	11,8 3,13	12,8 3,38	
035	ARANCIONE ORANGE	6,7 1,76	7,1 1,89	7,6 2,00	8,0 2,11	8,4 2,21	8,7 2,31	9,1 2,40	9,4 2,49	9,8 2,58	10,1 2,67	10,7 2,83	11,3 2,98	11,8 3,13	12,6 3,33	13,2 3,50	13,8 3,66	14,9 3,94	
040	VERDE SCURO DARK GREEN	7,6 2,02	8,2 2,15	8,6 2,29	9,1 2,41	9,6 2,53	10,0 2,64	10,4 2,75	10,8 2,85	11,2 2,95	11,5 3,05	12,2 3,23	12,9 3,41	13,5 3,57	14,4 3,81	15,1 4,00	15,8 4,17	17,1 4,51	
045	GIALLO OCRA DARK YELLOW	8,6 2,27	9,2 2,42	9,7 2,57	10,3 2,71	10,8 2,84	11,2 2,97	11,7 3,09	12,1 3,21	12,6 3,32	13,0 3,43	13,8 3,64	14,5 3,83	15,2 4,02	16,2 4,28	17,0 4,50	17,8 4,69	19,2 5,07	
050	AZZURRO LIGHT BLUE	9,5 2,52	10,2 2,69	10,8 2,86	11,4 3,01	12,0 3,16	12,5 3,30	13,0 3,43	13,5 3,56	14,0 3,69	14,4 3,81	15,3 4,04	16,1 4,26	16,9 4,47	18,0 4,76	18,9 5,00	19,7 5,21	21,3 5,63	I/min USGpm
055	BIANCO WHITE	10,5 2,77	11,2 2,96	11,9 3,14	12,5 3,31	13,1 3,47	13,7 3,63	14,3 3,78	14,8 3,92	15,4 4,06	15,9 4,19	16,8 4,44	17,7 4,68	18,6 4,91	19,8 5,24	20,8 5,50	21,7 5,74	23,5 6,20	
060	VIOLA VIOLET	11,4 3,02	12,2 3,23	13,0 3,43	13,7 3,61	14,3 3,79	15,0 3,96	15,6 4,12	16,2 4,27	16,8 4,42	17,3 4,57	18,3 4,85	19,3 5,11	20,3 5,36	21,6 5,71	22,7 6,00	23,7 6,26	25,6 6,76	
065	MARRONE SCURO DARK BROWN	12,4 3,27	13,3 3,50	14,1 3,71	14,8 3,91	15,5 4,11	16,2 4,29	16,9 4,46	17,5 4,63	18,1 4,79	18,7 4,95	19,9 5,25	21,0 5,54	22,0 5,81	23,4 6,19	24,6 6,50	25,7 6,78	27,7 7,32	
070	GRIGIO GREY	13,3 3,53	14,3 3,77	15,1 4,00	16,0 4,22	16,7 4,42	17,5 4,62	18,2 4,81	18,9 4,99	19,5 5,16	20,2 5,33	21,4 5,66	22,6 5,96	23,7 6,25	25,2 6,66	26,5 7,00	27,6 7,30	29,9 7,89	



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ-ΤΣΟΚ ΜΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MT3061203	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΜΑΤΟ 500ccm	
MT3243838	ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ ΜΑΤΟ	
MT3245610	ΤΣΟΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟ	
MT3245801	ΤΣΟΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥ	



ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART118	1 ΤΣΟΚ ΓΩΝΙΑΚΟ 10x1	
ART114	2 ΓΩΝΙΑΚΟ 16mm 10x1	
ART120	2 ΓΩΝΙΑΚΟ 16 mm 1/8	
ART119	3 ΙΣΙΟ 22mm 10x1	
ART121	4 ΓΩΝΙΑΚΟ 22 mm 1/8	




ΑΚΡΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΜΤ 153 ΕΞΑΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KK420100	8x1,25 - 16mm	
KK420101	10x100 - 16mm	
KK420102	10x150 - 16mm	
KK420103	1/8 Gas - 16mm	
KK420104	1/4 Gas - 16mm	



ΑΚΡΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΜΤ 156 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KK420105	10x100 - 16mm	
KK420106	1/8 Gas - 16mm	
KK420107	1/4 Gas - 16mm	
KK420118	1/8 Gas - 22mm	
KK420108	1/4 Gas - 22mm	
KK420109	3/8 Gas - 22mm	
KK420110	10x1 22mm	
KK420111	16x1,5 22mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΡΑΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART520A	ΙΣΙΟ 1/4	
ART522A	ΑΘΡΩΤΟ 1/4	



ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συσκ.	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
KK410108	5x0,8	100		
KK410110	6x1	100		
KK410109	7x1	100		
KK410111	8x1	100		
KK410112	8x1,25	100		
KK410115	10x1	100		
KK410107	10x1,25	100		
KK410116	10x1,5	100		
KK410113	1/8 Gas	100		
KK410114	1/4 Gas	100		
KK410117	1/4 UNF	100		
KK410118	5/16 UNF	100		
KK410119	3/8 UNF	100		



ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συσκ.	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
KK410220	5x0,8	100		
KK410221	7x1	100		
KK410120	6x1	100		
KK410121	8x1	100		
KK410122	8x1,25	100		
KK410123	10x1	100		
KK410124	10x1,25	100		
KK410127	10x1,5	100		
KK410125	1/8 Gas	100		
KK410126	1/4 Gas	100		
KK410128	1/4 UNF	100		
KK410129	5/16 UNF	100		
KK410229	3/8 UNF	100		



ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συσκ.	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
KK410230	5x0,8	100		
KK410231	7x1	100		
KK410130	6x1	100		
KK410131	8x1	100		
KK410132	8x1,25	100		
KK410133	10x1	100		
KK410134	10x1,25	100		
KK410137	10x1,5	100		
KK410135	1/8 Gas	100		
KK410136	1/4 Gas	100		
KK410138	1/4 UNF	100		
KK410139	5/16 UNF	100		
KK410239	3/8 UNF	100		


ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART503A	ΣΚΕΤΟ	
ART108A	ΕΛ.30cm	
ART108B	ΕΛ.50cm	
ART113	ΣΙΔΕΡ.	


**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ
ΦΥΣΙΓΓΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART175A	600gr Φ56	
ART178A	400gr Φ53	
ΓΕΜΙΖΕΙ		
ART175	800gr	


**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 12V
ΦΥΣΙΓΓΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART179A	600gr Φ56	
ART189D	400gr Φ53	
ΓΕΜΙΖΕΙ		
ART179	800gr	


**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 16kg ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ
με σωλήνα 1,5m και τσόκ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
PUF0033215A	16kg	


**ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	kg	€
PUF0033216A	16	


ΣΕΤ ΓΡΑΣΟΥ ΑΕΡΟΣ

Περιέχει: Καρότσι τροχήλατο, δίσκος προώθησης, καπάκι στήριξης πιστόλι γράσου και σωλήνα 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	€
PUFK0400000	30kg	
PUFK0400010	60kg	


ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	€
PUF20595000	12-30 Kg.	
PUF19965000	20-60 Kg.	
PUF19966000	180-200 Kg.	


ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	€
PUF20593000	18/30 Kg. Φ30	
PUF20598000	50/60 Kg. Φ30	
PUF20606000	180/200 Kg. Φ30	


ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΡΑΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	€
PUF20594000	18/30 Kg.	
PUF20599000	50/60 Kg.	
PUF20607000	180/200 Kg.	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΣΟΥ ΑΕΡΟΣ

Φ30
ΕΞΟΔΟΣ Α.1/4
3-8 bar
60:1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PUF0021605A	18-30Kg 470mm	
PUF0021606A	50-60Kg 730mm	
PUF0021607A	180-200Kg 940mm	



940mm



ST(175mm)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Θ.
1" ΕΞΟΔΟΣ Α.1/2
3-8 bar
3,5:1-5,5:1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PUF0021402A	3,5 940 21,5 l/min Φ50	
PUF0021403A	5,5 940 15,5 l/min Φ42	
PUF0021400A	3,5 ST 21,5 l/min Φ50	
PUF0021401A	5,5 ST 15,5 l/min Φ42	




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PUF00641130	B-D-G-O	120 l/min ΘΗΛ.1" ΠΕΡ/ΝΟ Φ25mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	
PUF0065000A	B-D-G-O	150 l/min ΘΗΛ.1" ΠΕΡ/ΝΟ Φ25mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ	
PUF0063000A	B-D-G-O-W	80 l/min ΘΗΛ.1" ΠΕΡ/ΝΟ Φ34mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ	
PUF0063001A	B-D-G-O-W	80 l/min ΣΩΛ.1" Φ34mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ(ΤΡΟΦΙΜΩΝ)	
PUF00603060	D-G	A60 70 l/min ΘΗΛ.1" ΠΕΡ/ΝΟ Φ24mm	
PUF00602020	D-G	A60 Unleaded 60 l/min ΘΗΛ.1" ΠΕΡ/ΝΟ Φ20mm	
PUF00610020	D-G	A120 120 l/min ΘΗΛ.1" ΠΕΡ/ΝΟ Φ29mm	
PUF13249000	D-G	A280 280 l/min ΘΗΛ.1.1/2" ΠΕΡ/ΝΟ Φ38,5mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PUF00966130	O	Easyoil ΘΗΛ.1/2 ΠΕΡ/ΝΟ ΑΚΑΜΠΤΟ	
PUF00966140	O	Easyoil ΘΗΛ.1/2 ΠΕΡ/ΝΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ	
PUF00984000	O	Easyoil ΘΗΛ.1/2 ΠΕΡ/ΝΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ K400	
PUF00984010	O	Easyoil ΘΗΛ.1/2 ΠΕΡ/ΝΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ K400	
PUF0043000A	Gr	Greaster gr/kg 0,1-2,5kg/min 550 bar ΕΙΣ.1/4-ΕΞ.1/8	
PUF0043100A	Gr	Greaster gr/kg 0,1-2,5kg/min 550 bar Ζ ΠΕΡ/ΝΟ ΚΟΜΠΛΕ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PU000550000	D	K33 20-120 l/min 10 bar Θ1"-Θ1"	
PU000560000	D	K44 20-120 l/min 10 bar Θ1"-Θ1"	
PU000550160	O	K33 20-120 l/min 10 bar Θ1"-Θ1"	
PU000560160	O	K44 20-120 l/min 10 bar Θ1"-Θ1"	
PUF00408100	D	K24 7-120l/min 20bar A.1"-Θ.1" battery(No.1 3V Lithium)	
PUF00484000	D-O	K400 1-30 l/min 70 bar Θ.1/2"-Θ1/2" battery(AAA No.2 2x1,5V)	
PUF00486150	O	NEXT/2 6-60 l/min 70 bar Θ.3/4"-Θ.3/4" battery(AAA No.2 2x1,5V)	
PUF0043011A	Gr	K200 gr/kg 0,1-2,5 l/min 550 bar Θ.1/8-Θ.1/8 battery(No.2 2x1,5V)	

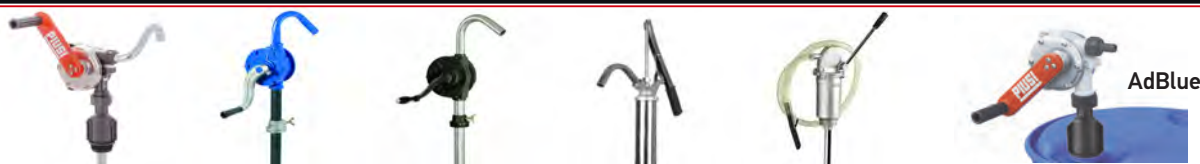

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PUF00332500	D-O	38 l/100περ. Θ.2" -ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	
PUF0033200A	D-G-O-K	27 l/100περ. 960 mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	
PUF0033201A	D-O	25 l/100περ. 960 mm ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ	
PUF0034900A	D-O	Piston 25 l/100περ. 880 mm	
PUF0035100A	D-O	Piston 35 l/100περ. 880 mm	
PUF00332A40	U-W-A	38 l/100περ. Θ.2" -ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	

ΥΛΙΚΟ: B=BIODIESEL D=DIESEL G=GASOLINE Gr=GREASE K=KEROSENE O=OIL W=WATER U=AdBlue A=ANTIFREEZE



ST



Panther 56

E 80

Manual

Automatic



ST+K33 METER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	l/min	watt	Amp.Max.	ΕΙΣ.-ΣΩΛ.	€
PU000266P00	ST Panther 56 Manual 230V	56	350	3	1" 3/4"	
PU000286P00	ST Panther 56 Automatic 230V	56	350	3	1" 3/4"	
PU000214000	ST E80 Manual 230V	80	700	3,5	1" 1"	
PU000244000	ST E80 Automatic 230V	75	700	3,5	1" 1"	
PUF00385P0A	ST Panther 56 Manual+K33 230V	56	350	3	1" 3/4"	
PUF00287P0A	ST Panther 56 Automatic+K33 230V	56	350	3	1" 3/4"	
PU000390000	ST E80 Manual+K33 230V	80	700	3,5	1" 1"	
PU000392000	ST E80 Automatic+K33 230V	75	700	3,5	1" 1"	



12/24V
PUR17289000



BP 3000



CARRY 3000



BATTERY KIT 3000



CARRY PANTHER



PANTHER DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	l/min	watt	Amp.Max.	ΑΚΡΑ	€
PUF00342000	BP 3000 12V 2900rpm	50	300	24		
PUF00347000	BP 3000 24V 2900rpm	50	310	13		
PUF0022300C	Carry 3000 12V 2900rpm	50	300	22	3/4"	
PUF0022400C	Carry 3000 24V 2900rpm	50	310	13	3/4"	
PUF0022500C	BATTERY KIT 3000 12V 2900rpm	50	220	22	3/4"	
PUF0022600C	BATTERY KIT 3000 24V 2900rpm	50	310	13	3/4"	
PUF0034004B	Carry Panther 12V 2900rpm	56	420	35	1"	
PUF0034000B	Panther DC 12V 2900rpm	56	300	35	0.1" 0.1"	



PANTHER 56



PANTHER 72-90



E 80/M E 120/M



E 300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	l/min	watt	Amp.Max.	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PUF00730000	Panther 56 230V 2900rpm	56	350	3	0.1" 0.1"	
PU000732000	Panther 72 230V 2900rpm	72	500	4,2	0.1" 0.1"	
PUF00733020	Panther 90 230V 2900rpm	90	700	4,9	0.1" 0.1"	
PU000305000	E 80 M 230V 1400rpm	70	500	3,5	0.1" 0.1"	
PU000326000	E 120 M 230V 1450rpm	100	750	5,7	0.1" 0.1"	
PUF00321000	E 300 230V 2580rpm	550	1500	9,2	0.2" 0.2"	



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΛΑΔΙΟΥ
ΙΞΘΔΕΣ ΕΩΣ
500cSt

VANE



ΛΑΔΙΟΥ
ΙΞΘΔΕΣ ΕΩΣ
2000cSt

GEAR



ΛΑΔΙΟΥ
ΙΞΘΔΕΣ ΕΩΣ
2000cSt

DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	l/min	watt	Amp.Max.	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PUF0033490A	VANE 70 M. 230V 1470rpm 6bar	25	1200	5,5	1" 1"	
PUF0033190A	VANE 70 T. 400V 1450rpm 6bar	25	600	2,2	1" 1"	
PUF0030403D	GEAR 200/2 M. 230V 1450rpm 12bar	9	800	3,8	1" 1"	
PUF0030405D	GEAR 200/2 T. 400V 1450rpm 12bar	9	550	1,5	1" 1"	
PUF0030430D	GEAR 230/3 M. 230V 1400rpm 16bar	14	1250	6	1" 1"	
PUF00304T4D	GEAR 230/3 T. 400V 1400rpm 12bar	14	1200	2,7	1" 1"	
PUF0030900A	DC 120/1 12V 2900rpm 10bar	5	200	26,5	1/2" 1/2"	
PUF0031000A	DC 120/1 24V 2900rpm 10bar	5	200	19,5	1/2" 1/2"	



KIT GARDA 2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΛΑΔΙΟΥ ΝΕΡΟΥ



AMALFI 1

ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	l/min	Bar	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΕΙΣ.-ΕΞ.	€
PUNMT460000A	KIT GARDA 2 12V	10	3,5	25A	3/8" 3/8"	
PUNMT460001A	KIT GARDA 2 24V	10	3,5	15A	3/8" 3/8"	
PUNMT400000	AMALFI 1 12V	32	1	35A	1/2" 1/2"	
PUNMT400001	AMALFI 1 24V	34	1	15A	1/2" 1/2"	



MANUAL



INOX
AUTOMATIC



SB325



SB325 METER



K24 ELECTRONIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PUF14761000	MANUAL 40 l/min ΕΙΣ.3/4" - Φ3/4"	
PUF0061903B	AUTOMATIC 80 l/min A60 INOX ΠΕΡ/ΝΟ 3/4"-Φ3/4"	
PUF00617000	AUTOMATIC SB325 35 l/min ΕΙΣ.3/4"-Φ19mm	
PUF00617010	AUTOMATIC SB325 METER 35 l/min ΕΙΣ.3/4"-Φ19mm	
PUF0040710A	K24 ELECTRONIC METER 5-120 l/min Αρσ.1"-Αρσ.1"	



THREE 25



SUZZARABLU



DRUM



AC



DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	l/min	Volt	watt	Amp.Max.	€
PUF00101000	Three25+K24+SB325	34	230	400	1,95	
PUF00101010	Three25+SB325 METER	34	230	400	1,95	
PUF00201B2B	Suzzarablue Basic MANUAL	32	230	400	1,95	
PUF00201A9B	Suzzarablue Basic 12V MANUAL	35	12	260	22	
PUF0020135E	Drum MANUAL	32	230	400	1,95	
PUF00201D5C	Drum+SB325	32	230	400	1,95	
PUF00203090	AC ΕΙΣ. 3/4-ΕΞ. 3/4 1450rpm	34	230	400	1,95	
PUF00204080	DC ΕΙΣ. 3/4-ΕΞ. 3/4 12V 2800rpm	36	12	260	22	
PUF00204090	DC ΕΙΣ. 3/4-ΕΞ. 3/4 24V 2800rpm	36	24	310	13	



Αερόμετρο Φορητό Πεζοδρομίου
με Δεξαμενή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ(bar)	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΑ(lt)
EW0021	EW0 AIRQUICK	0-10 bar 0-140 psi	16	6



Αερόμετρα χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ(bar)
EW0053	EW0 EUROAIR	0-12 bar 0-170 psi	16
EW0054	EW0 EUROAIR DIGITAL	0-12 bar 0-170 psi	16



Αερόμετρο Φορητό Πεζοδρομίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ(bar)
KOM-PG1H01	PCL PAVEMENT	0-10 bar 0-140 psi	16



Αερόμετρα χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ(bar)	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ(m)
KOM-AFG1H03	PCL AIRFORCE II Truck	0-12 bar 0-170 psi	15	0,5
KOM-AFG1H08	PCL AIRFORCE II	0-12 bar 0-170 psi	15	1,8
KOM-DT108	PCL DTI DIGITAL	0.34-12 bar 5-170 psi	15	1,8



Αερόμετρα χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ(bar)	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ(m)
KOM-AFG4H03	PCL AIRFORCE MK4 Twin	0-9.6 bar 0-138 psi	13.8	0,5
KOM-AFG4H04	PCL AIRFORCE MK4 Single	0-9.6 bar 0-138 psi	13.8	0,5
KOM-AFG5H36	PCL AIRFORCE MK4 Truck	0-12 bar 0-174 psi	15	3,6
KOM-DAC404	PCL ACCURA MK4 DIGITAL	0.3-17.2 bar 4-250 psi	13	0,5



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMR00006	1/4	
PMR00010	3/8	
PMR00012	1/2	
PMR00025	1"	



**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFR0006	1/4	
PMFR0012	1/2	
PMFR0025	1"	



**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR + L
ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFRL206	1/4	
PMFRL212	1/2	
PMFRL225	1"	



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMATS12	1/2	



**ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMV271010	3/8x3/8	
PMV271012	3/8x1/2	
PMV271212	1/2x1/2	
PMV272020	3/4x3/4	
PMV272525	1"x1"	



**ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ L
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PML00006	1/4	
PML00012	1/2	
PML00025	1"	



**ΦΙΛΤΡΑ F
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMF00006	1/4	
PMF00012	1/2	
PMF00025	1"	



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFA0306	F 1/4	
PMFA0312	F 1/2	
PMFA0325	F 1"	
PMLA0306	L 1/4	
PMLA0312	L 1/2	
PMLA0325	L 1"	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PMLSP012	ΡΥΘΜ.ΕΛΑΙΩΤ.1/2	
PMSF0006	ΒΑΣΗ 1/4	
PMSF0012	ΒΑΣΗ 1/2	



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMR62110	3/8 mini	
PMR62112	1/2 mini	
PMR62010	3/8 18A	
PMR62012	1/2 18A	



**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ
MINI ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ 1/4
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΝ/ΤΡΟ 0-12 bar**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM405004	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ	
PM405004M	ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ.	



ΒΑΝΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN10018A	A.1/4-ΦΡΕΖ.18A	



**ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 220V ΤΕΤΡΑΟΔΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM40501L	12bar-brass	
PM40502L	12bar-πλάστ.	

**ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 380V
ΜΟΝΟΟΔΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM40512L	12bar	
PM40513L	15bar	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TX89006	1/4	
TX89010	3/8	
TX89012	1/2	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0111	ΜΑΝ.ΚΒ Φ63	
KM0112	ΜΑΝ.ΠΒ Φ80	

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0113	ΚΑΛΥΜ.Φ63	
KM0114	ΚΑΛΥΜ.Φ80	

SCHRADER
Made in France

MICHELIN



EURODAIRU

0,7-11 bar / 10-160psi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220127	Θ.1/4	

SCHRADER
Made in France



MAST' AIR

07-12 bar / 10-170psi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220126	Θ.1/4	

WONDER
Made in Italy

MICHELIN



EURODAIRU

0,7-12 bar / 10-170psi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220128	Θ.1/4	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220120	Φ63	
KN220123	Φ63 συσκευασία	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27GSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN120122	Φ63	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN200100	A ΚΟΝΤΟ	
KN200110	B ΜΑΚΡΥ	
KN200101	C ΜΙΝΙ	
KN200102	D ΝΟZZLE	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
KN200103	



ΒΑΝΑ ΜΙΝΙ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN100303	1/8	
KN100606	1/4	
KN101010	3/8	
KN101212	1/2	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W103-1	ΚΟΝΤΟ CH	
W103-2	ΜΑΚΡΥ CH	
W103-4	ΚΟΝΤΟ FGHIOTTO	
W103-5	ΚΟΝΤΟ AMPLA	
W103-6	ΜΑΚΡΥ AMPLA	



ΒΑΝΑ ΜΙΝΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN120303	1/8	
KN120606	1/4	
KN121010	3/8	
KN121212	1/2	



ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART000	T1 ΘΗΛ. 1/4	
ART001	T1 ΟΥΡΑ 1/4	
ART002	T1 ΟΥΡΑ 5/16	
ART011	T3 ΘΗΛ. 1/4	
ART012	T3 ΟΥΡΑ. 1/4	
ART013	T3 ΟΥΡΑ 5/16	
KM0010	ΤΣΟΚ Φ6	
KM0010A	ΤΣΟΚ Φ8	



ΒΑΝΑ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN140606	1/4	
KN141010	3/8	
KN141212	1/2	
KN142020	3/4	
KN142525	1"	
KN143232	1,1/4	
KN143838	1,1/2	
KN145050	2"	



**ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΠΛΗ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 22x1,5**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK160022	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK160022A	ΚΟΚΚΙΝΟ	
KK160022B	ΛΑΣΤΙΧΟ	



**ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 22x1,5**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK160122	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK160122A	ΚΟΚΚΙΝΟ	



**ΣΠΙΡΑΛ ΝΤΑΛΙΚΑΣ 12x9
ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 18x1,5**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK161118	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK161118A	ΚΟΚΚΙΝΟ	



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AN002	2 mm	
AN003	3 mm	
AN004	4 mm	
AN005	5 mm	
AN006	6 mm	
AN107	7 mm	
AN007	7,5 mm	
AN008	8 mm	
AN009	9 mm	
AN010	10 mm	
AN011	11 mm	
AN012	12 mm	
AN014	14mm	
AN018	18mm	
AN043	4,3 mm	
AN062	6,2 mm	
AN095	9,5 mm	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
MP01	1/8	
MP02	3/16	
MP03	1/4	
MP04	5/16	
MP05	3/8	
MP06	7/16	
MP07	1/2	
MP08	4 mm	
MP09	5 mm	
MP10	6 mm	
MP11	8 mm	
MP12	10 mm	
MP13	12 mm	
MP14	16 mm	



ΚΥΑΘΙΑ SCHMITTER ΧΕΙΡ/ΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KK009	9 mm	
KK010	10 mm	
KK011	11 mm	
KK012	12 mm	
KK013	13 mm	
KK014	14 mm	
KK015	15 mm	
KK016	16 mm	
KK018	18 mm	
KK020	20 mm	
KK022	22 mm	
KK024	24 mm	
KK026	26 mm	
KK028	28 mm	
KK030	30 mm	
KK033	33 mm	
KK038	38 mm	
KK045	45 mm	
KK133	33 ορειχ.	
KK138	38 ορειχ.	



ΘΗΛΙΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΩΛ.	€
MX00606	6mm	6x1	
MX00806	8mm		
MX01006	10mm		
MX01206	12mm		
MX01406	14mm	8x1	
MX01008	10mm		
MX01208	12mm		
MX01408	14mm		
MX01210	12mm	10x1	
MX01410	14mm		
MX01412	14mm	12x1,5	
MX01612	16mm		



ΘΗΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΩΛ.	€
MX10605	6 mm	3/16	
MX10805	8 mm		
MX11005	10 mm		
MX10806	8 mm	1/4	
MX11006	10 mm		
MX11206	12 mm		
MX11406	14 mm	5/16	
MX11008	10 mm		
MX11208	12 mm		
MX11308	12,5 mm	3/8	
MX11408	14 mm		
MX11010	10 mm		
MX11210	12 mm	1/2	
MX11410	14 mm		
MX11610	16 mm		
MX11810	18 mm	1/2	
MX11212	12 mm		
MX11412	14 mm		
MX11612	16 mm	1/2	
MX11812	18 mm		



ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W102	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ	
W107	ΜΙΚΡΟΣ	
W108	ΜΕΓΑΛΟΣ	



ΘΗΛΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
MX20605	Φ6	3/16
MX20805	Φ8	
MX21006	Φ10	1/4
MX21208	Φ12	5/16
MX21410	Φ14	3/8



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΩΛ.	€
MX30606	6x4	6x4	
MX30808	8x6	8x6	
MX31010	10x8	10x8	
MX31212	12x9	12x9	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΩΛ.	€
MX30608	6x4	8x6	
MX30610	6x4	10x8	
MX30810	8x6	10x8	
MX30812	8x6	12x9	
MX31012	10x8	12x9	



ΤΑΦ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	€
MX40606	6x4	
MX40808	8x6	
MX41010	10x8	
MX41212	12x9	
MX40686	6 - 8 - 6	



ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ
SCHMITTER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€
RD00610	6x10	1mm	
RD00612A	6x12	1mm	
RD00612	6x12	1,5 mm	
RD00812	8x12	1,5 mm	
RD00814	8x14	1,5 mm	
RD01014	10x14	1 mm	
RD01016	10x16	1 mm	
RD01016A	10x16	1,5mm	
RD01018	10x18	1,5mm	
RD01216	12x16	1 mm	
RD01218	12x18	1,5 mm	
RD01220	12x20 Αέρος	2 mm	
RD01418	14x18	1,5 mm	
RD01420	14x20	1,5mm	
RD01524	15x24 Αέρος	1,5 mm	
RD01622	16x22	1,5 mm	
RD01824	18x24	1,5 mm	
RD02026	20x26	1,5 mm	
RD02228	22x28	1,5 mm	
RD02430A	24x30	2 mm	
RD02632A	26x32	1,5 mm	
RD02632	26x32	2 mm	
RD02834	28x34	2 mm	
RD02836	28x36	2mm	
RD03036	30x36	2 mm	
RD03238	32x38	2 mm	
RD03440	34x40	2 mm	
RD03541	35x41	2 mm	
RD03642	36x42	2 mm	
RD03844	38x44	2 mm	
RD04047	40x47	2 mm	
RD04552	45x52	2 mm	



ΡΟΔΕΛΑ (MOSS)
ΕΣΩΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ NBR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RE003	1/8	
RE006	1/4	
RE010	3/8	
RE012	1/2	
RE016	5/8	
RE020	3/4	
RE025	1"	
RE032	1,1/4	
RE038	1,1/2	
RE050	2"	
RE106	6 mm	
RE108	8 mm	
RE110	10 mm	
RE112	12 mm	
RE114	14 mm	
RE116	16 mm	
RE118	18 mm	
RE120	20 mm	
RE122	22 mm	
RE124	24 mm	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΜΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
LB006100	6x1	
LB008100	8x1	
LB008125	8x1,25	
LB010100	10x1	
LB010125	10x1,25	
LB010150	10x1,5	
LB012100	12x1	
LB012125	12x1,25	
LB012150	12x1,5	
LB014150	14x1,5	
LB016150	16x1,5	
LB018150	18x1,5	
LB020150	20x1,5	
LB022150	22x1,5	
LB024150	24x1,5	
LB026150	26x1,5	
LB030150	30x1,5	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP
ΜΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
LB0003	1/8	
LB0006	1/4	
LB0010	3/8	
LB0012	1/2	
LB0016	5/8	
LB0020	3/4	
LB0025	1"	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
LB508100	8x1	
LB510100	10x1	
LB512125	12x1,25	
LB512150	12x1,5	
LB514150	14x1,5	
LB516150	16x1,5	
LB518150	18x1,5	
LB520150	20x1,5	
LB522150	22x1,5	



ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€
RD11318	13x19 (1/4)	1,5 mm	
RD11723	17x23 (3/8)	1,5 mm	
RD12127	21x27 (1/2)	1,5 mm	
RD12732	27x32 (3/4)	2 mm	
RD03340	33x40 (1")	1,5 mm	
RD13341	33x41 (1")	2 mm	
RD14249	42x49 (1,1/4)	2 mm	
RD14855	48x55 (1,1/2)	2 mm	
RD16068	60x68 (2")	2 mm	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP
ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
LB0503	1/8	
LB0506	1/4	
LB0510	3/8	
LB0512	1/2	
LB0520	3/4	
LB0525	1"	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Α-Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΣ. - ΘΗΛ.	€
LB61003	3/8-1/8	
LB61006	3/8-1/4	
LB61203	1/2-1/8	
LB61206	1/2-1/4	
LB62010	3/4-3/8	
LB61806	18-1/4	
LB62206	22-1/4	

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
LB0716	7/16x20	
LB1220	1/2x20	
LB0916	9/16x18	
LB3416	3/4x16	



ΡΑΚΟΡ - VOLVO



ΑΡΣΕΝΙΚΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
VM1710K	17/32	3/8	
VM1710M	17/32 μακρύ	3/8	
VM1110K	11/16	3/8	
VM1110M	11/16 μακρύ	3/8	
VM1112K	11/16	1/2	
VM1112M	11/16 μακρύ	1/2	
VM1312K	13/16	1/2	
VM1312M	13/16 μακρύ	1/2	



ΘΗΛΥΚΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
VF1710	17/32	3/8	
VF1110	11/16	3/8	
VF1112	11/16	1/2	
VF1312	13/16	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ VOLVO ΟΡΕΙΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
VM0303	1/8 - (5/16x24)	
VM0505	3/16 - (3/8x24)	
VM0606	1/4 - (7/16x24)	
VM1010	3/8 - (17/32)	
VM1212	1/2 - (11/16)	
VM1616	5/8 - (13/16)	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
VL01A	5/16x24 (1/8)	
VL01	3/8x24 (3/16)	
VL02	7/16x24 (1/4)	
VL03	17/32 (3/8)	
VL04	17/32 (3/8) αχλαδ.	
VL05	11/16 (1/2)	
VL06	11/16 (1/2) αχλαδ.	
VL07	13/16 (5/8)	
VL08	13/16 (5/8) αχλαδ.	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

ΙΣΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	d1-d2	€
PL2440003	3	3 - 2,5	
PL2440004	4	4 - 2,7	
PL2440005	5	5 - 3	
PL2440006	6	6 - 4	
PL2440008	8	8 - 5,6	
PL2440010	10	10 - 7	
PL2440012	12	12 - 8,6	
PL2440014	14	14 - 10	
PL2440016	16	16 - 12	
PL2440019	19	19 - 15	

ΙΣΙΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø1	Ø2	€
PL2440403	4	3	
PL2440504	5	4	
PL2440604	6	4	
PL2440804	8	4	
PL2440806	8	6	
PL2441006	10	6	
PL2441008	10	8	
PL2441208	12	8	
PL2441210	12	10	

ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2442803	3	
PL2442804	4	
PL2442805	5	
PL2442806	6	
PL2442808	8	
PL2442810	10	
PL2442812	12	
PL2442814	14	
PL2442816	16	
PL2442819	19	

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΜΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2080406	6 - 4 - 6	
PL2080408	8 - 4 - 8	
PL2080608	8 - 6 - 8	
PL2080610	10 - 6 - 10	
PL2080612	12 - 6 - 12	
PL2080812	12 - 8 - 12	
PL2081014	14 - 10 - 14	

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2443003	3	
PL2443004	4	
PL2443005	5	
PL2443006	6	
PL2443008	8	
PL2443010	10	
PL2443012	12	

ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2442503	3	
PL2442504	4	
PL2442505	5	
PL2442506	6	
PL2442508	8	
PL2442510	10	
PL2442512	12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΙΣΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX70404	4 mm	
MX70606	6 mm	
MX70808	8 mm	
MX71010	10 mm	
MX71212	12 mm	

ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX80404	4 mm	
MX80606	6 mm	
MX80808	8 mm	
MX81010	10 mm	
MX81212	12 mm	

ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX50404	4 mm	
MX50606	6 mm	
MX50808	8 mm	
MX51010	10 mm	
MX51212	12 mm	

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX60404	4 mm	
MX60606	6 mm	
MX60808	8 mm	
MX61010	10 mm	
MX61212	12 mm	



ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN500003	1/8	
KN500006	1/4	
KN500010	3/8	
KN500012	1/2	



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN520003	1/8	
KN520006	1/4	
KN520010	3/8	
KN520012	1/2	
KN520020	3/4	
KN520025	1"	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN540303	1/8	
KN540606	1/4	
KN541010	3/8	
KN541212	1/2	
KN542020	3/4	
KN542525	1"	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΑΡΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN550303	1/8	
KN550606	1/4	
KN551010	3/8	
KN551212	1/2	
KN552020	3/4	
KN552525	1"	



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN560303	1/8	
KN560606	1/4	
KN561010	3/8	
KN561212	1/2	
KN562020	3/4	
KN562525	1"	



ORING ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ συσκ.100τε

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	€
KN410000	1	



ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN590303	1/8	
KN590606	1/4	
KN591010	3/8	
KN591212	1/2	



ΥΨΙΛΟΝ Θ. - Α. - Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN610303	1/8	
KN610606	1/4	
KN611010	3/8	
KN611212	1/2	



ΥΨΙΛΟΝ Θ. - Θ. - Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN630303	1/8	
KN630606	1/4	
KN631010	3/8	
KN631212	1/2	



ΤΑΦ Α. - Α. - Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN690303	1/8	
KN690606	1/4	
KN691010	3/8	
KN691212	1/2	
KN692020	3/4	
KN692525	1"	



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN700303	1/8	
KN700606	1/4	
KN701010	3/8	
KN701212	1/2	
KN702020	3/4	
KN702525	1"	



ΤΑΦ Α-Θ-Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN730303	1/8	
KN730606	1/4	
KN731010	3/8	
KN731212	1/2	



ΤΑΦ ΘΗΛ. - ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN720303	1/8	
KN720606	1/4	
KN721010	3/8	
KN721212	1/2	



ΤΑΦ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN740303	1/8	
KN740606	1/4	
KN741010	3/8	
KN741212	1/2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN420003	1/8	
KN420006	1/4	
KN420010	3/8	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN430000	1/4	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN440006	1/4	
KN440010	3/8	



ΡΑΚΟΡ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN460003	1/8	
KN460006	1/4	
KN460010	3/8	
KN460012	1/2	



ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΑ	€
KN400600	6mm	
KN400800	8mm	
KN401000	10mm	



ΔΙΠΛΕΣ ΟΥΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN490606	1/4	
KN490808	5/16	
KN491010	3/8	
KN491212	1/2	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΟΥΡΑ	€
KN480306	1/8	6 mm	
KN480308	1/8	8 mm	
KN480606	1/4	6 mm	
KN480608	1/4	8 mm	
KN480610	1/4	10 mm	
KN480612	1/4	12 mm	
KN481008	3/8	8 mm	
KN481010	3/8	10 mm	
KN481012	3/8	12 mm	
KN481016	3/8	16 mm	
KN481208	1/2	8 mm	
KN481210	1/2	10 mm	
KN481212	1/2	12 mm	
KN481216	1/2	16 mm	
KN481220	1/2	20 mm	
KN482016	3/4	16 mm	
KN482020	3/4	20 mm	
KN482025	3/4	25 mm	
KN482525	1"	25 mm	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	A	B	
KN580303	1/8	1/8	
KN580306	1/8	1/4	
KN580310	1/8	3/8	
KN580312	1/8	1/2	
KN580606	1/4	1/4	
KN580610	1/4	3/8	
KN580612	1/4	1/2	
KN581010	3/8	3/8	
KN581012	3/8	1/2	
KN581020	3/8	3/4	
KN581212	1/2	1/2	
KN581220	1/2	3/4	
KN582020	3/4	3/4	
KN582025	3/4	1"	
KN582525	1"	1"	



ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΟΥΡΑ	€
KN510306	1/8	Φ6	
KN510309	1/8	Φ9	
KN510606	1/4	Φ6	
KN510608	1/4	Φ8	
KN510609	1/4	Φ9	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN600303	1/8	1/8	
KN600306	1/8	1/4	
KN600310	1/8	3/8	
KN600312	1/8	1/2	
KN600606	1/4	1/4	
KN600610	1/4	3/8	
KN600612	1/4	1/2	
KN601010	3/8	3/8	
KN601012	3/8	1/2	
KN601212	1/2	1/2	
KN601220	1/2	3/4	
KN602020	3/4	3/4	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN620603	1/4	1/8	
KN621003	3/8	1/8	
KN621006	3/8	1/4	
KN621203	1/2	1/8	
KN621206	1/2	1/4	
KN621210	1/2	3/8	
KN622010	3/4	3/8	
KN622012	3/4	1/2	
KN622512	1"	1/2	
KN622520	1"	3/4	



ΜΟΥΦΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN640303	1/8	1/8	
KN640306	1/8	1/4	
KN640310	1/8	3/8	
KN640312	1/8	1/2	
KN640606	1/4	1/4	
KN640610	1/4	3/8	
KN640612	1/4	1/2	
KN641010	3/8	3/8	
KN641012	3/8	1/2	
KN641020	3/8	3/4	
KN641212	1/2	1/2	
KN641220	1/2	3/4	
KN641225	1/2	1"	
KN642020	3/4	3/4	
KN642025	3/4	1"	
KN642525	1"	1"	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN300606	6x4	1/4	
KN300806	8x6	1/4	
KN301006	10x8	1/4	
KN301010	10x8	3/8	
KN301206	12x10	1/4	
KN301210	12x10	3/8	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN310606	6x4	1/4	
KN310806	8x6	1/4	
KN311006	10x8	1/4	
KN311206	12x10	1/4	
KN311010	10x8	3/8	
KN311210	12x10	3/8	



ΘΗΛΥΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN320606	6x4	1/4	
KN320806	8x6	1/4	
KN320810	8x6	3/8	
KN321006	10x8	1/4	
KN321010	10x8	3/8	
KN321210	12x10	3/8	



ΘΗΛΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN340606	6x4	1/4	
KN340806	8x6	1/4	
KN341006	10x8	1/4	
KN341010	10x8	3/8	
KN341210	12x10	3/8	



ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
KN360600	6x4	
KN360800	8x6	
KN361000	10x8	
KN361200	12x10	



ΟΥΡΑ ΤΑΧΥΣ. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
KN380600	6x4	
KN380800	8x6	
KN381000	10x8	
KN381200	12x10	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA050303	3mm	
WA050404	4mm	
WA050505	5mm	
WA050606	6mm	
WA050707	7mm	
WA050808	8mm	
WA050909	9mm	
WA051010	10mm	
WA051111	11mm	
WA051212	12mm	
WA051414	14mm	
WA051515	15mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA070003	1/8	
WA070005	3/16	
WA070006	1/4	
WA070010	3/8	
WA070012	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA050604	6mm	4mm	
WA050806	8mm	6mm	
WA051008	10mm	8mm	
WA051210	12mm	10mm	
WA051412	14mm	12mm	

ΑΡΣ. ΒΑΣΗ BSP (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA200403	4mm	1/8	
WA200406	4mm	1/4	
WA200503	5mm	1/8	
WA200603	6mm	1/8	
WA200606	6mm	1/4	
WA200803	8mm	1/8	
WA200806	8mm	1/4	
WA200810	8mm	3/8	
WA201006	10mm	1/4	
WA201010	10mm	3/8	
WA201012	10mm	1/2	
WA201206	12mm	1/4	
WA201210	12mm	3/8	
WA201212	12mm	1/2	
WA201410	14mm	3/8	
WA201412	14mm	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΒΑΣΗ BSP (O-RING) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA500403	4mm	1/8	
WA500406	4mm	1/4	
WA500503	5mm	1/8	
WA500603	6mm	1/8	
WA500606	6mm	1/4	
WA500803	8mm	1/8	
WA500806	8mm	1/4	
WA500810	8mm	3/8	
WA501006	10mm	1/4	
WA501010	10mm	3/8	
WA501012	10mm	1/2	
WA501206	12mm	1/4	
WA501210	12mm	3/8	
WA501212	12mm	1/2	
WA501410	14mm	3/8	
WA501412	14mm	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ (O-RING) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA510405	4mm	M5	
WA510406	4mm	M6	
WA510505	5mm	M5	
WA510605	6mm	M5	
WA510606	6mm	M6	
WA510612	6mm	12x1,5	
WA516125	6mm	12x1,25	
WA510812	8mm	12x1,5	



ΙΣΙΟ ΙΝΤΣΑΣ ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA230303	1/8	1/8	
WA230603	1/4	1/8	
WA230606	1/4	1/4	
WA231006	3/8	1/4	
WA231010	3/8	3/8	
WA231210	1/2	3/8	
WA231212	1/2	1/2	



ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA210303	3mm	M3	
WA210305	3mm	M5	
WA210405	4mm	M5	
WA210406	4mm	M6	
WA210407	4mm	M7	
WA210505	5mm	M5	
WA210605	6mm	M5	
WA210606	6mm	M6	
WA210607	6mm	M7	
WA210612	6mm	12x1,5	
WA216125	6mm	12x1,25	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA150003	3mm	
WA150004	4mm	
WA150005	5mm	
WA150006	6mm	
WA150008	8mm	
WA150010	10mm	
WA150012	12mm	
WA150014	14mm	



ΤΑΦ ΑΡΣ. BSP ΜΕΣΗ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA400403	4mm	1/8	
WA400603	6mm	1/8	
WA400606	6mm	1/4	
WA400803	8mm	1/8	
WA400806	8mm	1/4	
WA400810	8mm	3/8	
WA401006	10mm	1/4	
WA401010	10mm	3/8	
WA401206	12mm	1/4	
WA401210	12mm	3/8	



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA100303	3mm	
WA100404	4mm	
WA100505	5mm	
WA100606	6mm	
WA100808	8mm	
WA101010	10mm	
WA101212	12mm	
WA101414	14mm	



ΤΑΦ ΑΡΣ. BSP ΑΚΡΗ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA450403	4mm	1/8	
WA450603	6mm	1/8	
WA450606	6mm	1/4	
WA450803	8mm	1/8	
WA450806	8mm	1/4	
WA450810	8mm	3/8	
WA451006	10mm	1/4	
WA451010	10mm	3/8	
WA451206	12mm	1/4	
WA451210	12mm	3/8	



ΙΣΙΟ ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA250403	4mm	1/8	
WA250603	6mm	1/8	
WA250606	6mm	1/4	
WA250803	8mm	1/8	
WA250806	8mm	1/4	
WA251006	10mm	1/4	



ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΙΣΜΑ	€
WA300406	4mm	Φ6	
WA300408	4mm	Φ8	
WA300506	5mm	Φ6	
WA300604	6mm	Φ4	
WA300608	6mm	Φ8	
WA300610	6mm	Φ10	
WA300612	6mm	Φ12	
WA300806	8mm	Φ6	
WA300810	8mm	Φ10	
WA300812	8mm	Φ12	
WA301012	10mm	Φ12	
WA301214	12mm	Φ14	



ΚΟΡ ΑΡΣ. ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΙΣΜΑ	ΒΑΣΗ	€
WA350403	Φ4	1/8	
WA350603	Φ6	1/8	
WA350606	Φ6	1/4	
WA350803	Φ8	1/8	
WA350806	Φ8	1/4	
WA351006	Φ10	1/4	
WA351210	Φ12	3/8	
WA350405	Φ4	M5	
WA350605	Φ6	M5	



Τα αυτόματα ρακόρ της ITV
είναι κατάλληλα για σωλήνες
PA 12 - PA 11 RILSAN - NYLON 6
P.U. elastolan. Λειτουργία 16 bar max
σε θερμοκρασία -20° C έως 70° C




ΒΑΝΑΚΙ MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA550404	4mm	
WA550606	6mm	
WA550808	8mm	



ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΥΨΟΣ	€
KS303042	ΑΡΣ. 1/8	20mm	
KS303043	ΑΡΣ. 1/4	25mm	
KS303052	ΑΡΣ. 1/8	26mm	
KS303053	ΑΡΣ. 1/4	34mm	





ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΕΙΡΑ HDX 150 BAR
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW100403	4mm	1/8	
WW100603	6mm	1/8	
WW100606	6mm	1/4	



ΓΩΝΙΑ ΣΕΙΡΑ HDX 150 BAR
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW300403	4mm	1/8	
WW300603	6mm	1/8	
WW300606	6mm	1/4	

ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW200406	4mm	6x100	
WW204675	4mm	6x0,75	
WW200408	4mm	8x100	
WW200410	4mm	10x100	
WW200606	6mm	6x100	
WW206675	6mm	6x0,75	
WW200608	6mm	8x100	
WW200610	6mm	10x100	

ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW400406	4mm	6x100	
WW404675	4mm	6x0,75	
WW400408	4mm	8x100	
WW400410	4mm	10x100	
WW400606	6mm	6x100	
WW406675	6mm	6x0,75	
WW400608	6mm	8x100	
WW400610	6mm	10x100	

Σωλήνα PA12 HR αυτόματης λίπανσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
		ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
		WP	BP	
SRST0425	4x2,5	55	194	
SRST0603	6x3	80	280	
SRST1006	10x6	70	210	

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΒΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA990404	4mm	
WA990606	6mm	
WA990808	8mm	
WA991010	10mm	
WA991212	12mm	

ΤΑΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA900004	4mm	
WA900006	6mm	
WA900008	8mm	
WA900010	10mm	
WA900012	12mm	

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA860403	4mm	1/8	
WA860406	4mm	1/4	
WA860603	6mm	1/8	
WA860606	6mm	1/4	
WA860803	8mm	1/8	
WA860806	8mm	1/4	
WA860810	8mm	3/8	
WA861006	10mm	1/4	
WA861010	10mm	3/8	
WA861210	12mm	3/8	
WA861212	12mm	1/2	



ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΙΣΜΑ	€
WA880406	4mm	Φ6	
WA880604	6mm	Φ4	
WA880608	6mm	Φ8	
WA880610	6mm	Φ10	
WA880806	8mm	Φ6	
WA880810	8mm	Φ10	
WA880812	8mm	Φ12	
WA881006	10mm	Φ6	
WA881008	10mm	Φ8	
WA881012	10mm	Φ12	
WA881208	12mm	Φ8	

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA600404	4 mm	
WA600505	5 mm	
WA600606	6 mm	
WA600707	7 mm	
WA600808	8 mm	
WA600909	9 mm	
WA601010	10 mm	
WA601111	11 mm	
WA601212	12 mm	
WA601414	14 mm	
WA601515	15 mm	
WA601616	16 mm	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA660004	4 mm	
WA660005	5 mm	
WA660006	6 mm	
WA660007	7 mm	
WA660008	8 mm	
WA660009	9 mm	
WA660010	10 mm	
WA660011	11 mm	
WA660012	12 mm	
WA660015	15 mm	
WA660016	16 mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA610003	1/8	
WA610005	3/16	
WA610006	1/4	
WA610010	3/8	
WA610012	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA680404	4 mm	
WA680606	6 mm	
WA680808	8 mm	
WA681010	10 mm	
WA681212	12 mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA620604	Φ6 - Φ4	
WA620804	Φ8 - Φ4	
WA620806	Φ8 - Φ6	
WA621006	Φ10 - Φ6	
WA621008	Φ10 - Φ8	
WA621208	Φ12 - Φ8	
WA621210	Φ12 - Φ10	
WA621412	Φ14 - Φ12	
WA621612	Φ16 - Φ12	
WA621614	Φ16 - Φ14	



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΑΣΗ ΝΡΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA640403	Φ4 - 1/8	
WA640406	Φ4 - 1/4	
WA640603	Φ6 - 1/8	
WA640606	Φ6 - 1/4	
WA640610	Φ6 - 3/8	
WA640803	Φ8 - 1/8	
WA640806	Φ8 - 1/4	
WA640810	Φ8 - 3/8	
WA640812	Φ8 - 1/2	
WA641006	Φ10 - 1/4	
WA641010	Φ10 - 3/8	
WA641012	Φ10 - 1/2	
WA641206	Φ12 - 1/4	
WA641210	Φ12 - 3/8	
WA641212	Φ12 - 1/2	
WA641410	Φ14 - 3/8	
WA641412	Φ14 - 1/2	
WA641610	Φ16 - 3/8	
WA641612	Φ16 - 1/2	
WA640405	Φ4 - 5x1	
WA640605	Φ6 - 5x1	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA700403	Φ4 - 1/8	
WA700406	Φ4 - 1/4	
WA700603	Φ6 - 1/8	
WA700606	Φ6 - 1/4	
WA700803	Φ8 - 1/8	
WA700806	Φ8 - 1/4	
WA701006	Φ10 - 1/4	
WA701010	Φ10 - 3/8	
WA701012	Φ10 - 1/2	
WA701206	Φ12 - 1/4	
WA701210	Φ12 - 3/8	
WA701212	Φ12 - 1/2	
WA701410	Φ14 - 3/8	
WA701412	Φ14 - 1/2	
WA701610	Φ16 - 3/8	
WA701612	Φ16 - 1/2	
WA700405	Φ4 - 5x1	
WA700605	Φ6 - 5x1	



ΤΑΦ ΑΚΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA720403	Φ4 - 1/8	
WA720406	Φ4 - 1/4	
WA720603	Φ6 - 1/8	
WA720606	Φ6 - 1/4	
WA720803	Φ8 - 1/8	
WA720806	Φ8 - 1/4	
WA721006	Φ10 - 1/4	
WA721010	Φ10 - 3/8	
WA721012	Φ10 - 1/2	
WA721206	Φ12 - 1/4	
WA721210	Φ12 - 3/8	
WA721212	Φ12 - 1/2	
WA721410	Φ14 - 3/8	
WA721412	Φ14 - 1/2	
WA721610	Φ16 - 3/8	
WA721612	Φ16 - 1/2	
WA720405	Φ4 - 5x1	
WA720605	Φ6 - 5x1	



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA740004	4 mm	
WA740005	5 mm	
WA740006	6 mm	
WA740007	7 mm	
WA740008	8 mm	
WA740009	9 mm	
WA740010	10 mm	
WA740011	11 mm	
WA740012	12 mm	
WA740014	14 mm	
WA740016	16 mm	



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA800403	Φ4 - 1/8	
WA800406	Φ4 - 1/4	
WA800603	Φ6 - 1/8	
WA800606	Φ6 - 1/4	
WA800803	Φ8 - 1/8	
WA800806	Φ8 - 1/4	
WA801006	Φ10 - 1/4	
WA801010	Φ10 - 3/8	
WA801012	Φ10 - 1/2	
WA801206	Φ12 - 1/4	
WA801210	Φ12 - 3/8	
WA801212	Φ12 - 1/2	
WA801410	Φ14 - 3/8	
WA801412	Φ14 - 1/2	
WA801610	Φ16 - 3/8	
WA801612	Φ16 - 1/2	
WA800405	Φ4 - 5x1	
WA800605	Φ6 - 5x1	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA760403	Φ4 - 1/8	
WA760406	Φ4 - 1/4	
WA760603	Φ6 - 1/8	
WA760606	Φ6 - 1/4	
WA760610	Φ6 - 3/8	
WA760803	Φ8 - 1/8	
WA760806	Φ8 - 1/4	
WA761006	Φ10 - 1/4	
WA761010	Φ10 - 3/8	
WA761012	Φ10 - 1/2	
WA761206	Φ12 - 1/4	
WA761210	Φ12 - 3/8	
WA761212	Φ12 - 1/2	
WA761410	Φ14 - 3/8	
WA761412	Φ14 - 1/2	
WA761610	Φ16 - 3/8	
WA761612	Φ16 - 1/2	
WA760405	Φ4 - 5x1	
WA760605	Φ6 - 5x1	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA820004	4 mm	
WA820006	6 mm	
WA820007	7 mm	
WA820008	8 mm	
WA820009	9 mm	
WA820010	10 mm	
WA820011	11 mm	
WA820012	12 mm	
WA820014	14 mm	
WA820015	15 mm	
WA820016	16 mm	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA780403	Φ4 - 1/8	
WA780406	Φ4 - 1/4	
WA780603	Φ6 - 1/8	
WA780606	Φ6 - 1/4	
WA780803	Φ8 - 1/8	
WA780806	Φ8 - 1/4	
WA781006	Φ10 - 1/4	
WA781010	Φ10 - 3/8	
WA781012	Φ10 - 1/2	
WA781206	Φ12 - 1/4	
WA781210	Φ12 - 3/8	
WA781212	Φ12 - 1/2	
WA780405	Φ4 - 5x1	
WA780605	Φ6 - 5x1	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA840004	4 mm	
WA840006	6 mm	
WA840008	8 mm	
WA840010	10 mm	
WA840012	12 mm	





ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ ΒΑΣΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW420403	4	1/8	
WW420603	6	1/8	
WW420606	6	1/4	
WW420803	8	1/8	
WW420806	8	1/4	
WW420810	8	3/8	
WW421006	10	1/4	
WW421010	10	3/8	
WW421012	10	1/2	
WW421210	12	3/8	
WW421212	12	1/2	
WW421412	14	1/2	
WW421512	15	1/2	
WW421612	16	1/2	
WW421812	18	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ ΒΑΣΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW440403	4	1/8	
WW440603	6	1/8	
WW440606	6	1/4	
WW440803	8	1/8	
WW440806	8	1/4	
WW440810	8	3/8	
WW441006	10	1/4	
WW441010	10	3/8	
WW441012	10	1/2	
WW441210	12	3/8	
WW441212	12	1/2	
WW441412	14	1/2	
WW441512	15	1/2	
WW441612	16	1/2	
WW441812	18	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW460404	4mm	
WW460606	6mm	
WW460808	8mm	
WW461010	10mm	
WW461212	12mm	
WW461414	14mm	
WW461515	15mm	
WW461616	16mm	
WW461818	18mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW480606	6mm	
WW480808	8mm	
WW481010	10mm	
WW481515	15mm	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW520404	4mm	
WW520606	6mm	
WW520808	8mm	
WW521010	10mm	
WW521212	12mm	
WW521414	14mm	
WW521515	15mm	
WW521616	16mm	
WW521818	18mm	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΜΕΣΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW560403	4mm	1/8	
WW560603	6mm	1/8	
WW560606	6mm	1/4	
WW560803	8mm	1/8	
WW560806	8mm	1/4	
WW560810	8mm	3/8	
WW561006	10mm	1/4	
WW561010	10mm	3/8	
WW561210	12mm	3/8	
WW561212	12mm	1/2	
WW561412	14mm	1/2	
WW561512	15mm	1/2	
WW561612	16mm	1/2	
WW561812	18mm	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW500404	4mm	
WW500606	6mm	
WW500808	8mm	
WW501010	10mm	
WW501212	12mm	
WW501414	14mm	
WW501515	15mm	
WW501616	16mm	
WW501818	18mm	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΑΚΡΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW540403	4mm	1/8	
WW540603	6mm	1/8	
WW540606	6mm	1/4	
WW540803	8mm	1/8	
WW540806	8mm	1/4	
WW540810	8mm	3/8	
WW541006	10mm	1/4	
WW541010	10mm	3/8	
WW541210	12mm	3/8	
WW541212	12mm	1/2	
WW541412	14mm	1/2	
WW541512	15mm	1/2	
WW541612	16mm	1/2	
WW541812	18mm	1/2	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW580004	4mm	8x1	
WW580006	6mm	10x1	
WW580008	8mm	12x1	
WW580010	10mm	16x1,5	
WW580012	12mm	18x1,5	
WW580014	14mm	22x1,5	
WW580015	15mm	22x1,5	
WW580016	16mm	24x1,5	
WW580018	18mm	26x1,5	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW600004	4mm	
WW600006	6mm	
WW600008	8mm	
WW600010	10mm	
WW600012	12mm	
WW600014	14mm	
WW600015	15mm	
WW600016	16mm	
WW600018	18mm	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA910606	6x4	
WA910808	8x6	
WA911010	10x8	
WA911212	12x10	

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA920606	6x4	
WA920808	8x6	
WA921010	10x8	
WA921212	12x10	

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA930606	6x4	
WA930808	8x6	
WA931010	10x8	
WA931212	12x10	

ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΘΗΛ.	€
WA940603	6x4 - 1/8	
WA940606	6x4 - 1/4	
WA940803	8x6 - 1/8	
WA940806	8x6 - 1/4	
WA941006	10x8 - 1/4	

ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA950603	6x4 - 1/8	
WA950606	6x4 - 1/4	
WA950803	8x6 - 1/8	
WA950806	8x6 - 1/4	
WA950810	8x6 - 3/8	
WA951006	10x8 - 1/4	
WA951010	10x8 - 3/8	
WA951210	12x10 - 3/8	

ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA960603	6x4 - 1/8	
WA960606	6x4 - 1/4	
WA960803	8x6 - 1/8	
WA960806	8x6 - 1/4	
WA961006	10x8 - 1/4	

ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSPT


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA970603	6x4 - 1/8	
WA970606	6x4 - 1/4	
WA970803	8x6 - 1/8	
WA970806	8x6 - 1/4	
WA971006	10x8 - 1/4	

LUDECKE


ES DN 7.2

ΤΑΧΥΣ. ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX0506	1/4	
TX0508	5/16	
TX0510	3/8	
TX0512	1/2	


ΑΡΣ. ΤΑΧΥΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1006	1/4	
TX1010	3/8	
TX1012	1/2	


ΘΗΛ. ΤΑΧΥΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1506	1/4	
TX1510	3/8	
TX1512	1/2	


ΟΥΡΑ ΤΑΧΥΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX2006	1/4	
TX2008	5/16	
TX2010	3/8	
TX2012	1/2	



ΑΡΣ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX2506	1/4	
TX2510	3/8	
TX2512	1/2	


ΘΗΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX3006	1/4	
TX3010	3/8	
TX3012	1/2	

UNIVERSAL



ΤΑΧΥΣ. ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX7006	1/4	
TX7010	3/8	
TX7012	1/2	



ΤΑΧΥΣ. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX7506	1/4	
TX7510	3/8	
TX7512	1/2	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX8006	1/4	
TX8008	5/16	
TX8010	3/8	
TX8012	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX8506	1/4	
TX8508	5/16	
TX8510	3/8	
TX8512	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8206	1/4	
TX8210	3/8	
TX8212	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8406	1/4	
TX8410	3/8	
TX8412	1/2	

MINI



ΤΑΧΥΣ. ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9003	1/8	
TX9006	1/4	



ΤΑΧΥΣ. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9103	1/8	
TX9106	1/4	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9206	1/4	
TX9208	5/16	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9506	1/4	
TX9508	5/16	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9606	6x4	
TX9608	8x6	



ΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9303	1/8	
TX9306	1/4	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9403	1/8	
TX9406	1/4	

GIGA



ΤΑΧΥΣ. ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX0610	3/8	
TX0613	1/2	



ΤΑΧΥΣ. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1610	3/8	
TX1613	1/2	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX2610	3/8	
TX2613	1/2	
TX2615	5/8	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX3610	3/8	
TX3613	1/2	
TX3615	5/8	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX3710	3/8	
TX3713	1/2	



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8706	1/4	
TX8710	3/8	

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8806	1/4	
TX8810	3/8	

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ



**MG1 INOX 63 G1/4
ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 1/4**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA063001	- 1 / 0	
MA063003	- 1 / +3	
MA163001	0 / + 1	
MA163002	0 / + 2,5	
MA163006	0 / + 6	
MA163010	0 / + 10	
MA163016	0 / + 16	
MA163025	0 / + 25	
MA163040	0 / + 40	
MA163060	0 / + 60	
MA163100	0 / + 100	
MA163160	0 / + 160	
MA163250	0 / + 250	
MA163315	0 / + 315	
MA163400	0 / + 400	
MA163600	0 / + 600	
MA1631000	0 / + 1000	

**MG3A INOX 63 G1/4
ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ 1/4**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA263001	- 1 / 0	
MA363001	0 / + 1	
MA363002	0 / + 2,5	
MA363006	0 / + 6	
MA363010	0 / + 10	
MA363016	0 / + 16	
MA363025	0 / + 25	
MA363040	0 / + 40	
MA363060	0 / + 60	
MA363100	0 / + 100	
MA363160	0 / + 160	
MA363250	0 / + 250	
MA363315	0 / + 315	
MA363400	0 / + 400	
MA363600	0 / + 600	



**MG3B INOX 63 G1/4
ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA463006	0 / + 6	
MA463010	0 / + 10	
MA463016	0 / + 16	
MA463025	0 / + 25	
MA463040	0 / + 40	
MA463060	0 / + 60	
MA463160	0 / + 160	
MA463250	0 / + 250	
MA463400	0 / + 400	
MA463600	0 / + 600	



**MG1 INOX 100 G1/2
ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 1/2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA100006	0 / + 6	
MA100016	0 / + 16	
MA100025	0 / + 25	
MA100060	0 / + 60	
MA100160	0 / + 160	
MA100250	0 / + 250	
MA100400	0 / + 400	
MA100600	0 / + 600	
MA1001000	0 / + 1000	

**MG3 INOX 100 G1/2
ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ 1/2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA101006	0 / + 6	
MA101016	0 / + 16	
MA101025	0 / + 25	
MA101060	0 / + 60	
MA101160	0 / + 160	
MA101250	0 / + 250	
MA101400	0 / + 400	



**M3A - ABS 40 G 1/8
Φ 40 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA640002	0 - 2,5	
MA640006	0 - 06	
MA640012	0 - 12	
MA640016	0 - 16	



**ΒΑΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ Ø63 - Ø100**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MA263000	Ø 63	
MA263100	Ø 100	



**M1 ABS 63 G 1/4
Φ 63 ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA563002	0 - 2,5	
MA563006	0 - 06	
MA563012	0 - 12	
MA563016	0 - 16	
MA563025	0 - 25	

**M3A - ABS 63 G 1/4
Φ 63 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA663002	0 - 2,5	
MA663006	0 - 06	
MA663012	0 - 12	
MA663016	0 - 16	
MA663025	0 - 25	



**M3A - ABS 50 G 1/8
Φ 50 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA650002	0 - 2,5	
MA650006	0 - 06	
MA650012	0 - 12	
MA650016	0 - 16	
MA650025	0 - 25	



**ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ CDR
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Φ	€
MA740160	1/8 Π.Β.-160bar	40	
MA740300	1/8 Π.Β.-300bar	40	
MA750250	1/4 Π.Β.-250bar	50	
MA750315	1/4 Π.Β.-315bar	50	
MA850250	1/4 Κ.Β.-250bar	50	
MA850315	1/4 Κ.Β.-315bar	50	
MA850400	1/4 Κ.Β.-400bar	50	



**ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ WIKAI
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Φ	€
MA740160W	1/8 Π.Β.-160bar	40	
MA740300W	1/8 Π.Β.-300bar	40	
MA750250W	1/4 Π.Β.-250bar	50	
MA750315W	1/4 Π.Β.-315bar	50	
MA850250W	1/4 Κ.Β.-250bar	50	
MA850315W	1/4 Κ.Β.-315bar	50	
MA850400W	1/4 Κ.Β.-400bar	50	

ΚΟΛΙΕΔΕΣ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Κλιπ διπλού αυτίου



W1

Η χρήση κλιπ δύο αυτιών είναι μια οικονομική λύση για στεγανά απλά συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων σε σωλήνες που μεταφέρουν αέρα, αέριο ή άλλα υγρά.

Τα δύο αυτιά δίνουν στο κλιπ επιπλέον πρόσφυση και βοηθούν να διατηρείται σταθερή πίεση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα. Οι άκρες είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή ζημιάς.

Ο εύκαμπτος σωλήνας και η συναρμολόγηση αυτού του σφικτήρα είναι γρήγορη, ασφαλής και εύκολη.



Το εύρος σύσφιξης είναι μεγαλύτερο από το κλιπ του ενός αυτιού, που σημαίνει ότι το κλιπ με δύο αυτιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνες μεγαλύτερης οπής.

Ο πρακτικός σχεδιασμός των κλιπ δύο αυτιών σημαίνει ότι σφίγγουν σταθερά στη σύνδεση και είναι στεγανό μόλις τοποθετηθεί.

Διάμετρος Εφαρμογής Ø

Κωδικός	min.	max.	A	B	C	D	E	Χρώμα
PFD10507	5	7	7,3	4,3	6,0	11,0	0,6	SILVER-WHITE ZP
PFD10709	7	9	9,3	4,8	6,0	13,5	0,8	SILVER-WHITE ZP
PFD10911	9	11	11,3	5,3	6,5	17,0	0,8	SILVER-WHITE ZP
PFD11012	10	12	12,3	5,5	6,5	18,0	0,9	SILVER-WHITE ZP
PFD11113	11	13	13,3	5,8	6,5	19,0	1,0	SILVER-WHITE ZP
PFD11315	13	15	15,3	6,3	7,0	21,5	1,1	SILVER-WHITE ZP
PFD11417	14	17	17,5	6,6	7,0	24,0	1,1	SILVER-WHITE ZP
PFD11518	15	18	18,5	7,0	7,5	25,0	1,1	SILVER-WHITE ZP
PFD11720	17	20	20,5	7,6	7,5	27,0	1,1	SILVER-WHITE ZP
PFD11821	18	21	21,5	7,9	8,0	28,0	1,1	SILVER-WHITE ZP
PFD12023	20	23	23,5	8,5	8,0	31,0	1,1	SILVER-WHITE ZP
PFD12225	22	25	25,5	9,1	8,5	33,0	1,3	SILVER-WHITE ZP
PFD12327	23	27	27,5	9,4	8,5	35,0	1,3	SILVER-WHITE ZP
PFD12528	25	28	28,5	10,0	9,0	36,0	1,3	SILVER-WHITE ZP
PFD12831	28	31	31,5	10,6	9,0	39,0	1,3	SILVER-WHITE ZP
PFD13134	31	34	34,5	11,0	9,5	42,0	1,3	SILVER-WHITE ZP
PFD13437	34	37	37,5	11,5	9,5	46,0	1,5	SILVER-WHITE ZP
PFD13740	37	40	40,5	12,0	10,0	49,0	1,5	SILVER-WHITE ZP
PFD14043	40	43	43,5	12,5	10,0	53,0	1,5	SILVER-WHITE ZP
PFD14346	43	46	46,5	13,0	10,5	56	1,5	SILVER-WHITE ZP

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	STEEL ST4 S DIN 1624
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	SILVER-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	72 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

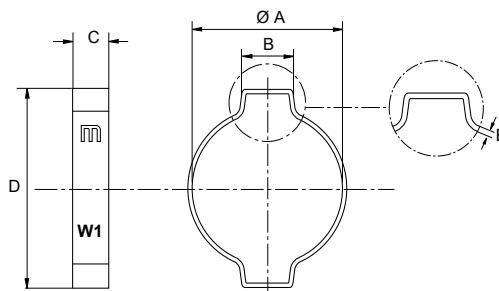

Κλιπ διπλού αυτίου INOX

W4



Το κλιπ δύο αυτιών από ανοξείδωτο χάλυβα είναι μια συμπαγής λύση χωρίς συγκολλήσεις, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304, που εγγυάται στιβαρή και ασφαλή συναρμολόγηση.

Τα δύο αυτιά δίνουν στο κλιπ επιπλέον πρόσφυση και βοηθούν στη διατήρηση σταθερής πίεσης γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα. Οι άκρες είναι στρογγυλεμένες για να αποφευχθεί η ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα.



Το γεγονός ότι αυτά τα κλιπ κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τα καθιστά ιδιαίτερα συνιστώμενα για εξωτερικές και θαλάσσιες εφαρμογές.

Ο πρακτικός σχεδιασμός των κλιπ αυτιών σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε με μια ματιά εάν το κλιπ έχει τοποθετηθεί σωστά, καθώς ο σφιγκτήρας πρέπει να προσαρμόζεται στη μορφή του εύκαμπτου σωλήνα ή του σωλήνα και οι δύο πλευρές του αυτιού πρέπει να εφάπτονται.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		A	B	C	D	E	Χρώμα
	min.	max.						
PFD40507	5	7	7,3	4,3	6,0	11,5	0,6	Stainless Steel
PFD40709	7	9	9,3	4,8	6,0	14,5	0,8	Stainless Steel
PFD40911	9	11	11,3	5,3	6,5	16,5	0,8	Stainless Steel
PFD41113	11	13	13,3	5,8	6,5	19,0	0,8	Stainless Steel
PFD41315	13	15	15,3	6,3	7,0	21,5	1,0	Stainless Steel
PFD41417	14	17	17,5	6,6	7,0	24,0	1,0	Stainless Steel
PFD41518	15	18	18,5	7,0	7,5	25,0	1,0	Stainless Steel
PFD41720	17	20	20,5	7,6	7,5	27,0	1,0	Stainless Steel
PFD41821	18	21	21,5	7,9	8,0	28,5	1,0	Stainless Steel
PFD42023	20	23	23,5	8,5	8,0	30,5	1,0	Stainless Steel
PFD42225	22	25	25,5	9,1	8,5	33,5	1,2	Stainless Steel

PAPPASFLEX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	STAINLESS STEEL AISI- 304
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	STAINLESS STEEL
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	400 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

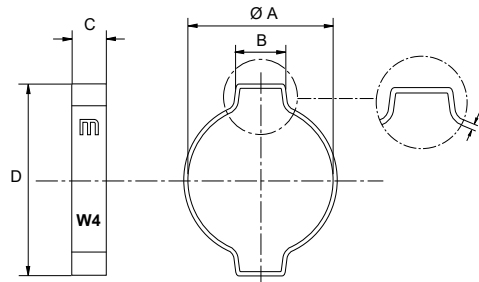

W1



Κλίπ μονού αυτίου

Η χρήση κλιπ ενός αυτιού είναι μια οικονομική λύση για πολλά απλά συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων που μεταφέρουν αέρα ή υγρά.



Είναι ιδανικά για χρήση σε απλά συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων που δεν απαιτούν υψηλή δύναμη σύσφιξης.

Ο πρακτικός σχεδιασμός των κλιπ αυτιών σημαίνει ότι τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Είναι επίσης ανθεκτικά σε παραβίαση μόλις τοποθετηθούν. Οι άκρες είναι στρογγυλεμένες για να αποφευχθεί η ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		A	B	C	D	E	Χρώμα
	min.	max.						
PF10709	7	9	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	SILVER-WHITE ZP
PF10810	8	10	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	SILVER-WHITE ZP
PF10911	9	11	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	SILVER-WHITE ZP
PF11012	10	12	12,3	7,0	6,5	16,0	0,8	SILVER-WHITE ZP
PF11113	11	13	13,3	7,5	6,5	17,0	0,9	SILVER-WHITE ZP
PF11214	12	14	14,3	8,0	7,0	18,5	1,0	SILVER-WHITE ZP
PF11416	14	16	16,3	8,5	7,0	20,5	1,1	SILVER-WHITE ZP
PF11618	16	18	18,5	9,0	7,0	23,0	1,1	SILVER-WHITE ZP

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	STEEL ST4 S/DIN 1624
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	SILVER-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	72 HOURS SALT SPRAY (ASTMB-117)

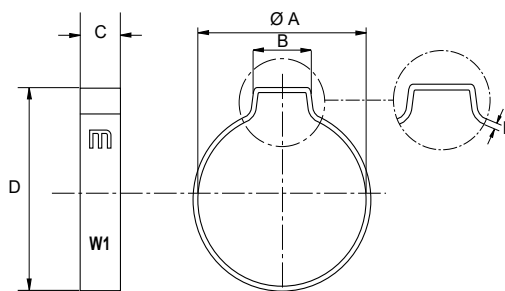

Κλιπ μονού αυτίου INOX

Το κλιπ ενός αυτιού από ανοξείδωτο χάλυβα είναι μια συμπαγής λύση χωρίς συγκολλήσεις.

Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Συνιστάται ιδιαίτερα για συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων που μεταφέρουν αέρα ή υγρά. Οι άκρες είναι στρογγυλεμένες για να αποφευχθεί η ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα.

Αυτά τα κλιπ τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Ο πρακτικός σχεδιασμός των κλιπ αυτιών σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε με μια ματιά εάν το κλιπ έχει τοποθετηθεί σωστά, καθώς θα πρέπει να προσαρμόζεται στη μορφή του εύκαμπτου σωλήνα ή του σωλήνα και οι δύο πλευρές του αυτιού να εφάπτονται.



W4



Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		A	B	C	D	E	Χρώμα
	min.	max.						
PF40709	7	9	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	Stainless Steel
PF40810	8	10	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	Stainless Steel
PF40911	9	11	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	Stainless Steel
PF41012	10	12	12,3	7,0	6,5	16,0	0,8	Stainless Steel
PF41113	11	13	13,3	7,5	6,5	17,0	0,8	Stainless Steel
PF41214	12	14	14,3	8,0	7,0	18,5	1,0	Stainless Steel
PF41315	13	15	15,3	8,0	7,0	19,5	1,0	Stainless Steel
PF41416	14	16	16,3	8,5	7,0	20,5	1,0	Stainless Steel
PF41517	15	17	17,5	9,0	7,0	22,0	1,0	Stainless Steel
PF41618	16	18	18,5	9,0	7,0	23,0	1,0	Stainless Steel
PF41719	17	19	19,5	9,5	7,5	24,0	1,0	Stainless Steel
PF41820	18	20	20,5	10,0	7,5	25,0	1,0	Stainless Steel

PAPPASFLEX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	STAINLESS STEEL AISI- 304
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	STAINLESS STEEL
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	400 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

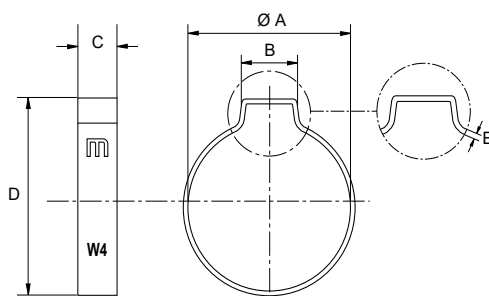

W4



Σφιγκτήρας κλιπ INOX

Ο σφιγκτήρας κλιπ είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μία λωρίδα ανοξείδωτου χάλυβα.

Ο σχεδιασμός του μηχανισμού ασφάλισης του σφιγκτήρα κλιπ επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια στη συναρμολόγηση.



Αυτός ο μηχανισμός, μαζί με τις πτυχές στο υλικό προσδίδει μια λειτουργία ελατηρίου σε αυτόν τον σφιγκτήρα, που σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει σταθερή πίεση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα παρά τις πιθανές αλλαγές στη θερμοκρασία ή την πίεση.

Οι τέλεια στρογγυλεμένες άκρες της ταινίας αποτρέπουν τη ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την εφαρμογή.

Η αντοχή στη διάβρωση είναι εξαιρετική λόγω του υλικού AISI 304 που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		Πλάτος d	Χρώμα
	min.	max.		
PFC4085095	8,5	9,5	7	YELLOW
PFC4095105	9,5	10,5	7	PURPLE
PFC4105115	10,5	11,5	7	NEUTRAL
PFC4115125	11,5	12,5	7	GREEN
PFC4125140	12,5	14,0	8	BLACK
PFC4135150	13,5	15,0	8	YELLOW
PFC4145160	14,5	16,0	8	PURPLE
PFC4155170	15,5	17,0	8	NEUTRAL
PFC4165180	16,5	18,0	8	GREEN
PFC4175190	17,5	19,0	8	BLACK
PFC4185200	18,5	20,0	8	YELLOW
PFC4195210	19,5	21,0	8	PURPLE
PFC4205220	20,5	22,0	8	NEUTRAL
PFC4215230	21,5	23,0	8	GREEN
PFC4225240	22,5	24,0	8	BLACK
PFC4235250	23,5	25,0	8	YELLOW
PFC4245260	24,5	26,0	8	PURPLE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	STAINLESS STEEL (X5CrNi18/10) AISI- 304
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	STAINLESS STEEL
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	400 HOURS SALT SPRAY (ASTM B- 117)





ΟΕΜ Σφιγκτήρας κλιπ

Αυτός ο σφιγκτήρας σχεδιάστηκε για χρήση σε εφαρμογές χαμηλής και μέσης πίεσης σε γραμμές συναρμολόγησης, λόγω του γρήγορου και εύκολου συστήματος ασφάλισής του.



Ο σχεδιασμός του μηχανισμού ασφάλισης σημαίνει ότι αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που είναι δύσκολο να προσπελαστούν.

Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χειροκίνητες πένσες για την τοποθέτηση του κλιπ.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του σφιγκτήρα είναι ότι αφού τοποθετηθεί είναι ανθεκτικό σε παραβιάσεις.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		H max. mm	S ±0,3 mm	a ±0,15
	D ±0,3 mm	Κλειστό Ø D min.			
PFO100	10,0	8,3	14,0	0,6	7
PFO133	13,3	10,8	17,0	0,6	7
PFO157	15,7	13,2	20,1	0,6	7
PFO175	17,5	14,3	22,5	0,8	7
PFO178	17,8	14,6	22,5	0,8	7
PFO185	18,5	15,3	23,5	0,8	7
PFO205	20,5	17,3	26,0	0,8	7
PFO295	29,5	26,3	35,5	0,8	7
PFO316	31,6	28,4	37,5	0,8	7
PFO396	39,6	36,4	45,5	0,8	7
PFO405	40,5	37,3	46,5	0,8	7
PFO455	45,5	42,3	51,5	0,8	7
PFO470	47,0	43,8	53,0	0,8	7
PFO515	51,5	48,3	57,5	0,8	7
PFO525	52,5	49,3	58,5	0,8	7
PFO655	65,5	62,3	71,5	0,8	7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	STEEL DX51D+ AZ 150 (UNI EN 10215)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	GREY-WHITE (ALUZINK)
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	144 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

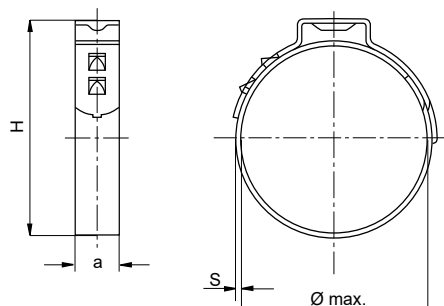



Σφιγκτήρας "ελατηρίου"



Τα κλιπ ελατηρίου έχουν σχεδιαστεί για να κατανέμουν την πίεση ομοιόμορφα γύρω από τη ζώνη εφαρμογής, χάρη στο υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τους.

Η χρήση τους συνιστάται όταν ο εύκαμπτος σωλήνας υπόκειται σε γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει διαστολή και συστολή των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση.

Αυτά τα κλιπ συναρμολογούνται γρήγορα και εύκολα, μπορούν ακόμη και να τοποθετηθούν χειροκίνητα σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.

Κωδικός	Ονομαστική Εφαρμογή Ø	Ø di	b	a ±0,05	s
SF-030001	8	7,4 ±0,15	8	3,0	0,6
SF-030002	9	8,4 ±0,15	8	3,5	0,6
SF-030003	10	9,3 ±0,2	8	3,5	0,7
SF-030004	11	10,3 ±0,2	8	4,0	0,7
SF-030005	12	11,1 ±0,2	8	4,0	0,7
SF-030006	14	12,9 ±0,2	8	4,0	0,8
SF-030007	20	18,4 ±0,4	8	5,2	0,8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	SPRING STEEL (C67S)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	SILVER-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	72 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

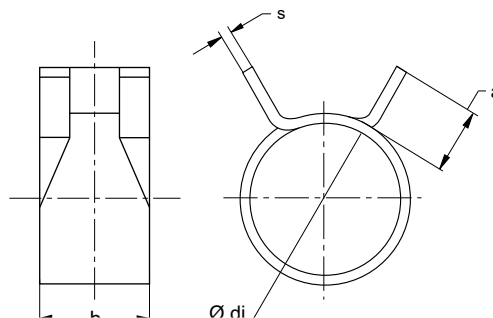

W1



Συρμάτινο κλιπ


Τα συρμάτινα κλιπ είναι σχεδιασμένα ειδικά για χρήση σε εφαρμογές χαμηλής πίεσης με σωλήνες μικρής οπής, με ή χωρίς εξωτερική έλικα.


Αυτό είναι ένα κλιπ ανταγωνιστικής τιμής για χρήση όπου δεν απαιτείται υψηλή δύναμη σύσφιξης.

Ο χάλυβας ελατηρίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτού του κλιπ εξασφαλίζει ότι προσαρμόζεται στη διάμετρο εφαρμογής ανεξάρτητα από την πίεση σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø			r1	r2	h max.	Ø s
	min.	Βέλτιστη	max.				
SF-010020	9,3	9,6	9,9	11,8	9,0	5,5	1,0
SF-010021	9,8	10,1	10,4	13,5	10,5	6,3	1,2
SF-010022	10,4	10,7	11,0	14,8	11,4	6,3	1,2
SF-010023	11,0	11,3	11,6	14,8	11,9	6,3	1,2
SF-010024	11,6	11,9	12,3	16,4	12,4	7,3	1,5
SF-010025	12,1	12,8	13,1	17,2	13,7	7,3	1,5
SF-010026	12,9	13,3	13,6	17,0	14,0	7,3	1,5
SF-010027	13,6	14,0	14,4	18,0	14,5	7,3	1,5
SF-010028	14,4	14,8	15,1	19,6	16,0	8,4	1,8

PAPPASFLEX

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
	ΥΛΙΚΟ	SPRING STEEL (DIN 17223-B)
	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	SILVER-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
	ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	72 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

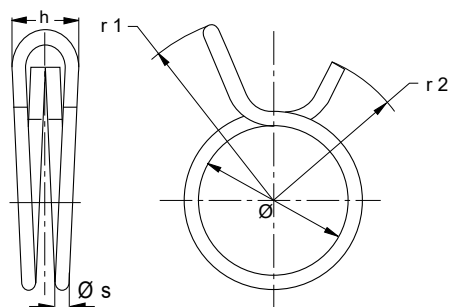

W1



“Normal” Mini Κλιπ

Η χρήση εύκαμπτου μαλακού χάλυβα στην κατασκευή του μίνι κλιπ “Normal” σημαίνει ότι όταν σφίγγεται, το κλιπ προσαρμόζεται τέλεια στον εύκαμπτο σωλήνα, σφίγγοντας σταθερά αλλά απαλά.

Αυτό το κλιπ συνιστάται για χρήση με αέρια ρευστά σε χαμηλή πίεση και σε σωλήνες μικρής διαμέτρου ή λεπτού τοιχώματος.



Το “Normal” έχει επίσης πολλές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

* Η μέγιστη πίεση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα και του συνδέσμου που χρησιμοποιείται.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		r	e	a	b	s	Μέγιστες τιμές	
	mm							Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση (Bars)
K3100606	6	M3	5	8,4	9	0,5	0,4	0,4	15
K3100808	8	M3	5	9	9	0,5	0,4	0,4	14
K3100909	9	M4	6	10	10	0,5	1	1	15
K3100910	9,5-10	M4	6	10	10	0,5	1	1	14
K3101011	10-11	M4	6	10	10	0,5	1	1	13
K3101213	12-13	M4	6	10	10	0,5	1	1	12
K3101314	13-14	M4	6	10	10	0,5	1	1	12
K3101415	14-15	M4	6	10	10	0,5	1	1	12
K3101517	15-17	M4	6	10	10	0,5	1	1	12
K3101618	16-18	M4	6	10	10	0,5	1	1	11
K3101820	18-20	M4	6	10	10	0,5	1	1	10

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND: STEEL ST3 K32 (EN10215) SCREW: STEEL GRADE 6 NUT: STEEL GRADE 6
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	GREY-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	72 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)

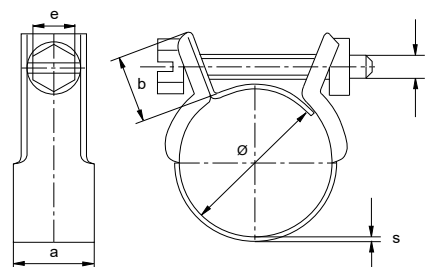



ASFA L (5-9 mm) Σφιγκτήρας απλός Γαλβανιζέ

Χάρη στον αποκλειστικό σχεδιασμό του περιβλήματος και του κοχλία υψηλής αντοχής, το ASFA LW1 Worm-Drive Clip έχει εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ συμπαγές.


Η εν ψυχρώ διαμορφωμένη και σφυρηλατημένη ζώνη 9 mm και η λείανση στην κάτω πλευρά, σε συνδυασμό με τις λοξές άκρες της ζώνης προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από οποιαδήποτε ζημιά.

DIN 3017. Ο σφιγκτήρας σωλήνων ASFA LW1 συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο DIN 3017 και με την οδηγία ΕΕ 2002/95/ΕΚ. Αυτό το κλιπ είναι ιδανικό για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές.




* Η μέγιστη πίεση εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωλήνα και τη γεωμετρία του συνδέσμου.

Κωδικός	mm	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		L max.	S +0,10	h max.	a +0,3 a -0,2	b max.	Μέγιστες τιμές	
									Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση (Bars)
K4100711	7-11 W2			16,5	0,55	8,6	5	10	1,5	15
K4100812	8-12			17,5	0,65	9,2	7	11,5	1,5	15
K4100816	8-16			22,1	0,65	10,5	9	14	3	40
K4101222	12-22			22,1	0,65	10,5	9	14	3	40
K4101627	16-27			23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38
K4102032	20-32			23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36
K4102540	25-40			25,6	0,75	10,5	9	14	4	32
K4103045	30-45			25,6	0,75	10,5	9	14	4	28
K4103250	32-50			25,6	0,75	10,5	9	14	4	24
K4104060	40-60			25,6	0,75	10,5	9	14	4	19
K4105070	50-70			29,6	0,75	10,5	9	14	4	17
K4106080	60-80			29,6	0,75	10,5	9	14	4	15
K4107090	70-90			29,6	0,75	10,5	9	14	4	13

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND AND HOUSING: GALVANIZED STEEL (EN 1.0935) SCREW: STEEL Qst 36-3 (DIN 1.0214)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	BAND AND HOUSING: GALVANIZED STEEL SCREW: GREY-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	144 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ(RPM)	540 ±5



W1



ASFA S (12 mm) Σφιγκτήρας απλός Γαλβανιζέ - W1

Αυτός ο σφιγκτήρας αντιπροσωπεύει το τελευταίο στάδιο στην εξέλιξη της σειράς ASFA 12mm. Μία από τις κύριες εξελίξεις σε αυτή την έκδοση είναι η πλευρική μετατόπιση του σπειρώματος της ταινίας, η οποία μειώνει την τάση του άκρου της ταινίας να εξέρχεται από το περίβλημα εκτός κέντρου όταν σφίγγεται.

Χάρη στο συνδυασμό του περιβλήματος, του συστήματος ασφάλισης και της θέσης της βίδας μέσα στο περίβλημα, αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει ανώτερες επιδόσεις στις ίδιες τιμές ροπής.

Συνιστάται ειδικά για βιομηχανικές εφαρμογές.





DIN 3017. Το κλιπ σωλήνων ASFA SW1 συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο DIN 3017 και με την οδηγία EE 2002/95/EK.

* Η μέγιστη πίεση εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωλήνα και τη γεωμετρία του συνδέσμου.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø	mm	L max.	S +0,10	h max.	a +0,3 a -0,1	b max.	Μέγιστες τιμές	
								Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση (Bars)
K4122032	20-32	20-32	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	40
K4122540	25-40	25-40	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	40
K4123045	30-45	30-45	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	35
K4123250	32-50	32-50	29,6	0,85	11	12,2	16,7	6,5	35
K4124060	40-60	40-60	29,6	0,85	11	12,2	16,7	6,5	30
K4125070	50-70	50-70	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	25
K4126080	60-80	60-80	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	20
K4127090	70-90	70-90	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	17
K4128010	80-100	80-100	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	14
K4129011	90-110	90-110	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	12
K4121012	100-120	100-120	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	10
K4121113	110-130	110-130	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	8
K4121214	120-140	120-140	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	7
K4121315	130-150	130-150	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	6
K4121416	140-160	140-160	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	5
K4121517	150-170	150-170	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	4
K4121618	160-180	160-180	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	3

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND AND HOUSING: GALVANIZED STEEL (DIN 1.0935) SCREW: STEEL Qst 36-3 (DIN 1.0214)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	BAND AND HOUSING: GALVANIZED STEEL SCREW: GREY-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	144 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ(RPM)	540 ±5



W4



ASFA L (9 mm) Σφιγκτήρας AISI 304 INOX- W4

Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ο σφιγκτήρας ASFA LW4 έχει υψηλή αντοχή στη διάβρωση, η οποία, σε συνδυασμό με τον αποκλειστικό σχεδιασμό του περιβλήματος και της βίδας, καθιστά αυτόν τον σφιγκτήρα ανθεκτικό μόλις συναρμολογηθεί.

Η εν ψυχρώ διαμορφωμένη και σφυρηλατημένη ζώνη 9 mm, λείανση στην κάτω πλευρά, σε συνδυασμό με τις λοξές άκρες της ζώνης προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από οποιαδήποτε ζημιά. Αυτός ο σφιγκτήρας ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα και στη βιομηχανία τροφίμων.





DIN 3017. Ο συνδετήρας σωλήνων ASFA LW4 συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο DIN 3017 και με την οδηγία ΕΕ 2002/95/ΕΚ.

* Η μέγιστη πίεση εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωλήνα και τη γεωμετρία του συνδέσμου.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø	L max.	S +0,10	h max.	a +0,3 a -0,2	b max.	Μέγιστες τιμές	
	mm						Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση (Bars)
K5100816	8-16	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40
K5101222	12-22	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40
K5101627	16-27	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38
K5102032	20-32	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36
K5102540	25-40	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32
K5103045	30-45	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28
K5103250	32-50	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24
K5104060	40-60	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19
K5105070	50-70	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND AND HOUSING: STAINLESS STEEL X5Cr Ni1810 (AISI-304) SCREW: STAINLESS STEEL (AISI-304)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	STAINLESS STEEL
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	400 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ(RPM)	540 ±5



W4



ASFA S (12 mm) Σφιγκτήρας AISI 304 INOX- W4

Αυτός ο σφιγκτήρας αντιπροσωπεύει το τελευταίο στάδιο στην εξέλιξη της σειράς ASFA 12mm. Μία από τις κύριες εξελίξεις σε αυτή την έκδοση είναι η πλευρική μετατόπιση του σπειρώματος της ταινίας, η οποία μειώνει την τάση του άκρου της ταινίας να εξέρχεται από το περίβλημα εκτός κέντρου όταν σφίγγεται.

Χάρη στο συνδυασμό του περιβλήματος, του συστήματος ασφάλισης και της θέσης της βίδας μέσα στο περίβλημα, αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει ανώτερες επιδόσεις στις ίδιες τιμές ροπής.

Αυτός ο σφιγκτήρας ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα και στη βιομηχανία τροφίμων.

DIN 3017. Το κλιπ σωλήνων ASFA SW4 συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο DIN 3017 και με την οδηγία EE 2002/95/EK.





* Η μέγιστη πίεση εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωλήνα και τη γεωμετρία του συνδέσμου.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø	L max.	S +0,10	h max.	a +0,3 a -0,1	b max.	Μέγιστες τιμές	
	mm						Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση (Bars)
K5122540	25-40	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	40
K5123250	32-50	29,6	0,85	11	12,2	16,7	6,5	35
K5124060	40-60	29,6	0,85	11	12,2	16,7	6,5	30
K5125070	50-70	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	25
K5126080	60-80	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	20
K5127090	70-90	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	17
K5128010	80-100	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	14
K5129011	90-110	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	12
K5121012	100-120	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	10
K5121113	110-130	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	8

PAPPASFLEX

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND AND HOUSING: STAINLESS STEEL X5CrNi1810 (AISI-304) SCREW: STAINLESS STEEL (AISI-304)
ΦΙΝΙΣΜΑ	STAINLESS STEEL
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	400 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ(RPM)	540 ±5





DIN 3016 P-Κλίπ Form D

Τα DIN 3016 P-Κλίπ με επένδυση από καουτσούκ κατασκευάζονται από χαλύβδινες λωρίδες επενδεδυμένες με καουτσούκ EPDM.

Αυτή η επένδυση από καουτσούκ διασφαλίζει μια ασφαλή συναρμολόγηση στεγανής τοποθέτησης, προστατεύει την περιοχή εφαρμογής και αποτρέπει πιθανές ζημιές που προκαλούνται από κραδασμούς.



Οι οπές των βιδών είναι ενισχυμένες με μεταλλικές πλάκες για να εγγυώνται σταθερό κράτημα.

Τα P-Clips συνιστώνται για τη στερέωση σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø	Πλάτος a	d	Για Βίδα
ST2504	4	12	5,3	M.5
ST2505	5	12	5,3	M.5
ST2506	6	12	5,3	M.5
ST2508	8	12	5,3	M.5
ST2510	10	12	5,3	M.5
ST2512	12	12	5,3	M.5
ST2514	14	15	6,4	M.6
ST2515	15	15	6,4	M.6
ST2516	16	15	6,4	M.6
ST2518	18	15	6,4	M.6
ST2520	20	20	8,4	M.8
ST2522	22	20	8,4	M.8
ST2525	25	20	8,4	M.8
ST2528	28	20	8,4	M.8
ST2530	30	20	8,4	M.8
ST2532	32	20	8,4	M.8
ST2535	35	20	8,4	M.8
ST2538	38	20	8,4	M.8
ST2540	40	20	8,4	M.8

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø	Πλάτος a	d	Για Βίδα
ST2545	45	20	8,4	M.8
ST2550	50	20	8,4	M.8
ST2555	55	20	8,4	M.8
ST2560	60	20	8,4	M.8
ST2565	65	20	8,4	M.8
ST2570	70	25	10,4	M.10
ST2575	75	25	10,4	M.10
ST2580	80	25	10,4	M.10
ST2585	85	25	10,4	M.10
ST2590	90	25	10,4	M.10
ST25100	100	25	10,4	M.10
ST25110	110	25	10,4	M.10
ST25120	120	25	10,4	M.10
ST25136	136	25	10,4	M.10
ST25150	150	25	10,4	M.10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	GALVANIZED STEEL (DIN 1.0529)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	W1: GREY-WHITE WITH EPDM RUBBER
ΑΝΤΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	-40 + 120 °C



W1



SUPER W1 Σφιγκτήρας Βαρέως τύπου

Ο σφιγκτήρας βαρέως τύπου Super w1 εύκαμπτου σωλήνα είναι ικανός να εξασφαλίζει στεγανότητα σε εφαρμογές υψηλής πίεσης.

Το παξιμάδι και ο κοχλίας T από χάλυβα υψηλής αντοχής βαθμού 8. 8 σημαίνουν ότι το Super μπορεί να σφίγγεται σκληρά με πολλά είδη εργαλείων, ενώ οι λοξές άκρες προστατεύουν τον εύκαμπτο σωλήνα από ζημιές.

Ο σφιγκτήρας Super βρίσκεται στο στοιχείο του σε γεωργικές εφαρμογές, στην εξόρυξη λυμάτων, στα ορυχεία, στα λατομεία ή σε άλλους τομείς όπου απαιτείται ένας στιβαρός αλλά ανταγωνιστικός σφιγκτήρας βαρέως τύπου.



* Η μέγιστη πίεση εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωλήνα και τη γεωμετρία του συνδέσμου.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø		r	e	a	b	s	Μέγιστες Τιμές	
	d mm							Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση(Bars)
KS2001719	17-19		M5	8	18 ⁺⁰²	19,8	0,6	4,5	48
KS2002022	20-22		M5	8	18 ⁺⁰²	19,8	0,6	4,5	48
KS2002325	23-25		M5	8	18 ⁺⁰²	19,8	0,6	4,5	45
KS2002628	26-28		M5	8	18 ⁺⁰²	19,8	0,6	4,5	45
KS2002931	29-31		M6	10	20 ⁺⁰³	22	0,8	8	42
KS2003235	32-35		M6	10	20 ⁺⁰³	22	0,8	8	42
KS2003639	36-39		M6	10	20 ⁺⁰³	22	0,8	8	40
KS2004043	40-43		M6	10	20 ⁺⁰³	22	0,8	8	40
KS2004447	44-47		M7	11	22 ⁺⁰²	24,5	1,2	16	44
KS2004851	48-51		M7	11	22 ⁺⁰²	24,5	1,2	16	44
KS2005255	52-55		M7	11	22 ⁺⁰²	24,5	1,2	16	40
KS2005659	56-59		M7	11	22 ⁺⁰²	24,5	1,2	16	40
KS2006063	60-63		M7	11	22 ⁺⁰²	24,5	1,2	16	36
KS2006467	64-67		M7	11	22 ⁺⁰²	24,5	1,2	16	36
KS2006873	68-73		M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	28
KS2007479	74-79		M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	28
KS2008085	80-85		M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	28

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø	r	e	a	b	s	Μέγιστες Τιμές	
	d mm						Ροπή στρέψης(Nm)	Πίεση (Bars)
KS2008691	86-91	M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	20
KS2009297	92-97	M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	20
KS2098103	98-103	M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	20
KS2104112	104-112	M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	12
KS2113121	113-121	M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	12
KS2122130	122-130	M8	13	24 ⁺⁰⁴	26,5	1,5	25	12
KS2131139	131-139	M10	17	26 ⁺⁰⁵	29	1,7	50	9
KS2140148	140-148	M10	17	26 ⁺⁰⁵	29	1,7	50	9
KS2149161	149-161	M10	17	26 ⁺⁰⁵	29	1,7	50	9
KS2162174	162-174	M10	17	26 ⁺⁰⁵	29	1,7	50	6
KS2175187	175-187	M10	17	26 ⁺⁰⁵	29	1,7	50	6

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND: MILD STEEL (F111) SCREW: STEEL Qst 36-3 (DIN 1.0213) TRUNNIONS: STEEL (DIN 1.0333)
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	SILVER-WHITE Cr3 ZINC-PLATED
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	72 HOURS SALT SPRAY (ASTM B- 117)

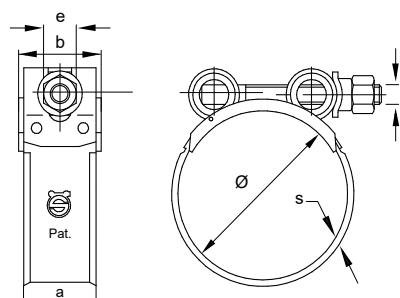

W4



SUPRA W4 Σφιγκτήρας Βαρέως τύπου AISI 304 INOX

Χάρη στην επαναστατική περιστρεφόμενη γέφυρα, το Supra W4 μπορεί να τοποθετηθεί και στις πιο δύσκολες εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο σωλήνας. Μπορεί να ανοίξει και να στερεωθεί ξανά όταν βρίσκεται στη θέση του χωρίς να μετακινηθούν άλλα μέρη του σφιγκτήρα, καθιστώντας τη συναρμολόγηση πολύ πιο εύκολη.

Ο κοχλίας υψηλής αντοχής που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για αυτόν τον σφιγκτήρα, σε συνδυασμό με το παξιμάδι και το σύστημα αποστάτη, σας επιτρέπουν να συσφίγγετε τα πιο απαιτητικά συγκροτήματα σωλήνων.




Αυτός ο κορυφαίος σφιγκτήρας βαρέως τύπου είναι ιδανικός για θαλάσσιες εφαρμογές και για τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για αμέτρητες βιομηχανικές εφαρμογές όπου προδιαγράφεται ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. Ο σφιγκτήρας Supra W4 συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία ΕΕ 20032/95/ΕΚ.

* Η μέγιστη πίεση εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωλήνα και τη γεωμετρία του συνδέσμου.

Κωδικός	Διάμετρος Εφαρμογής Ø				
	mm	r	e	a	b
KS102931	29-31	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS103134	31-34	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS103437	34-37	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS103740	37-40	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS104043	40-43	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS104347	43-47	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS104751	47-51	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS105155	51-55	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS105559	55-59	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS105963	59-63	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS106368	63-68	M7	10	20 ⁺⁰³	22
KS106873	68-73	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5
KS107379	73-79	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5
KS107985	79-85	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5
KS108591	85-91	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5
KS109197	91-97	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5
KS197104	97-104	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5

* Συνιστάται η εφαρμογή του 75% των μέγιστων τιμών που περιέχονται στον πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΥΛΙΚΟ	BAND AND BRIDGE: STAINLESS STEEL X5CrNi18010 AISI-304 SCREW: STAINLESS STEEL AISI-304
ΦΙΝΙΣΜΑ	STAINLESS STEEL
ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	400 HOURS SALT SPRAY (ASTM B-117)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	600 RPM




ΑΠΛΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (W1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K4100711	7-11/5(w2)	
K4100812	8-12/7	
K4100816	8-16/9	
K4101222	12-22/9	
K4101627	16-27/9	
K4102032	20-32/9	
K4102540	25-40/9	
K4103045	30-45/9	
K4103250	32-50/9	
K4104060	40-60/9	
K4105070	50-70/9	
K4106080	60-80/9	
K4107090	70-90/9	
K4122032	20-32/12	
K4122540	25-40/12	
K4123045	30-45/12	
K4123250	32-50/12	
K4124060	40-60/12	
K4125070	50-70/12	
K4126080	60-80/12	
K4127090	70-90/12	
K4128010	80-100/12	
K4129011	90-110/12	
K4121012	100-120/12	
K4121113	110-130/12	
K4121214	120-140/12	
K4121315	130-150/12	
K4121416	140-160/12	
K4121517	150-170/12	
K4121618	160-180/12	

ΑΠΛΟΙ ΙΝΟΧ (W4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K5100816	8-16/9	
K5101222	12-22/9	
K5101627	16-27/9	
K5102032	20-32/9	
K5102540	25-40/9	
K5103045	30-45/9	
K5103250	32-50/9	
K5104060	40-60/9	
K5105070	50-70/9	
K5122540	25-40/12	
K5123250	32-50/12	
K5124060	40-60/12	
K5125070	50-70/12	
K5126080	60-80/12	
K5127090	70-90/12	
K5128010	80-100/12	
K5129011	90-110/12	
K5121012	100-120/12	
K5121113	110-130/12	


**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (W1)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KS2001719	17-19	
KS2002022	20-22	
KS2002325	23-25	
KS2002628	26-28	
KS2002931	29-31	
KS2003235	32-35	
KS2003639	36-39	
KS2004043	40-43	
KS2004447	44-47	
KS2004851	48-51	
KS2005255	52-55	
KS2005659	56-59	
KS2006063	60-63	
KS2006467	64-67	
KS2006873	68-73	
KS2007479	74-79	
KS2008085	80-85	
KS2008691	86-91	
KS2009297	92-97	
KS2098103	98-103	
KS2104112	104-112	
KS2113121	113-121	
KS2122130	122-130	
KS2131139	131-139	
KS2140148	140-148	
KS2149161	149-161	
KS2162174	162-174	
KS2175187	175-187	

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΙΝΟΧ (W4)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KSI02931	29-31	
KSI03134	31-34	
KSI03437	34-37	
KSI03740	37-40	
KSI04043	40-43	
KSI04347	43-47	
KSI04751	47-51	
KSI05155	51-55	
KSI05559	55-59	
KSI05963	59-63	
KSI06368	63-68	
KSI06873	68-73	
KSI07379	73-79	
KSI07985	79-85	
KSI08591	85-91	
KSI09197	91-97	
KSI97104	97-104	


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (W1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ST2504	4/12	
ST2505	5/12	
ST2506	6/12	
ST2508	8/12	
ST2510	10/12	
ST2512	12/12	
ST2514	14/15	
ST2515	15/15	
ST2516	16/15	
ST2518	18/15	
ST251520	15/20	
ST2520	20/20	
ST2522	22/20	
ST2525	25/20	
ST2528	28/20	
ST2530	30/20	
ST2532	32/20	
ST2535	35/20	
ST2538	38/20	
ST2540	40/20	
ST2545	45/20	
ST2550	50/20	
ST2555	55/20	
ST2560	60/20	
ST2565	65/20	
ST2570	70/25	
ST2575	75/25	
ST2580	80/25	
ST2585	85/25	
ST2590	90/25	
ST25100	100/25	
ST25110	110/25	
ST25120	120/25	
ST25136	136/25	
ST25150	150/25	


**ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ MINI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
NORMAL (W1)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K3100606	6	
K3100808	8	
K3100909	9	
K3100910	9,5-10	
K3101011	10-11	
K3101213	12-13	
K3101314	13-14	
K3101415	14-15	
K3101517	15-17	
K3101618	16-18	
K3101820	18-20	

ΚΟΛΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: Από εξωτερικό μπλέ καουτσούκ σιλικόνης με ενίσχυση τέσσερις στρώσεις πολυεστέρα. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές **ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ** όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξεθωριάζουν με το πέρασμα του χρόνου και παραμένουν εύκαμπτα για πολλά χρόνια.

Θερμοκρασία -50 °C + 230 °C Πίεση λειτουργίας 4 BAR



ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
SRL10012	Φ12	
SRL10014	Φ14	
SRL10016	Φ16	
SRL10018	Φ18	
SRL10020	Φ20	
SRL10022	Φ22	
SRL10025	Φ25	
SRL10028	Φ28	
SRL10030	Φ30	
SRL10032	Φ32	
SRL10035	Φ35	
SRL10038	Φ38	
SRL10040	Φ40	
SRL10042	Φ42	
SRL10045	Φ45	
SRL10048	Φ48	
SRL10050	Φ50	
SRL10055	Φ55	
SRL10060	Φ60	
SRL10065	Φ65	
SRL10070	Φ70	
SRL10075	Φ75	
SRL10080	Φ80	
SRL10085	Φ85	
SRL10090	Φ90	
SRL10100	Φ100	



ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SRL53207	3,2X7	
SRL50408	4X8	
SRL50610	6X10	
SRL50812	8X12	
SRL51014	10X14	
SRL51216	12X16	



ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ ΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SRL61017	10X17,5 (3/8)	
SRL61221	12,7X21 (1/2)	
SRL61524	16X24 (5/8)	
SRL61927	19X27 (3/4)	
SRL62534	25,4X34 (1")	

4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ



ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΜΗΚΟΣ 13cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
SRL42519	25-19	
SRL43225	32-25	
SRL43525	35-25	
SRL43825	38-25	
SRL43832	38-32	
SRL44025	40-25	
SRL44030	40-30	
SRL44035	40-35	
SRL44530	45-30	
SRL44532	45-32	
SRL44535	45-35	
SRL44538	45-38	
SRL44540	45-40	
SRL44835	45-38	
SRL45040	50-40	
SRL45045	50-45	
SRL45138	51-38	
SRL45550	55-50	
SRL46050	60-50	
SRL46055	60-55	
SRL46550	65-50	
SRL46555	65-55	
SRL46560	65-60	
SRL47050	70-50	
SRL47055	70-55	
SRL47060	70-60	
SRL47065	70-65	
SRL47550	75-50	
SRL47555	75-55	
SRL47560	75-60	
SRL47565	75-65	
SRL47570	75-70	
SRL48070	80-70	
SRL48075	80-75	
SRL49075	90-75	
SRL49080	90-80	
SRL40276	102-76	

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΑ



ΓΩΝΙΑΚΑ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø - ΜΗΚΟΣ	€
SRL20012	12-150x150	
SRL20014	14-150x150	
SRL20016	16-150x150	
SRL20018	18-150x150	
SRL20020	20-150x150	
SRL20022	22-150-150	
SRL20025	25-150x150	
SRL20030	30-150x150	
SRL20035	35-150x150	
SRL20040	40-150x150	
SRL20045	45-150x150	
SRL20050	50-150x150	
SRL20055	55-150x150	
SRL20060	60-150x150	
SRL20065	65-150x150	
SRL20070	70-150x150	
SRL20075	75-150x150	
SRL20080	80-150x150	
SRL20085	85-150x150	
SRL20090	90-150x150	
SRL20100	100-150x150	



ΓΩΝΙΑΚΑ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SRL30012	12-150x150	
SRL30014	14-150x150	
SRL30016	16-150x150	
SRL30018	18-150x150	
SRL30020	20-150x150	
SRL30022	22-150x150	
SRL30025	25-150x150	
SRL30030	30-150x150	
SRL30035	35-150x150	
SRL30040	40-150x150	
SRL30045	45-150x150	
SRL30050	50-150x150	
SRL30055	55-150x150	
SRL30060	60-150x150	
SRL30065	65-150x150	
SRL30070	70-150x150	
SRL30075	75-150x150	
SRL30080	80-150x150	
SRL30085	85-150x150	
SRL30090	90-150x150	
SRL30100	100-150x150	

SILICONFLEX

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ - ΙΣΙΑ ΑΚΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS0016250	16x250	
SS0016300	16x300	
SS0016360	16x360	
SS0016486	16x486	
SS0016525	16x525	
SS0016650	16x650	
SS0016730	16x730	
SS0019250	19x250	
SS0019300	19x300	
SS0019360	19x360	
SS0019486	19x486	
SS0019525	19x525	
SS0019650	19x650	
SS0019730	19x730	
SS0025300	25x300	
SS0025360	25x360	
SS0025486	25x486	
SS0025525	25x525	
SS0025650	25x650	
SS0025730	25x730	
SS0026571	26x571	
SS0028310	28x310	
SS0028400	28x400	
SS0028450	28x450	
SS0028500	28x500	
SS0028650	28x650	
SS0030310	30x310	
SS0030400	30x400	
SS0030450	30x450	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS0030500	30x500	
SS0030650	30x650	
SS0032250	32x250	
SS0032325	32x325	
SS0032375	32x375	
SS0032400	32x400	
SS0032425	32x425	
SS0032508	32x508	
SS0032525	32x525	
SS0032575	32x575	
SS0032650	32x650	
SS0032735	32x735	
SS3238400	32-38x400	
SS3238500	32-38x500	
SS3438600	34-38x600	
SS0035300	35x300	
SS0035350	35x350	
SS0035400	35x400	
SS0035450	35x450	
SS0035500	35x500	
SS0035550	35x550	
SS0035600	35x600	
SS0035650	35x650	
SS0038311	38x311	
SS0038350	38x350	
SS0038400	38x400	
SS0038438	38x438	
SS0038508	38x508	
SS0038550	38x550	
SS0038600	38x600	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS0040300	40x300	
SS0040350	40x350	
SS0040400	40x400	
SS0040450	40x450	
SS0040500	40x500	
SS0040600	40x600	
SS4044260	40-44x260	
SS4044370	40-44x370	
SS4044440	40-44x440	
SS0045420	45x420	
SS0045476	45x476	
SS0045500	45x500	
SS0045597	45x597	
SS0045650	45x650	
SS0045750	45x750	
SS0050370	50x370	
SS0050430	50x430	
SS0050508	50x508	
SS0050576	50x576	
SS0050660	50x660	
SS0050750	50x750	
SS5057576	50-57x576	
SS0056530	56x530	
SS0056600	56x600	
SS0057320	57x320	
SS0060530	60x530	
SS0060600	60x600	
SS0065565	65x565	
SS0070700	70x700	



ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ

4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9000606	6-100x100	
SS9000808	8-100x100	
SS9001010	10-100x100	
SS9001212	12-100x200	
SS9001414	14-100x200	
SS9001616	16-100x200	
SS9001818	18-100x200	
SS9002020	20-100x200	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9002222	22-100x200	
SS9002525	25-100x200	
SS9002828	28-130x250	
SS9003030	30-130x250	
SS9003232	32-130x250	
SS9003535	35-150x250	
SS9003838	38-150x250	
SS9004040	40-150x250	
SS9004242	42-150x250	
SS9004545	45-150x250	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9004848	48-150x250	
SS9005050	50-200x300	
SS9005555	55-200x300	
SS9006060	60-200x300	
SS9006565	65-200x300	
SS9007070	70-200x300	
SS9007575	75-200x300	
SS9008080	80-200x300	
SS9009090	90-200x300	
SS9100100	100-200x300	



ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9001913	19-13x100	
SS9002516	25-16x100	
SS9003225	32-25x100	
SS9003828	38-28x100	
SS9003832	38-32x100	
SS9004538	45-38x100	
SS9004825	48-25x100	
SS9004830	48-30x100	
SS9005138	51-38x100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9005145	51-45x100	
SS9005751	57-51x100	
SS9006048	60-48x100	
SS9006051	60-51x100	
SS9006351	63-51x100	
SS9006357	63-57x100	
SS9007051	70-51x100	
SS9007057	70-57x100	
SS9007060	70-60x100	
SS9007063	70-63x100	
SS9007560	75-60x100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SS9007651	76-51x100	
SS9007663	76-63x100	
SS9007670	76-70x100	
SS9008063	80-63x100	
SS9008070	80-70x100	
SS9008076	80-76x100	
SS9008370	83-70x100	
SS9008376	83-76x100	
SS9008976	89-76x100	
SS9010276	102-76x100	
SS9010289	102-89x100	



ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΗ PA12 DIN 74324 / 73378

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΣΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRST0402	4	2	44	133	
SRST0604	6	4	27	80	
SRST0705	7	5	17	51	
SRST0806	8	6	19	57	
SRST0907	9	7	15	44	
SRST1008	10	8	15	44	
SRST1007	10	7.5	19	57	
SRST1109	11	8	17	60	
SRST1209	12	9	19	57	
SRST1411MB	14	11	16	48	
SRST1512MB	15	12	15	44	
SRST1511MB	15	11	20	58	
SRST1612MB	16	12	18	54	
SRST0003MB	3,17 (1/8)	2	36	88	
SRST0005MB	4,76 (3/16)	3	28	78	
SRST0006MB	6,35 (1/4)	4,3	25	75	
SRST0010MB	9,50 (3/8)	6,3	33	57	
SRST0012MB	12,7 (1/2)	9,52	19	57	



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU 98 LONG LIFE
ΜΠΛΕ - ΔΙΑΦΑΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		WP	BP	€
SRSV0402	4	2	22	67	
SRSV4327	4,3	2,7	15	46	
SRSV0503	5	3	12	37	
SRSV0604	6	4	13	40	
SRSV0805	8	5,5	12	37	
SRSV0806	8	6	10	29	
SRSV1007	10	7,5	10	29	
SRSV1008	10	8	7	22	
SRSV1209	12	9	10	29	



ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA6
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		WP	BP	€
TN060402	4	2	56	167	
TN060604	6	4	33	100	
TN060806	8	6	24	75	
TN061008	10	8	19	56	
TN061210	12	10	15	45	

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		WP	BP	€
TP000604	6	4	13	38	
TP000806	8	6	9	27	
TP001008	10	8	7	21	
TP001210	12	10	6	17	



ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA12 ETHER-HF-AIR
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ - ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΣΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRSP0402	4	2	36	107	
SRSP0503	5	3	37	111	
SRSP0604	6	4	21	64	
SRSP0806	8	6	15	46	
SRSP1007	10	7,5	15	46	
SRSP1008	10	8	12	36	
SRSP1209	12	9	15	46	
SRSP1210	12	10	10	29	
SRSP1411	14	11	13	38	
SRSP1512	15	12	12	36	



ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΙΣΙΕΣ ΑΚΡΕΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU 98 LONG LIFE
ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ	Ømm	€
SPU060404	6	4	4 mt	20x32	
SPU085505	8	5,5	5 mt	25x41	
SPU106505	10	6,5	5 mt	40x60	
SPU85575	8	5,5	7,5 mt	25x41	
SPU085510	8	5,5	10 mt	25x41	
SPU106510	10	6,5	10 mt	40x60	
SPU085512	8	5,5	12,5 mt	25x41	
SPU106512	10	6,5	12,5 mt	40x60	



ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ 30mt P.10
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ	Ømm	€
SNP00604	6	4	30 mt	55X67	
SNP00806	8	6	30 mt	70X86	
SNP01008	10	8	30 mt	90X110	
SNP01209	12	10	30 mt	110X134	

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ 30mt PA12
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ	mm	€
KN760604	6	4	30 mt	55X67	
KN760806	8	6	30 mt	70X86	
KN761008	10	8	30 mt	90X110	
KN761210	12	10	30 mt	110X134	

ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W102	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ	
W107	ΜΙΚΡΟΣ	
W108	ΜΕΓΑΛΟΣ	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ W107 - W108

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W107A	ΜΙΚΡΟ	
W108A	ΜΕΓΑΛΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1017	10	17	10	30	
SRNL1319	13	19	10	30	
SRNL1623	16	23	10	30	
SRNL1926	19	26	10	30	
SRNL2533	25	33	10	30	



RUBBER 10bar NL (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη RUBBER από SBR ελαστικό και πολύ υψηλής αντοχής εσωτερικό λινό.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για μεταφορά αέρα και νερού.
Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0614	6	14	20	60	
SRNL0817	8	17	20	60	
SRNL1019	10	19	20	60	
SRNL1323	13	23	20	60	
SRNL1626	16	26	20	60	
SRNL1929	19	30	20	60	
SRNL2537	25	37	20	60	



RUBBER 20bar NL (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη RUBBER από SBR ελαστικό και πολύ υψηλής αντοχής εσωτερικό λινό.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για μεταφορά αέρα και νερού.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Σε μηχανήματα και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα.
Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1932	19	32	20	60	
SRNL2539	25	39	20	60	
SRNL3244	32	44	20	60	
SRNL3851	38	51	20	60	
SRNL5066	50	66	20	60	



RUBBER ARIA M20

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη RUBBER ενισχυμένη, κατάλληλη για κομπρεσερ (ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0610B	6	10	20	60	
SRNL0812B	8	12	20	60	
SRNL1014B	10	14,5	20	60	



ΜΠΛΕ 20bar (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑ μαύρη ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ με εξωτερική λεία επιφάνεια από υψηλής αντοχής συνθετικό και ανθεκτική σε εξωτερική επαφή με το λάδι.
Θερμοκρασία. -10°C +50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1118	11	18	10	25	
SRNL1325	13	25	10	25	



DIN 74310

ΣΩΛΗΝΑ από σπέσιαλ συνθετικό γόμα ανθεκτική, στις καιρικές συνθήκες.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για αυτοκινητοβιομηχανία σε συστήματα πέδησης με αέρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRRT1222B	12	22	40	120	



THERMOCLEAN 40

Σωλήνας ΜΠΛΕ FOOD.
Με 2 πολυεστερικά λινά
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για μεταφορά νερού 40 bar
Θερμοκρασία +70 °C



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με ενίσχυση δύο λινών, ελαφρής και εύκαμπτος. Κατάλληλος για ΑΠΟΦΡΑΞΗ. WP 200 BAR
Διατίθεται σε κουλούρες 80μ - 100μ - 120μ
Θερμοκρασία. -35°C +80°C



Σωλήνας καθαρισμού υπονόμων βαρέως τύπου κατάλληλος για εργασία σε υγρές συνθήκες χωρίς να υποβαθμίζεται, εξασφαλίζοντας αυξημένη διάρκεια ζωής.
Θερμοκρασία. -40°C +60°C



HOT WATER (ΛΕΙΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑΣ ελαστικός νερού **RUBBER** ανθεκτικός στην διάβρωση από καυτό νερό και ατμό. Με οπλισμό υψηλής αντοχής είναι κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες.
Θερμοκρασία -40°C +120°C



RADIACORD 3

ΚΟΛΑΡΑ νερού του μέτρου με δύο λινά 3 BAR. **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ** για εφαρμογές σε αντλίες και μηχανήματα. Ανθεκτικός στα ψυκτικά υγρά.
Θερμοκρασία. -30°C +100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg / M	€
	ΣΩΛ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	WP	BP		
SRT40012	1/2	25	200	500	0,430	
SRT40020	3/4	31	200	500	0,545	
SRT40025	1"	39	200	500	0,770	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg / M	€
	ΣΩΛ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	WP	BP		
SRT41012	1/2	22.2	250	625	0,171	
SRT41020	3/4	30.4	250	625	0,292	
SRT41025	1"	36.5	250	625	0,343	
SRT41032	1.1/4	46.0	250	625	0,543	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0613N	6	13	10	30	
SRNL0815N	8	15	10	30	
SRNL1017N	10	17	10	30	
SRNL1219N	12	19,5	10	30	
SRNL1320N	13	20	10	30	
SRNL1422N	14	22	10	30	
SRNL1623N	16	23	10	30	
SRNL1826N	18	26	10	30	
SRNL1927N	19	27	10	30	
SRNL2028N	20	28	10	30	
SRNL2230N	22	30	10	30	
SRNL2534N	25	34	10	30	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNM1824	18	24	3	9	
SRNM2026	20	26	3	9	
SRNM2228	22	28	3	9	
SRNM2532	25	32	3	9	
SRNM2836	28	36	3	9	
SRNM3038	30	38	3	9	
SRNM3240	32	40	3	9	
SRNM3543	35	43	3	9	
SRNM3847	38	47	3	9	
SRNM4049	40	49	3	9	
SRNM4251	42	51	3	9	
SRNM4554	45	54	3	9	
SRNM5161	51	61	3	9	
SRNM5565	55	65	3	9	
SRNM6070	60	70	3	9	
SRNM6575	65	75	3	9	
SRNM7080	70	80	3	9	
SRNM7586	75	86	3	9	
SRNM8090	80	90	3	9	
SRNM9000	90	100	3	9	
SRNM1020	102	112	3	9	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRLP1323	13	23	25	100	
SRLP1626	16	26	25	100	
SRLP1931	19	31	25	100	
SRLP2538	25,4	38	25	100	
SRLP3245	32	45	25	100	
SRLP3852	38	52	25	100	
SRLP5067	50,8	67	25	100	
SRLP6381	63,5	81	25	100	



RUBBER LPG

ΣΩΛΗΝΑΣ LPG από μαύρο συνθετικό καουτσούκ NBR και με ενίσχυση υψηλής αντοχής λινά.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά και παράδοση υγροποιημένου αερίου, LPG (υγρό η αέριο) και για φυσικό αέριο.
Θερμοκρασία. -30°C +70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS6306	6	14	20	60	
SRS6308	8	16	20	60	
SRS6310	10	17	20	60	



RUBBER PROPANE

ΣΩΛΗΝΑ από εσωτερικό NBR και εξωτερικό καουτσούκ EPDM. Υψηλής ποιότητας σωλήνα **ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ** η οποία ικανοποιεί το πρότυπο **EN 559** με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS62006	6	2x13	20	60	
SRS62008	8	2x15	20	60	
SRS62010	10	2x17	20	60	



RUBBER OXYGEN - ACETYLENE

ΣΩΛΗΝΑ από καουτσούκ κατάλληλη για τον εξοπλισμό συγκόλλησης.
Ιδιότητες: Ευέλικτος σωλήνας, πυράντοχος, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στο όζον, από εσωτερικό SBR και εξωτερικό EPDM.
Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS60006	6	13	20	60	
SRS60008	8	15	20	60	
SRS60010	10	17	20	60	



RUBBER OXYGEN

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS61006	6	13	20	60	
SRS61008	8	15	20	60	
SRS61010	10	17	20	60	



RUBBER ACETYLENE

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT20008	8	14,5	40	120	
SRT20010	10	16,5	40	120	
SRT20012	13	21	40	120	



SPRAY HOSE WP 40bar

ΣΩΛΗΝΑ από PVC με υψηλής αντοχής συνθετικά νήματα.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για γεωργικές εφαρμογές. Ειδικός για ψεκασμό (φυτοφάρμακα - εντομοκτόνα και άλλα υγρά)
Θερμοκρασία. -10°C +60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.	bend radius	Kg/M	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.				
	mm	mm	WP			
SRS40012F	12	18	7	25 mm	0.18	
SRS40014F	14	20	6	30 mm	0.20	
SRS40016F	16	22	6	35 mm	0.25	
SRS40018F	18	24	6	40 mm	0.28	
SRS40020F	20	27	5	50 mm	0.33	
SRS40022F	22	29	5	55 mm	0.38	
SRS40025F	25	33	5	75 mm	0.50	
SRS40030F	30	38	4,5	90 mm	0.60	
SRS40032F	32	40	4,5	95 mm	0.65	
SRS40035F	35	44	4	105 mm	0.73	
SRS40038F	38	47	4	115 mm	0.80	
SRS40040F	40	49	3	120 mm	0.87	
SRS40045F	45	55	3	135 mm	1.12	
SRS40050F	50	60	3	150 mm	1.25	
SRS40060F	60	72	2,5	180 mm	1.80	
SRS40063F	63	75	2,5	190 mm	1.95	
SRS40070F	70	83	2	210 mm	2.20	
SRS40076F	76	90	2	225 mm	2.50	
SRS40080F	80	94	2	240 mm	2.70	
SRS40090F	90	104	2	270 mm	3.05	
SRS40102F	102	116	2	300 mm	3.40	


ALIMPOMP/F
**PHALATE
FREE**
FOOD QUALITY

Σωλήνας αναρροφήσεως μη τοξικός PVC διαφανής με εσωτερικό σπирάλ. Κατάλληλος για την μεταφορά τροφίμων, νερού και χημικών. Χωρίς φθαλικό άλας.
 Standard.: REG.(EU) 10/2011 class A, B, C, D1
Θερμοκρασία -10°C + 60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR60005	3/16	4,8	10,50	35	140	
SRR60006	1/4	6,4	12,60	28	112	
SRR60008	5/16	8,0	14,00	28	112	
SRR60010	3/8	9,5	15,80	28	112	
SRR60012	1/2	12,7	19,40	28	112	
SRR60016	5/8	16,0	23,00	24	96	
SRR60020	3/4	19,0	26,00	21	84	
SRR60022	7/8	22,0	31,30	21	84	
SRR60025	1"	25,4	33,00	20	80	


TEKNO 1TE/R6

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά κατάλληλος για λάδι και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία -40°C +100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR30010	3/8	9,5	19,10	110	440	
SRR30012	1/2	12,7	22,30	93	372	
SRR30016	5/8	16,0	26,50	80	320	
SRR30020	3/4	19,0	29,60	70	280	
SRR30025	1"	25,4	36,50	55	220	


TEKNO 3TE

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με δύο λινά κατάλληλος για λάδι και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία -40°C +100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT25020	19	31	18	54	
SRT25025	25	37	18	54	
SRT25032	32	44	18	54	
SRT25038	38	51	18	54	
SRT25050	51	65	18	54	
SRT25063	63,5	79	18	54	



ΣΩΛΗΝΑΣ από γκρί συνθετική γόμα ενισχυμένος με δύο λινά και γείωση. Κατάλληλος για βυτιοφόρα καυσίμων.
Θερμοκρασία -30°C +70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT30025	25	35	10	30	
SRT30032	32	42	10	30	
SRT30038	38	48	10	30	
SRT30050	51	62	10	30	
SRT30063	63,5	74	10	30	



ΣΩΛΗΝΑΣ από γκρί συνθετική γόμα ενισχυμένος με δύο λινά και γείωση. Κατάλληλος για βυτιοφόρα καυσίμων.
Θερμοκρασία. -30°C + 70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT35015B	15	25	18	54	
SRT35018B	19	30	18	54	
SRT35025B	25	38	18	54	



ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρη συνθετική γόμα με λινά και γείωση. Λεία εξωτερική επιφάνεια. Κατάλληλος για μάνικες αντλιών καυσίμων.
Θερμοκρασία. -30°C + 70°C

IGIENOIL / 10 37B ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΙΝΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF1323	13	23	10	30	
SRNF1931	19	29	10	30	
SRNF2537	25	37	10	30	
SRNF3244	32	44	10	30	
SRNF3852	38	54	10	30	
SRNF5165	51	67	10	30	
SRNF6587	65	87	10	30	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ελαστικός μπλε. ΜΗ τοξικός, κατάλληλος για μεταφορά τροφίμων όπως, (ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ). Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards
Θερμοκρασία. -20°C + 90°C
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

IL / SPL10 30B ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF2537E	25	37	10	30	
SRNF3244E	32	44	10	30	
SRNF3852E	38	52	10	30	
SRNF4054E	40	54	10	30	
SRNF4559E	45	59	10	30	
SRNF5165E	51	65	10	30	
SRNF6379E	63	79	10	30	
SRNF7086E	70	86	10	30	
SRNF7692E	76	92	10	30	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ελαστικός μπλε. ΜΗ τοξικός, κατάλληλος για μεταφορά τροφίμων όπως, (ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ). Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards
Θερμοκρασία. -20°C + 90°C
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

MILK / SPL06 30B ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF2535EM	25	35	6	18	
SRNF3243EM	32	43	6	18	
SRNF3849EM	38	49	6	18	
SRNF4051EM	40	51	6	18	
SRNF4556EM	45	56	6	18	
SRNF5163EM	51	63	6	18	
SRNF6375EM	63	75	6	18	
SRNF7084EM	70	84	6	18	
SRNF7689EM	76	89	6	18	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ελαστικός μπλε. ΜΗ τοξικός, κατάλληλος για μεταφορά τροφίμων όπως, (ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ). Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards
Θερμοκρασία. -20°C + 90°C
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

ΣΩΛΗΝΑΣ FLEX DIN 73379 20 BAR SCHMITTER Made in Germany

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRF10004	4,5	9,5	20	60	
SRF10005	5,5	10,5	20	60	
SRF10006	7,5	12,5	20	60	
SRF10008	9	14	20	60	
SRF10010	11	17,7	20	60	
SRF10013	14	21,2	20	60	
SRF10016	17	24	20	60	
SRF10020	21,5	30	20	60	
SRF10025	25	33	20	60	



ΣΩΛΗΝΑ από συνθετικό καουτσούκ με εξωτερικό γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 73379 C.

Κατάλληλη για diesel καύσιμα, μαζούτ, καυσίμου, και πετρελαιοειδή σε μίξη με αέρα.

Θερμοκρασία. πετρέλαιο +80°C
μαζούτ +70°C
καύσιμο +40°C
αέρα και νερό +30°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRT38006	6	11	25	75	30 mm	
SRT38008	8	13	25	75	40 mm	
SRT38010	10	15	25	75	50 mm	
SRT38013	13	19	20	60	65 mm	
SRT38016	16	22	20	60	80 mm	
SRT38020	19	25	15	45	95 mm	
SRT38025	25	33	15	45	125 mm	



ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΔΙΟΥ και ΚΑΥΣΙΜΟΥ NBR.

Με χαλύβδινο εξωτερικό πλέγμα προστασίας. Κατάλληλη για πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία -35°C +90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRF15002	3,2	7	10	30	40 mm	
SRF15004	4	8	10	30	45 mm	
SRF15005	5	10	10	30	50 mm	
SRF15006	6	11	10	30	60 mm	
SRF15007	7	12	10	30	60 mm	
SRF15008	8	14	10	30	65 mm	
SRF15009	9	16	10	30	70 mm	
SRF15010	10	17	10	30	75 mm	
SRF15012	12	20	10	30	95 mm	



ΣΩΛΗΝΑ καυσίμων με πανί και ελαστικό NBR.

Κατάλληλη για μεταφορά και παράδοση πετρελαίου, μαζούτ και βενζίνης. Έχει καλή αντοχή στην τριβή και στο πέρασμα του χρόνου.

Θερμοκρασία -40°C +85°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRF20005	5	10	10	30	30 mm	
SRF20007	7	13	10	30	45mm	
SRF20008	8	15	10	30	55 mm	
SRF20010	10	16	10	30	65 mm	
SRF20014	13	20	10	30	95 mm	
SRF20016	15	23	10	30	110 mm	



ΣΩΛΗΝΑ καυσίμων με εξωτερικό λείο NBR και ενίσχυση λινών.

Κατάλληλη για την εσωτερική καύση σε μηχανές. Ανθεκτική στα καύσιμα και στο λάδι.

Θερμοκρασία -40°C +50°C

SRF20003	3,5	9,5	10	30	25 mm	
SRF20006	6	12	10	30	40 mm	
SRF20075	7,5	13,5	10	30	45mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS15025	1"	25	38	40	120	
SRS15032	1,1/4	32	46	40	120	
SRS15035	1,3/8	35	49	40	120	
SRS15038	1,1/2	38	54	40	120	
SRS15050	2"	50	68	40	120	
SRS15063	2,1/2	63	85	40	120	



BETONCORD 40

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με τέσσερα λινά. Κατάλληλος για την μεταφορά υγρών υλικών τσιμέντο γύψο κλπ. Ειδικός για σοφάτισμα.
Θερμοκρασία. -40°C +90°C



BETONCORD 12

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με δύο λινά, ανθεκτικός στις τριβές και στη στρέψη. Κατάλληλος για τη μεταφορά ξηρών χημικών υλικών άμμος, γύψος κλπ.
Θερμοκρασία. -40°C +90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS20012	1/2	13	25	12	36	
SRS20016	5/8	16	30	12	36	
SRS20020	3/4	19	33	12	36	
SRS20025	1"	25	40	12	36	
SRS20032	1,1/4	32	48	12	36	
SRS20038	1,1/2	38	56	12	36	
SRS20050	2"	50	70	12	36	
SRS20060	2,1/2	63	82	12	36	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS25063	2,1/2	63,5	88	85	200	
SRS25076	3"	76,2	102	85	200	



ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΑΣ ΜΠΕΤΟΥ

Σωλήνας με τέσσερα συρμάτινα πλέγματα. Κατάλληλος για εκτόξευση **ΜΠΕΤΟΥ** με πίεση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
SRS25101	ΣΩΛ. 4" 4m με μούφα 4,1/2"	
SRS25102	ΣΩΛ. 4" 5m με διπλή μούφα 4,1/2"	
SRS25102A	ΣΩΛ. 4" 5m με μούφα 4,1/2"	
SRS25127	ΣΩΛ. 5" 5m με μούφα 5,1/2"	
SRS25127A	ΣΩΛ. 5" 4m με μούφα 5,1/2"	
SRS25127AΔ	ΣΩΛ. 5" 4m με διπλή μούφα 5,1/2"	
SRS25127Δ	ΣΩΛ. 5" 5m με διπλή μούφα 5,1/2"	
SRS25127ΔA	ΣΩΛ. 5" 6m με διπλή μούφα 5,1/2"	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΦΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΥ							
	2,1/2"	3"	4"	4,1/2"	5"	5,1/2"	6"
Ø A	89,0	90,0	114,3	127,5	142,0	148,0	
Ø B	64,4	77,0	98,0	98,0	124,0	124,0	
Ø C	84,6	84,5	108,0	114,6	133,0	139,0	
D	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
E	16,0	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS21076	3"	76	94	6	18	
SRS21102	4"	102	118	6	18	
SRS22102	4"	102	122	6	18	



ΜΕ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ

Σωλήνας από συνθετικό καουτσούκ SBR με ενίσχυση τεσσάρων συρμάτων χάλυβα. Ανθεκτικός στην τριβή και τις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλος για υψηλή πίεση άντλησης και εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος στο βραχίονα της αντλίας.
Θερμοκρασία. -40°C +70°C



SFUCEM N36

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR40020	3/4	19	32	10	30	
SRR40022	7/8	22	32	10	30	
SRR40025	1"	25	38	10	30	
SRR40030	1,1/8	30	41	10	30	
SRR40032	1,1/4	32	45	10	30	
SRR40035	1,3/8	35	46	10	30	
SRR40038	1,1/2	38	52	10	30	
SRR40040		40	52	10	30	
SRR40042		42	54	10	30	
SRR40045	1,13/16	45	57	10	30	
SRR40050	2"	51	65	10	30	
SRR40060	2,3/8	60	74	10	30	
SRR40063	2,1/2	63,5	78	10	30	
SRR40070	2,3/4	70	85	10	30	
SRR40076	3"	76	91	10	30	
SRR40080		80	94	10	30	
SRR40090	3,1/2	90	104	10	30	
SRR40102	4"	102	117	10	30	
SRR40127	5"	127	142	10	30	


R4

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά και ελατήριο κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά λαδιού, πετρελαιοειδών.

Θερμοκρασία. -40°C + 100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR45020	3/4	19	29	10	30	
SRR45025	1"	25,4	35	10	30	
SRR45032	1,1/4	32	42	10	30	
SRR45038	1,1/2	38	48	10	30	
SRR45050	2"	50,8	63	10	30	
SRR45063	2,1/2	63,5	74	10	30	
SRR45076	3"	76,2	90	10	30	



Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά και ελατήριο Πολύ εύκαμπτος, κατάλληλος για μεταφορά λαδιού και πετρελαιοειδών.

Θερμοκρασία. -35°C +70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS10012	1/2	12,7	25	17	170	
SRS10016	5/8	16,0	28	17	170	
SRS10020	3/4	19,0	32	17	170	
SRS10025	1"	25,4	38	17	170	
SRS10032	1,1/4	31,8	46	17	170	
SRS10038	1,1/2	38,1	54	17	170	
SRS10050	2"	50,8	68	17	170	


STEAM HOSE

Σωλήνας με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για ατμό.

Θερμοκρασία. -40°C +210°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS30063	2,1/2	63,5	80	35	105	
SRS30076	3"	76	96	35	105	


MINE HOSE

Σωλήνας κατάλληλος για την μεταφορά πεπιεσμένου αέρα ειδικός για γεωτρήματα.

Θερμοκρασία. -40°C +70°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ GALAXY R 4828 G 51 AI BARRIER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008	8,0	19,0	35	137	55 mm	
SRS65010	10,5	23,0	35	137	75 mm	
SRS65012	12,7	25,0	35	137	90 mm	
SRS65016	16,0	28,0	35	137	110 mm	



2 ΛΙΝΑ - POLYAMIDE

ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ, λείος, με ενίσχυση δύο λινών κατάλληλος για την μεταφορά FREON R 134a.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ GALAXY R 4828 G 51 AI BARRIER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008M	8,0	19,0	35	137	55 mm	
SRS65010M	10,3	23,0	35	137	75 mm	
SRS65012M	12,7	25,4	35	137	90 mm	
SRS65016M	16,0	28,6	35	137	110 mm	



2 ΛΙΝΑ - POLYAMIDE

ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ με εσωτερικό στρώμα πολυαμιδίου και δύο υψηλής αντοχής λινά , που τον καθιστούν ανθεκτικό στην διαπέραση αερίου και σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά R134a, R404 , R410 (αερίου και υγρού) σε αυτόματα συστήματα κλιματισμού.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A/C SBAC293

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		bend radius	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008R	8,0	17,2	35	137	85 mm	
SRS65010R	10,3	19,3	35	137	95 mm	
SRS65012R	12,7	23,4	35	137	115 mm	
SRS65016R	16,0	27,3	35	137	135 mm	
SRS65022R	22,2	31,2	35	137	155 mm	
SRS65030R	28,6	38,0	35	137	190 mm	



1 ΣΥΡΜΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ, με ενίσχυση μίας σειράς σύρματος.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά R134a (αερίου και υγρού) σε αυτόματα συστήματα κλιματισμού .
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRT55012	1/2	13	24	20	78	
SRT55020	3/4	19	32	20	78	
SRT55025	1"	25	39	20	63	
SRT55032	1,1/4	32	48	20	68	
SRT55038	1,1/2	38	55	20	58	
SRT55050	2"	50	70	20	81	
SRT55063	2,1/2	63,5	86	20	66	



ΣΩΛΗΝΑΣ με εξωτερικό κάλυμμα από ίνες γυαλιού, για προστασία από πιτσιλιές χάλυβα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Λευκός εξωτερικά με λείο ελαστικό, με μονωτικές ιδιότητες (ηλεκτρική αντίσταση σε διάτρηση 25 KW σύμφωνα με το EN 61386-1) και αντοχή στην θερμότητα . Οπλισμός με υψηλής αντοχής στρώσεις συνθετικών ινών. **Μέγιστη θερμ / σία** μεταφερόμενου υγρού + 120 °C. Αντίσταση σε εξωτερική θερμ / σία ακτινοβολίας, έως 600 °C.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά νερού σε συστήματα ψύξης - κλιβάνου.

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
INOX TP. 304**

ΚΩΔΙΚΟΣ	INC	€
SRF2610	3/8	
SRF2613	1/2	
SRF2620	3/4	
SRF2625	1"	
SRF2632	1,1/4	
SRF2638	1,1/2	
SRF2650	2"	
SRF2665	2,1/2	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ πλέγμα από INOX tp. 304
κατάλληλο για προστασία υδραυλικών σωλήνων , από καιρικές συνθήκες και εξωτερική διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6506	1/4	6,4	13,4	400	1600	0,27	
SRR6508	5/16	7,9	15,0	400	1600	0,32	
SRR6510	3/8	9,5	17,0	400	1600	0,40	

**ΤΕΚΝΟJET 2SC**

Σωλήνας Compact (λεπτό εξωτερικό τοίχωμα) με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C

SRR6508B	5/16	7,9	15,0	400	1600	0,32	
-----------------	-------------	-----	------	------------	------	------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5506	1/4	6,4	14,6	400	1600	0,33	
SRR5508	5/16	7,9	16,3	400	1600	0,41	
SRR5510	3/8	9,5	18,7	400	1600	0,51	
SRR5512	1/2	12,8	21,9	400	1600	0,60	

**ΤΕΚΝΟJET 2SN**

Σωλήνας μαύρος με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5406	1/4	6,4	12,2	250	1000	0,20	
SRR5408	5/16	7,9	13,5	250	1000	0,22	
SRR5410	3/8	9,5	15,6	250	1000	0,27	
SRR5412	1/2	12,8	19,1	250	1000	0,35	

**ΤΕΚΝΟJET 1SC**

Σωλήνας μπλέ με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. - 40°C +150°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6008	5/16	7,9	16,3	400	1600	0,41	
SRR6010	3/8	9,5	18,7	400	1600	0,51	
SRR6012	1/2	12,8	21,9	400	1600	0,60	

**ΤΕΚΝΟJET 2SN**

Σωλήνας μπλέ με ενίσχυση δύο συρμάτων κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C

SRR6008G	5/16	7,9	16,6	400	1400	0,412	
-----------------	-------------	-----	------	------------	------	-------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRH60008	5/16	7/9	16,3	600	1800	0,43	
SRH60010	3/8	9,5	18,7	600	1800	0,56	
SRH60012	1/2	12,7	22,2	600	1800	0,63	

**ΤΕΚΝΟJET PLUS 2SN**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών.
Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για υδροβολή, όπου απαιτείται υψηλή πίεση.
Θερμοκρασία. - 40°C + 150°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR4510	3/8	9,5	21,6	1250	3125	0,87	
SRR4512	1/2	12,8	24,5	1100	2750	1,13	
SRR4520	3/4	19,0	32,0	1000	2500	1,69	

**ΤΕΚΝΟBLAST PLUS (4 ΣΥΡΜΑΤΑ)**

Κατασκευή σωλήνα. Από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση 4 και 6 συρμάτων, υψηλών προδιαγραφών.
Χρήση σωλήνα. Κατάλληλος για υδροβολή, όπου απαιτείται πάρα πολύ υψηλή πίεση.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

SRR4612	1/2	12,8	28,9	1450	3625	1,26	
SRR4620	3/4	19,0	35,4	1350	3375	1,77	

**ΤΕΚΝΟBLAST SUPER B (6 ΣΥΡΜΑΤΑ)**

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SWJ060160	1/4	6,3	11,3	160	500	0,08	



Σωλήνας WJ WASH με μία σειρά λινά (ελαφρής και εύκαμπτος) κατάλληλος για χρήση σε hobby πιεστικά και αποφράξεις **Θερμοκρασία. 60°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SWJ060227G	1/4	6,3	11,5	227	620	0,09	



Σωλήνας WJ WASH με μία σειρά λινά (ελαφρής και πολύ εύκαμπτος) κατάλληλος για χρήση σε επαγγελματικά πιεστικά και αποφράξεις **Θερμοκρασία. 60°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SWJ100227R	1/4	6,3	12,2	227	650	0,10	



Σωλήνας WJ WASH με μία σειρά λινά (ελαφρής και πολύ εύκαμπτος) κατάλληλος για χρήση σε επαγγελματικά πιεστικά και αποφράξεις **Θερμοκρασία. 100°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SWJ100227B	1/4	6,3	12,2	227	650	0,10	



Σωλήνας WJ WASH με μία σειρά λινά (ελαφρής και πολύ εύκαμπτος) κατάλληλος για χρήση σε επαγγελματικά πιεστικά ζεστού νερού, σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης και αποφράξεις **Θερμοκρασία. 100°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5306B	1/4	6.3	13	220	900	0,23	



Σωλήνας μαύρος με ένα σύρμα κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού **Θερμοκρασία. -40°C +155°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5508B	5/16	8	16.5	400	1400	0,45	
SRR5512B	1/2	12.7	21.9	400	1100	0,65	



Σωλήνας μαύρος με δύο σύρματα κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού **Θερμοκρασία. -40°C +155°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6008B	5/16	8	16.5	400	1400	0,45	



Σωλήνας μπλε με δύο σύρματα κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού **Θερμοκρασία. -40°C +155°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6008BSM	5/16	8	16.5	400	1400	0,45	



Σωλήνας μπλε (ΛΕΙΑ) με δύο σύρματα κατάλληλος για την μεταφορά ζεστού νερού **Θερμοκρασία. -40°C +155°C**


ΡΑΚΟΡ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR2206	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2208	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2210	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 3/8 ΟΥΡΑ	
KR2212	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 1/2 ΟΥΡΑ	
KR1506	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ15 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1508	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ15 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR1206	ΘΗΛ. 1/2 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1208	ΘΗΛ. 1/2 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2306	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2308	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2506	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ15 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2508	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ15 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2206M	ΣΚΕΤΟ ΡΑΚΟΡ Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2208M	ΣΚΕΤΟ ΡΑΚΟΡ Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR319201	ΠΑΞΙΜΑΔΙ 22X1.5 ΚΟΝΤΟ	
KR319231	ΠΑΞΙΜΑΔΙ 22X1.5 ΜΑΚΡΥ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR1006	Φ10 ΡΟΔ. D21-1/4 ΟΥΡΑ	
KR1008	Φ10 ΡΟΔ. D17-5/16 ΟΥΡΑ	
KR3169518	Φ10 ΡΟΔ. D18-1/4 ΟΥΡΑ	
KR31693	INOX Φ10 ΡΑΟΥΛΟ9-1/4 ΟΥΡΑ	
KR31694	INOX Φ11 ΡΑΟΥΛΟ-1/4 ΟΥΡΑ	
KR31696	INOX Φ11 ΡΑΟΥΛΟ-5/16 ΟΥΡΑ	
KR316960	Φ11 ΡΑΟΥΛΟ INOX 1/4 ΟΥΡΑ	
KR316961	Φ11 ΡΑΟΥΛΟ INOX 5/16 ΟΥΡΑ	
KR8506	KARCHER Φ8.5 (ΠΛΑΚΕ)-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0906	KARCHER Φ8.8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806	ALTO Φ8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806B	BOSCH Φ8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806C	COMET Φ8.8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR081206	8mm - 12mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR091206	9mm - 12mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR091406	9mm - 14mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR099506	9mm - 9,5mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR851306	QUICK-CONNECT 1/4 ΟΥΡΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR1812A	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Α	
KR1812B	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Β	
KR1812Γ	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Γ	
KR1812Δ	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Δ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR3169519	KARCHER Φ8.8 ΠΕΡΙΣΤΡ.-1/4 ΟΥΡΑ	



ΘΗΛ. 22X1.5
ΧΟΥΦΤΕΣ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR200088516	ΘΗΛ.22X1.5-1/4 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR200088518	ΘΗΛ.22X1.5-5/16 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR200088520	ΘΗΛ.22X1.5-3/8 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	



TR22 (EASY-LOCK)
ΧΟΥΦΤΕΣ ΝΕΟ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR288516	ΘΗΛ. TR22-1/4 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR288518	ΘΗΛ. TR22-5/16 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR288516G	ΘΗΛ. TR22-1/4 ΟΥΡΑ ΓΚΡΙ	
KR288518G	ΘΗΛ. TR22-5/16 ΟΥΡΑ ΓΚΡΙ	



TR22 (EASY-LOCK)
ΝΕΟ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KREL06I	ΘΗΛ. KARCHER TR22 -1/4 ΟΥΡΑ INOX	
KREL08I	ΘΗΛ. KARCHER TR22 -5/16 ΟΥΡΑ INOX	



ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ BF

MADE IN PORTUGAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KXB0006	1/4 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0008	5/16 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0010	3/8 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0006B	1/4 ΜΠΛΕ	
KXB0008B	5/16 ΜΠΛΕ	
KXB0010B	3/8 ΜΠΛΕ	



ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ

Vitello

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX0006A	1/4 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0008A	5/16 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0010A	3/8 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0006B	1/4 ΜΠΛΕ	
KX0008B	5/16 ΜΠΛΕ	
KX0010B	3/8 ΜΠΛΕ	
KX0006PL	ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1/4 ΜΑΥΡΗ	



MADE IN GERMANY

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX309005	5/16 ΓΚΡΙ	
KX309105	3/8 ΓΚΡΙ	
KX308805	5/16 ΚΙΤΡΙΝΗ	
KX308905	3/8 ΚΙΤΡΙΝΗ	



MADE IN GERMANY

ΣΚΛΗΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ FOOD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX30916601	1/2 ΜΠΛΕ THERMOCLEAN	



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026-2027

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θαρύπου 14, Νέος Κόσμος, Αθήνα 117 45

Τηλ. 21 0920 0028

www.pappasflex.gr - info@pappasflex.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΚΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 29, Γέρακας 153 44

Τηλ. 21 0661 8161

www.pappasflex.gr - info@pappasflex.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 17:30

Σάββατο

08:00 - 14:30